仕 様 書

UNI-PEX

１０Ｗマリンスピーカー

ＭＡ－１５

口 径 寸 法	φ１４５mm
全 長 寸 法	１３５mm
定 格 入 力	１０Ｗ
公称インピーダンス	８Ω
出力音圧レベル	１００ｄＢ（１ｍ１Wにて）
再生周波数帯域	５００Ｈｚ～５ｋＨｚ（偏差　２０ｄＢ）
外 装	ホーンマウス（アルミニウム）：マンセル７．５ＢＧ７／２近似色　ブルーグリーン（耐塩塗装） レフレクター（アルミニウム）：マンセル７．５ＢＧ７／２近似色　ブルーグリーン（耐塩塗装） カバー　（アルミダイカスト）：マンセル７．５ＢＧ７／２近似色　ブルーグリーン（耐塩塗装） ブラケット　（ステンレス）：マンセル７．５ＢＧ７／２近似色　ブルーグリーン（耐塩塗装）
取 付 方 法	Ｕ字形ブラケット　Ｓ形
入 力 端 子	防水グランド、キャプタイヤコードによる直接接続
質 量	約１．３ｋｇ
付 属 品	取扱説明書／安全編×１
適 用 規 格	ＪＩＳ　Ｃ　５５０４　ホーンスピーカに準拠
特 徴 ・ 用 途	船舶用スピーカーとしての特殊構造のスピーカーです。 荒天時の波しぶきや雨水にも耐水性は十分で、耐塩塗装仕上げで塩水による腐食を防ぎます。 船内作業指令放送や案内放送に適した明瞭な拡声ができます。

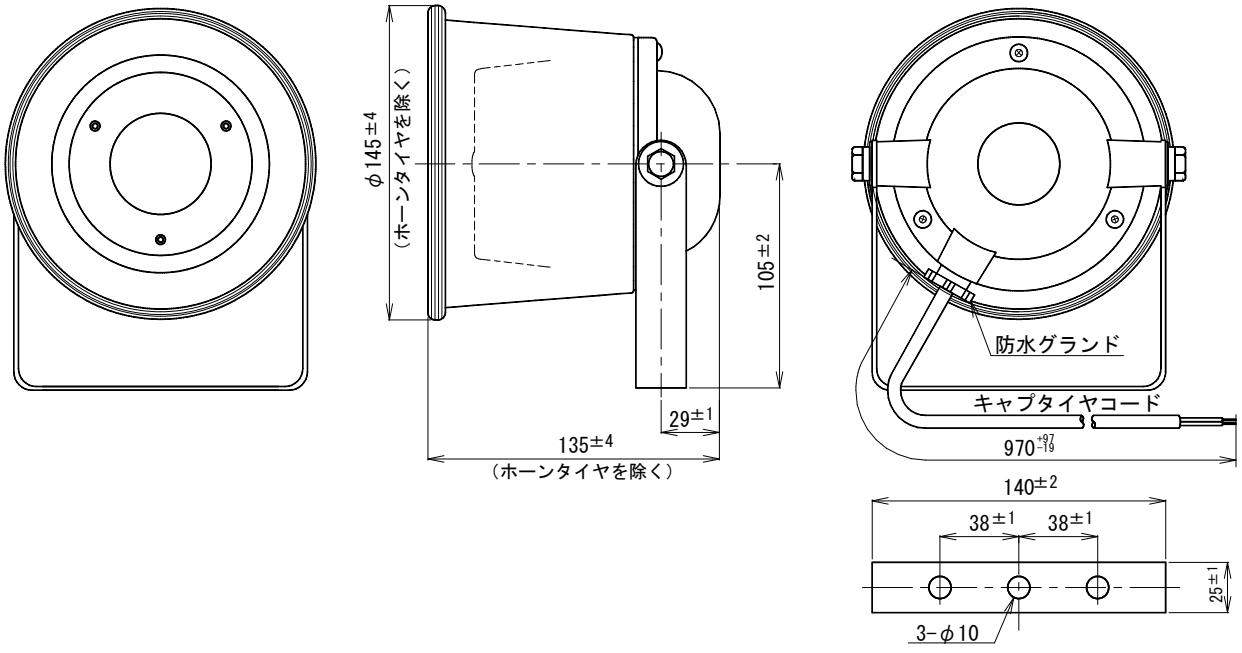

＊設置上のご注意

特に大きな振動が発生する場所には設置しないでください。 取付部等が劣化し、落下などの事故の原因となります。

単位 mm

	営　業	

BD01-A01

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社　販売元 ユニペックス株式会社