仕 様 書

UNI-PEX

環境対応品（ＲｏＨＳ１０物質対応）

壁掛形ボックス

ＰＢ－３９０

適合機種	スピーカー　　：ＰＲ－１３６０ スピーカーパネル：ＰＬ－３９０、ＰＬ－３９２
適応電線	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ電線）　　φ０．９～φ１．６mm（単線専用） ６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ電線）　φ０．９～φ１．６mm（単線専用） ６００Ｖビニル絶縁電線（ＨＰ電線）　　φ０．９～φ１．６mm（単線専用）
外装	ボックス：　　（ＡＢＳ樹脂　ＵＬ９４－Ｖ０）マンセル１０Ｙ９／０．５近似色　ホワイト
端子	５Ｐねじ式端子台
ヒューズ	０．３１５Ａ、２０mm
寸法	幅　２３０mm　高さ　１６０mm　奥行　７０mm（突起物を除く）
質量	約３９０ｇ（付属品除く）
適用規格	ＪＩＳ　Ｃ　５５３２、ＪＩＳ　Ｆ　８０７６
付属品	取扱説明書（保証書付）×１、天井スピーカー取付用ねじ（φ３×２５）×４、 スピーカーパネル取付用ねじ（φ４×３０）×４、壁面用木ねじ（φ４×２０）×２、 電工ボックス用小ねじ（Ｍ４×１２）×２
特徴・用途	屋内及び船内に設置が可能なＰＲ－１３６０専用の壁掛形ボックスです。 別売のスプリングキャッチ式スピーカーパネルＰＬ－３９０、ＰＬ－３９２と１２ｃｍタイプの スプリングキャッチ式天井スピーカーＰＲ－１３６０を組合わせて、壁掛け設置として使用できます。 ノックアウト機構を天面と背面に設け、現場の配線状況にて設定が可能です。 安全機能として、ヒューズが付いています。 ボックスには難燃樹脂材料を使用しております。

番号	名称
1	端子台（通常（N））
2	端子台（緊急（R））
3	端子台（共通（COM））
4	端子台（SP＋（SPKR））
5	端子台（SP－（COM））
6	スピーカー接続ケーブル（黒・白）
7	ヒューズ
8	ノックアウト（天面）
9	ノックアウト（背面）
10	取付穴

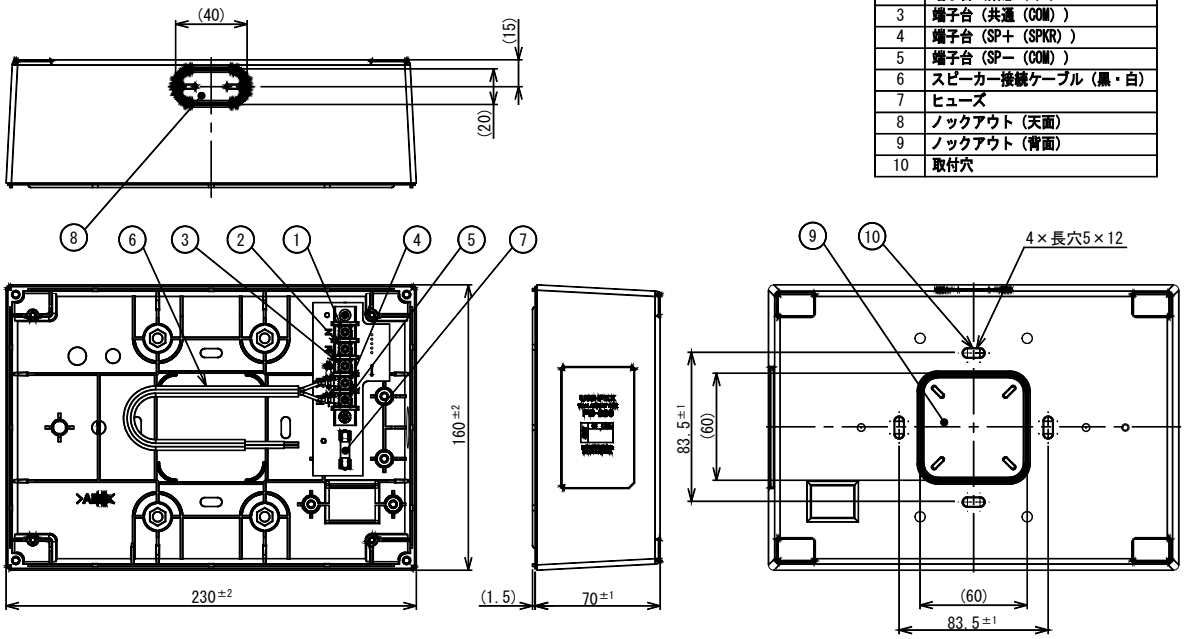

単位 mm

	営　業	

BE07-02

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社　販売元 ユニペックス株式会社