

仕様書


UNI-PEX

環境対応品 (RoHS 6物質対応)

スプリングキャッチ式スピーカーパネル

PL-230P

外装	グリル (ABS樹脂) : シルバー塗装 パンチングネット (アルミニウム) : シルバー塗装
寸法	φ230mm
質量	約120g
適合品	スプリングキャッチ式天井スピーカー PR-176、PR-176L、PR-176O、PR-176OL
特徴・用途	16cmタイプのスプリングキャッチ式スピーカーの専用スピーカーパネルです。 スピーカー本体にスプリングキャッチ式で簡単に取付ができるパネルです。

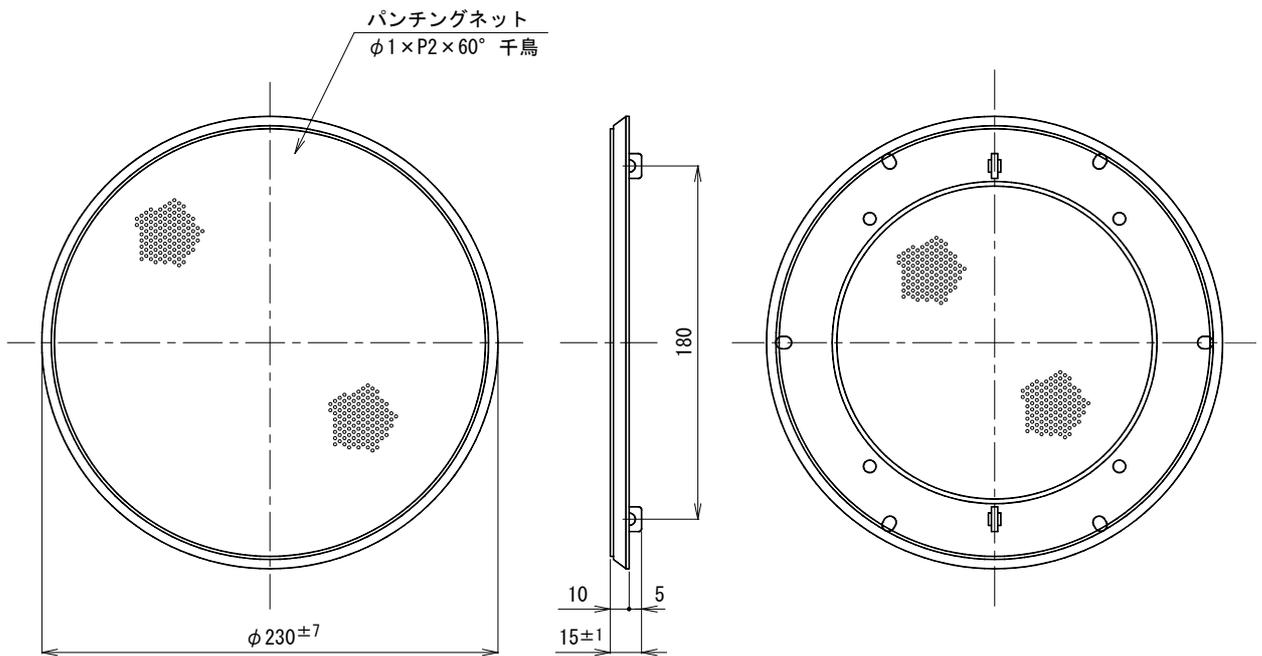

単位 mm

営業

BB06-A03

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社