仕 様 書

UNI-PEX

環境対応品（ＲｏＨＳ１０物質対応）
日本消防検定協会認定

スプリングキャッチ式天井スピーカー

ＰＲ－１７６０

定 格 入 力	６W、３W、１W
定 格 インピーダンス	１．７ｋΩ、 ３．３ｋΩ、 １０ｋΩ （６W） （３W） （１W） ハイインピーダンス １００系
出力音圧レベル	９３ｄＢ （１W／１mにて）
非 常 用 種 別	６W Ｌ級、３W Ｌ級、１W Ｌ級
音響パワーレベル	ｐ＝９４ｄＢ（１W）
指 向 特 性 区 分	W
再生周波数帯域	８０Ｈｚ ～ １４ｋＨｚ
使用スピーカー	φ１６ｃｍコーンスピーカー
外 装	ベース：ＡＢＳ 黒色
パネル取付方式	スプリングキャッチ方式
寸 法	幅１７４mm 奥行２４３mm 高さ７３mm
取 付 穴 寸 法	φ２００mm～φ２０５mm
質 量	約６４０ｇ
適 用 規 格	ＪＩＳ Ｃ ５５３２－２０１４ 日本消防検定協会認定品 型式番号 認評放 第２０２２～３号
適 合 品	ＰＬ－２３０W（ジャージネット、ホワイト） ＰＬ－２３０Ｐ／２３０ＰW（パンチングメタル、シルバー／ホワイト） ＰＬ－２３３W（エキスパンドメタル、ホワイト） ＰＬ－４６０W（ジャージネット、ホワイト）
付 属 品	取扱説明書（１０個１梱包に１部）
特 徴 ・ 用 途	モールドカバーにより、ほこり等からスピーカーを保護します。 天井取付工事にねじ等を必要としない、スプリングキャッチ式スピーカーです。 天井穴の下から通して設置する場合、天井裏の隙間が８０mmあれば設置が可能です。 出力切換（１W／３W／６W）はファストン端子の差換えにより容易に切り換えることができます。

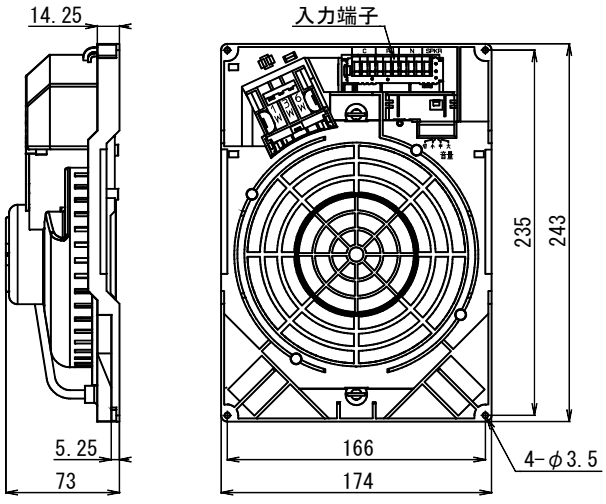

単位 mm

	営 業	

BE05-02

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社