

仕様書


UNI-PEX

環境対応品 (RoHS10物質対応)
日本消防検定協会認定

パネルスピーカー

PS-300

定格入力	3W				
定格インピーダンス及び非常用種別	3.3kΩ (3W) 黒 L級	5kΩ (2W) 茶 L級	10kΩ (1W) 橙 L級	COM 白	(ハイインピーダンス 100系)
音響パワーレベル	p = 97 dB (1W)				
指向特性区分	W				
出力音圧レベル	93 dB (1m1W)				
再生周波数帯域	80Hz ~ 12kHz (偏差20dB)				
使用スピーカー	φ16cm ダイナミックコーンスピーカー 8Ω				
外装	バツフル (PS樹脂) : マンセル2.5PB9/2近似色 ホワイト				
取付穴寸法	φ180mm ~ φ200mm				
寸法	正面303mm × 303mm 奥行69mm				
質量	約1.0kg				
付属品	木ねじ (φ4 × 38) × 4、取扱説明書 / 安全編 × 1				
適用規格	日本消防検定協会認定品 型式番号 認評放 第14 ~ 133号				
特徴・用途	どのような建築にもマッチするユニークな外観と音響拡散に留意された吸音テックス寸法の天井埋込形コーンスピーカーで優れた音質と均一な音場を持ち、学校・ビル・ホテル・デパート・ティールーム等のBGM装置や放送設備に好適です。				

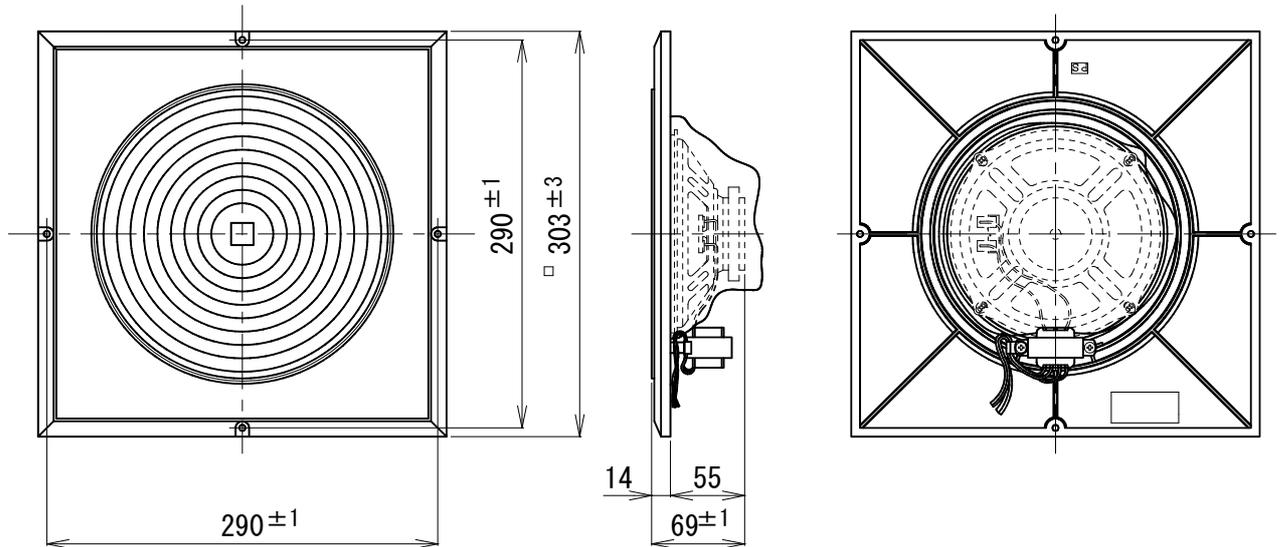

単位 mm

営業

BB03-A05

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社