仕 様 書

UNI-PEX

環境対応品（ＲｏＨＳ１０物質対応）
日本消防検定協会認定

パネルスピーカー

ＰＳ－３１５ＬＧ

定格入力	3W
定格インピーダンス及び色別及び非常用種別	3.3kΩ（3W） 黒 Ｌ級　5kΩ（2W） 茶 Ｌ級　10kΩ（1W） 橙 Ｌ級　COM（ハイインピーダンス　１００系） 白
出力音圧レベル	９３ｄＢ（１Ｗ１ｍ）
音響パワーレベル	ｐ＝９６ｄＢ（１Ｗ）
指向特性区分	Ｗ
再生周波数帯域	１２０Ｈｚ～１２ｋＨｚ（偏差２０ｄＢ）
使用スピーカー	φ１２ｃｍ　ダイナミックコーンスピーカー
外装	グリル（アルミニウム）：ステンレス色　梨地仕上げ バッフル（ジャージネット張り）：マンセルＮ６近似色　ライトグレー
取付穴寸法	φ１３５mm～φ１４０mm
寸法	正面φ１８０mm　奥行５９．５mm
質量	約５４０ｇ
適用規格	日本消防検定協会認定品　型式番号　認評放 第１４～１２８号
付属品	φ４×３８　木ねじ×３、取扱説明書／安全編×１
特徴・用途	どのような建築にもマッチするステンレス色アルミニウムグリルのジャージネット張り仕上げの丸形天井埋込小形スピーカーで、学校、オフィス、レストラン、スナック、ホテル等の音響設備に好適です。

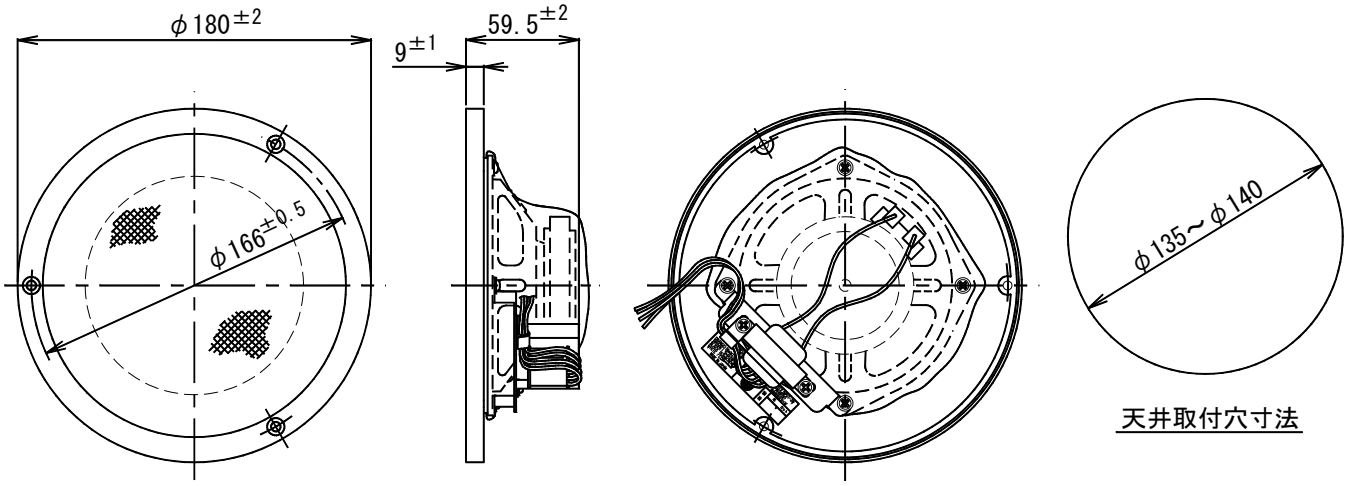

天井取付穴寸法

単位 mm

	営業	

BE05-A05

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社　販売元 ユニペックス株式会社