仕 様 書

UNI-PEX

環境対応品（ＲｏＨＳ１０物質対応）

防滴形ワイヤレスアンプ

ＷＡ－８８２

使用電源	ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ、Ｒ１４Ｐ／ＬＲ１４（単２形乾電池）×８、 Ｒ６Ｐ／ＬＲ６（単３形乾電池）×８※単３形乾電池アダプター使用時、専用ニッケル水素蓄電池			
定格消費電力	２０Ｗ（電気用品安全法に基づく）			
消費電流	［ＡＣ時］０．９Ａ（２５Ｗ出力時） ［ＤＣ時］１．８Ａ（１０Ｗ出力時）			
	［アンプ部］			
定格出力	ＡＣ時　定格２５Ｗ　　最大３０Ｗ ＤＣ時　定格１０Ｗ　　最大１２Ｗ			
全高調波歪み率	５％以下（１ｋＨｚ　定格出力時）			
周波数特性	５０Ｈｚ～１５ｋＨｚ（偏差－２ｄＢ±３ｄＢ）			
音質調節	低域（９０Ｈｚ）　＋５ｄＢ以上　調節器付（左最大位置） 高域（１０ｋＨｚ）＋５ｄＢ以上　調節器付（右最大位置）			
入力感度及び インピーダンス	マイク　　：－５６ｄＢＶ±３ｄＢ　６００Ω　不平衡　音量調節器付（２極大型単頭ジャック） ライン入力：－１２ｄＢＶ±３ｄＢ　１０ｋΩ　不平衡　音量調節器付（ピンジャック×２）			
信号対雑音比	７０ｄＢ以上			
ライン出力	０ｄＢＶ±３ｄＢ　１ｋΩ　不平衡（ピンジャック×１）			
使用スピーカー	φ２０ｃｍデュアルコーンスピーカー			
指向角度	水平９０°　垂直１００°（２０００Ｈｚ　－６ｄＢ）			
アンテナ方式	ダイポールアンテナ×２（内蔵）			
動作表示	電源（乾電池）表示	２色発光ダイオード	緑点灯	：ＡＣ電源及び乾電池動作時 電池残量　十分
			橙点灯	：電池残量　少ない
			赤点灯	：電池残量　わずか
			赤点滅	：電池残量　わずか オプションユニット停止
	蓄電池（充電中）表示	２色発光ダイオード	緑点灯	：電池残量　十分
			橙点灯	：電池残量　少ない、充電中
			橙点滅	：充電一時停止
			赤点灯	：電池残量　わずか、充電停止
			赤点滅	：電池残量　わずか オプションユニット停止
	プロテクト表示	発光ダイオード	赤点滅	：過入力保護
			赤点灯	：過電流／過熱保護
	アンテナ受信表示	２色発光ダイオード	赤点灯	：待機時
			緑点灯	：受信時
			赤点滅（早）	：設定外
			赤点滅（遅）	：ペアリング待ち
防水性能	ＩＥＣ　６０５２９　ＩＰＸ３［ＪＩＳ　Ｃ　０９２０］			
	［ワイヤレスチューナー部］			
受信周波数	８０６．１２５ＭＨｚ～８０９．７５０ＭＨｚ（１２５ｋＨｚ間隔　３０波）			
受信方式	ＰＬＬ制御スーパーヘテロダイン方式			
受信感度	２０ｄＢμＶ			

	営　業	

BF10-02

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社　販売元 ユニペックス株式会社

仕 様 書

UNI-PEX

防滴形ワイヤレスアンプ
ＷＡ－８８２

規格温度範囲	０℃～４０℃
外　　装	フロントパネル（ＡＢＳ樹脂）：マンセルＮ９．５　近似色　白　ＰＵ塗装 本体ケース（ＡＢＳ樹脂）　：マンセルＮ２　近似色　黒　アクリル塗装
寸　　法	（幅）２８０ｍｍ　×（高さ）３７４ｍｍ×（奥行）２２８ｍｍ
質　　量	約５．８ｋｇ（乾電池含まず）
付　属　品	取扱説明書（保証書付）×１、電池ケース×１、チャンネル表示ラベル×１、設定用ドライバー×１、 外部機器接続用ケーブル（φ３．５ステレオミニプラグ　⇔　ピンプラグ×２）×１、 ＡＣ電源コード×１、単３乾電池アダプター×４
適　合　品	８００ＭＨｚダイバシティワイヤレスチューナーユニット（ＤＵ－８５０Ａ） Bluetoothユニット（ＢＴＵ－１００） ＳＤレコーダーユニット（ＳＤＵ－２０１） ＳＤ／ＵＳＢ/Bluetoothプレーヤーユニット（ＳＤＵ－Ｂ２０２） 入力ユニット（ＭＵ－６００） オーディオインターフェースユニット（ＩＵ－７００） 専用ニッケル水素蓄電池（ＷＢＴ－２５００） 収納ケース（ＷＡ－２Ｋ） スピーカースタンド（ＳＴ－ＷＡ）
用途・特徴	本製品は、マイク入力１系統、ライン入力１系統及び、８００ＭＨｚ帯ダイバシティワイヤレス チューナーユニット１台を組み込んでおり、計３入力のミキシング放送が可能です。また、オプション ユニットを１台、ワイヤレスチューナーユニットを１台追加で組込可能です。それにより最大５入 力のミキシング放送が可能です。 ＡＣ１００Ｖ、Ｒ１４Ｐ／ＬＲ１４×８本及び専用ニッケル水素蓄電池の３電源が使用できる、固定 型取手付可搬型のスピーカー内蔵式防滴形ワイヤレスアンプです。

	営　業	

BF10-02

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社　販売元 ユニペックス株式会社

仕 様 書

UNI-PEX

防滴形ワイヤレスアンプ
WA－８８２

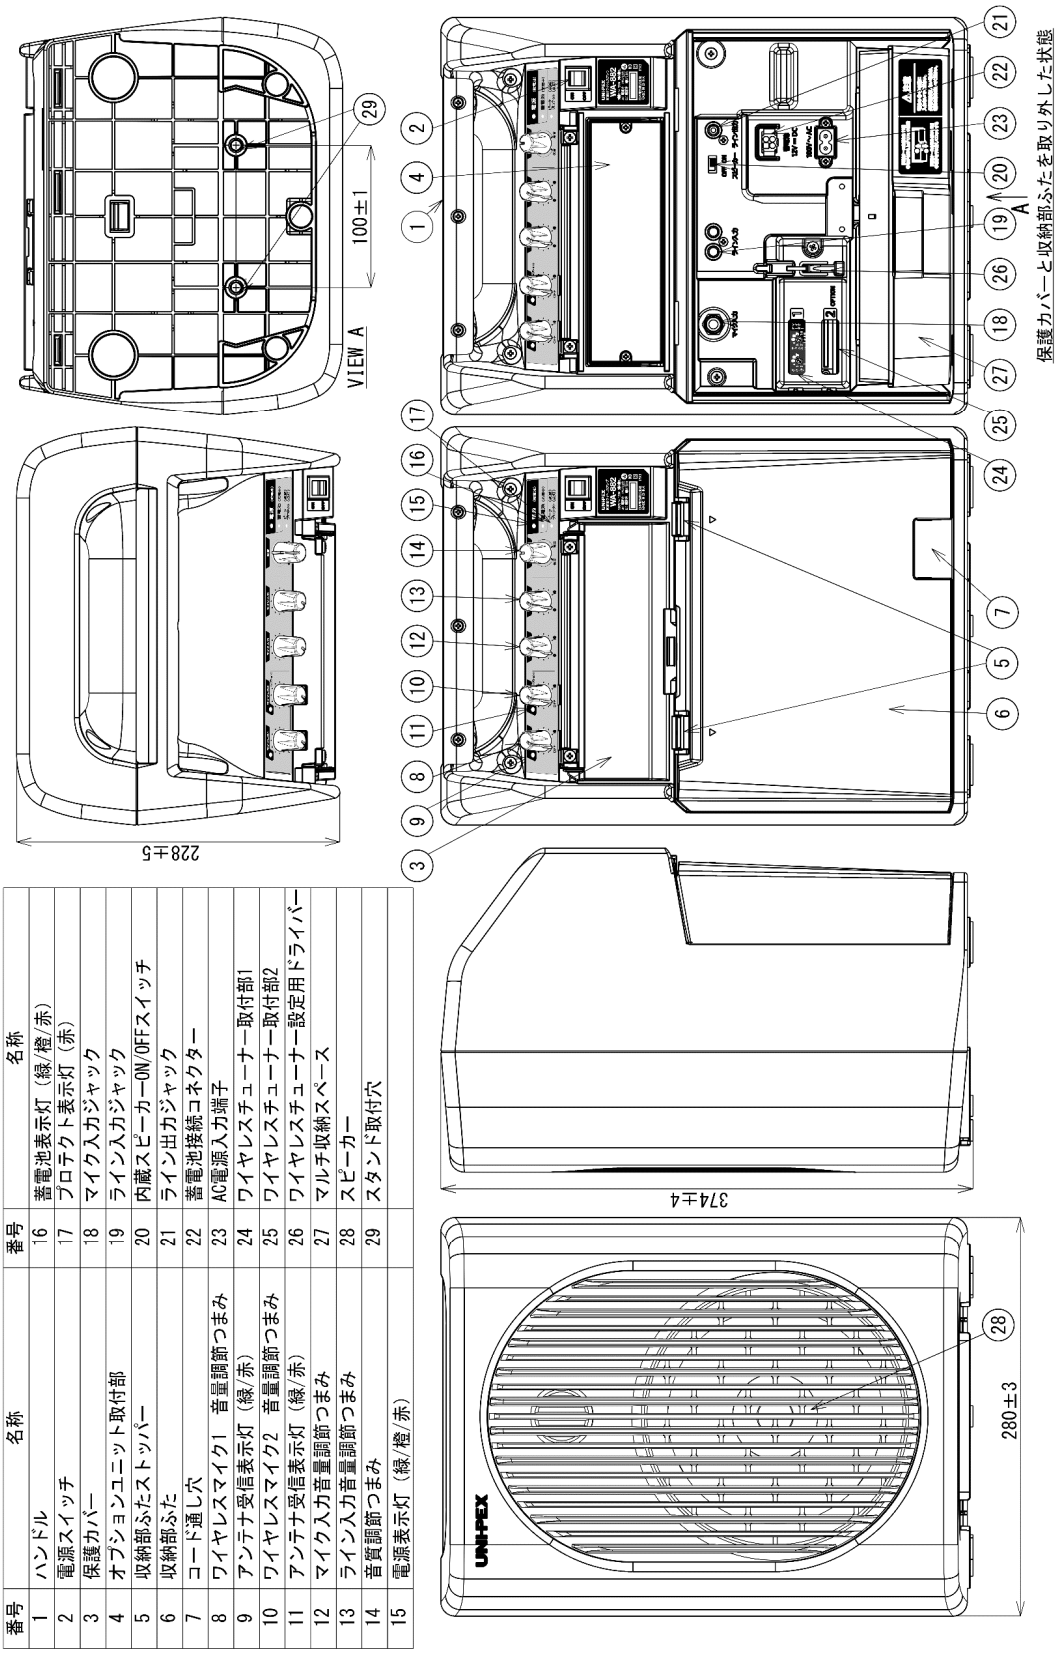

番号	名称	番号	名称
1	ハンドル	16	蓄電池表示灯（緑/橙/赤）
2	電源スイッチ	17	プロテクト表示灯（赤）
3	保護カバー	18	マイク入力ジャック
4	オプションユニット取付部	19	ライン入力ジャック
5	収納部ふたストッパー	20	内蔵スピーカーON/OFFスイッチ
6	収納部ふた	21	ライン出力ジャック
7	コード通し穴	22	蓄電池接続コネクター
8	ワイヤレスマイク1　音量調節つまみ	23	AC電源入力端子
9	アンテナ受信表示灯（緑/赤）	24	ワイヤレスチューナー取付部1
10	ワイヤレスマイク2　音量調節つまみ	25	ワイヤレスチューナー取付部2
11	アンテナ受信表示灯（緑/赤）	26	ワイヤレスチューナー設定用ドライバー
12	マイク入力音量調節つまみ	27	マルチ収納スペース
13	ライン入力音量調節つまみ	28	スピーカー
14	音質調節つまみ	29	スタンド取付穴
15	電源表示灯（緑/橙/赤）		

	営　　業

BF10-02

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社　販売元 ユニペックス株式会社