


ワイヤレス受信機

WTS-322

- 使用電源** AC100V 50/60Hz
消費電力 6W
アンテナ入力 75Ω (BNC)、(ファンタム電源出力: 12V 20mA)
出力 0dBV/-20dBV/-60dBV 600Ω 不平衡切換式 (平衡トランス LT-16A 組込可能)
ライン入力 0dBV 600Ω 不平衡
ひずみ率 0.5%
周波数特性 50Hz~15kHz 偏差3dB
使用温度範囲 0°C~+40°C
外装 パネル (アルミニウム) : マンセルN1近似色 ブラック塗装
 ケース (ビニールラミネート鋼板) : マンセルN1近似色 ブラック
寸法 幅230mm 高さ46mm 奥行き215mm
質量 約1.4kg
付属品 2極大形単頭プラグ付コード (1m) × 1、取扱説明書 (保証書付) × 1
適合ワイヤレスマイク 300MHz帯ワイヤレスマイクロホン
適合品 ワイヤレスチューナーユニット SU-3000A、平衡トランス LT-16A、
 ラック用取付金具 EEP-04Q
特徴・用途 ワイヤレスチューナーユニットSU-3000Aを1台または2台組込んで使用する卓上形ワイヤレスチューナーです。出力はレベル切換ができます。

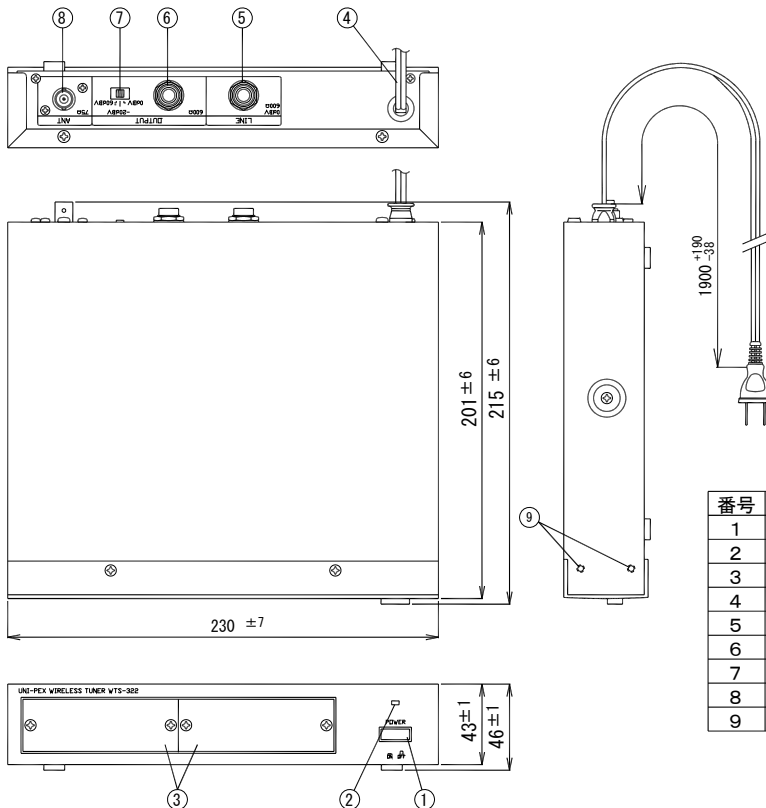

番号	名称
1	電源スイッチ
2	電源表示灯
3	ワイヤレスチューナーユニット挿入部パネル
4	AC電源コード
5	ライン入力ジャック
6	出力ジャック
7	出力レベル切換スイッチ
8	アンテナ接座
9	ロッカー組込金具取付穴

単位 mm

営業

AG01-A01