


仕様		
品番	TWB-300・TWB-300S	
寸法	TWB-300N	
使用電源	幅 218mm 高さ 343mm 奥行き 350mm	
出力	乾電池 (単一形)8個 (DC12V)	
総合周波数特性	定格/30W 最大/45W	
受信周波数	500Hz～5kHz (偏差26dB以内)	
受信方式	322.025～322.150MHz、322.250～322.400MHz (25kHz間隔 13波)	
外部入力ジャック	別売ワイヤレスチューナーユニットを購入	
電池持続時間	PLL制御スーパーヘテロダイン方式	
通達距離	-20dBV 10kΩ/-52dBV 600Ω (切替式) 不平衡 音量調節器付	
外装	音声/約22時間(JEITA) ホイッスル/約2時間(JEITA) サイレン/約2時間(JEITA)	
質量	音声/約800m(JEITA) ホイッスル/約1000m(JEITA) サイレン/約1000m(JEITA)	
防水性能	本体(ASA樹脂)：近似色シルバーグレー 近似色 赤	
	約4.1kg (乾電池を除く)	約4.0kg (乾電池を除く)
	メガホン本体：IEC 60529 [※] IPX5 (JIS C 0920 保護等級5 [防噴流形])	
	ハンドマイク (付属品)：IEC 60529 [※] IPX4 (JIS C 0920 保護等級4 [防まつ形])	
	※ IEC規格「電気機械器具の外郭による保護等級 (IPコード)」	
	赤文字の仕様はTWB-300Sのみ	
外観図		
SDU-300仕様		

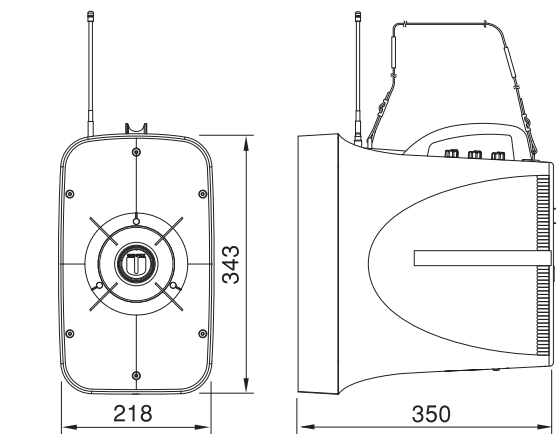

SDU-300仕様		
寸法	幅 63mm 高さ 16mm 奥行き 113mm (コネクタ部含まず)	
質量	約130g	
適合SDカード	SDA準拠SDカード、SDHCカード (SDXCは除く)	
音声圧縮伸張方式	MP3形式 (MPEG1 Audio Layer3)	
再生ビットレート	32kbps～320kbps	
録音ビットレート	128kbps (サンプリング周波数44.1kHz)	
ファイル識別最大数	指定ファイル7件 (指定ファイル名以外は最大100件、個別再生は不可) 保存は、ルートディレクトリのみ対応	
付帯機能	音感度選択機能(通常/高感度)、 繰返し再生時インターバル機能 (1回のみ、0秒、10秒、30秒、1分、5分、10分、30分)	

Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標で、日本電音株式会社はこれらの商標を使用する許可を受けています。

**注意**

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。



JQA-QM3324
ISO9001認証
製造元 日本電音(株)



JQA-EM3752
ISO14001認証
製造元 日本電音(株)



日本電音(株)は品質環境マネジメントシステムの認証企業です。

お客様ご相談センター

0120-56-5245

通話料無料

受付時間／9:00～17:00
(土・日・祝日除く)

携帯電話からのご利用は、
072-855-3334 (通話料がかかります)

商品の内容・組合せ・設置方法などの技術的なお問い合わせにお答えします。
価格・在庫・修理、カタログのご請求は、最寄りの営業所または取扱店へお申し付けください。

ホームページアドレス

<https://www.unipex.co.jp>

UNI-PEX

make you happy.

札幌営業所

〒065-0016 札幌市東区北十六条東13-1-7-101 TEL. (011)733-2101(代) FAX. (011)733-2103

仙台営業所

〒984-0015 仙台市若林区卸町 3-6-11 TEL. (022)232-1295(代) FAX. (022)232-1297

東京営業所

〒110-0008 東京都台東区池之端 2-3-17 TEL. (03)3821-3721(代) FAX. (03)3827-5423

横浜事務所

〒220-0023 横浜西区平沼 1-33-21 TEL. (045)326-4476(代) FAX. (045)326-4486

新潟営業所

〒950-0922 新潟市中央区山ニツ 3-17-6 TEL. (025)287-3611(代) FAX. (025)287-3613

金沢営業所

〒920-0362 金沢市古府 1-77-11 TEL. (076)240-4577(代) FAX. (076)240-6737

静岡営業所

〒422-8037 静岡市駿河区下島 152-5 TEL. (054)238-1446(代) FAX. (054)238-1453

名古屋営業所

〒466-0051 名古屋市昭和区御蔵所 1-3-29 TEL. (052)871-1671(代) FAX. (052)872-4128

大阪営業所

〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-2-7 TEL. (06)6632-2855(代) FAX. (06)6644-1624

高松営業所

〒760-0079 高松市松岡町 1030-6-203 TEL. (087)868-1181(代) FAX. (087)868-1331

広島営業所

〒733-0032 広島市西区東観音町 17-10 2F TEL. (082)535-5511(代) FAX. (082)535-5513

福岡営業所

〒810-0074 福岡市中央区大手門 3-9-15 TEL. (092)721-5000(代) FAX. (092)721-5089

鹿児島営業所

〒890-0052 鹿児島市上之園町 8-12 TEL. (099)250-0220(代) FAX. (099)257-3327

営業推進課

TEL. (06)6636-2530(代) FAX. (06)6647-8019

製造元

日本電音株式会社

発売元

ユニペックス株式会社

本社／CS課

〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3-6 TEL. (072)855-3334(代)

2024年11月現在

本カタログの表示価格は消費税抜きの価格となりますので別途、所定の消費税が課税されます。

本カタログに記載の価格及び仕様・外観は製品の改良のため予告なく変更することがあります。
なお、価格には取り付けのための工事費などは含んでおりません。
●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。

UNI-PEX

300MHz帯ワイヤレスチューナー1台内蔵

防・滴 スーパー ワイヤレス メガホン

雨を気にせず、イベント・集会・選挙活動に使える防滴設計。

防滴

IPX5 に適合
大出力では業界初！
雨が降っても安心

大出力

最大45W
定格30W



with Whistle
TWB-300 TWB-300N



with Siren
TWB-300S

サイレン付は非常時に備えて安心

省エネ

高効率デジタルアンプ
採用で省エネ化

SD

多彩な再生モード
×
録音機能

拡張性

オプションユニットの追加で、
ワイヤレスマイクの増設や、
SD カード・Bluetooth
に対応！

ISO 9001 14001

日本電音(株)は品質環境マネジメントシステムの認証企業です。

<https://www.unipex.co.jp>

防水性能
IPX5
本体防水性能
IPX4
マイク最大出力
45
W定格出力
30
W使用電池
8本
単一形通達距離
800m
(11dB)通達距離
1000m
(13dB)

防滴

防水性能がIPX5^{※1}ですので突然の激しい雨でも安心です。
大出力メガホンでの防滴構造は業界初。

別売のワイヤレスマイク WM-3400（防水性能 IP65）と組み合わせること
で雨の中でも安心してご使用頂けます。

小型

従来のスーパーメガホンよりも幅と長さが
短くなって重量バランスも優れています。
女性にも持ち運びしやすくなりました。

全長がブリーフケースに近い大きさで移動も楽々。
角型なので収納もしやすいです。

SD

多彩な再生モード。録音も可能です。
SDHC に対応。

オプションのSDレコーダーを組み込むことで
リピート再生機能は様々なシーンで活躍。
パソコンのファイルをSDに保存し再生できます。

省エネ

デジタルアンプを採用。
電池を10本→8本に削減。

大パワーはそのまま長時間駆動を実現しました。
スピーカーユニットを新開発し音質も向上しました。

拡張性

オプションユニットを追加可能。
外部入力端子を活用すれば最大4本（有線x2
& ワイヤレスx2）のマイクを同時使用可能。

SDレコーダーユニットや Bluetooth[®] ユニット、
外部入力（各種プレーヤー等）とマイクの
ミキシング放送も可能です。

ワイヤレスチューナー内蔵・ホイッスル付

TWB-300 ¥98,000(税抜価格)

●標準で300MHz帯ワイヤレスマイク（別売）1本をご使用頂けます。

ワイヤレスチューナー無し・ホイッスル付

TWB-300N ¥75,000(税抜価格)

●ワイヤレスマイクをご使用になるには
別売のワイヤレスチューナーユニットを組み込む必要があります。

ワイヤレスチューナー内蔵・サイレン付

TWB-300S ¥98,000(税抜価格)

●標準で300MHz帯ワイヤレスマイク（別売）1本をご使用頂けます。

with Siren
TWB-300S

ワイヤレスアンテナ

ソフトタイプの可倒式アンテナを
採用。
移動時も安心の安全設計です。

オプションユニット取付部

[TWB-300・TWB-300S]
カバー内部にワイヤレスチューナー
1台を標準装備。
下部にあるスロットにオプション
ユニットを1台増設できます。

[TWB-300N]
カバー内部にスロットが2ヶ所あり、
オプションユニットを2台まで組み
込むことができます。

※SDレコーダーは1台のみ組み込み
可能です。

電池収納部

単一形乾電池8本を収納します。
ワンタッチロック式で電池交換が
スムーズにおこなえます。

外部入力端子

AUX⇄MIC. 入力切換スイッチ付き。
マイク入力(MIC.)にすることで
最大4本のマイクを同時使用できます。

- ・ワイヤレスマイク x2
- ・ハンドマイク（付属品）
- ・有線マイク（外部入力端子）

入力端子部防滴キャップ

本体内部に水などが侵入するのを
防ぎます。

操作部

各操作ボタンを1箇所に集約し、
使いやすさを優先しています。

外部入力/マイク
音量調節つまみワイヤレスマイク
音量調節つまみオプション音量調節つまみ
増設したオプションユニット（ワイヤ
レスマイクまたはSD）の音量を調節
します。

SD操作ボタン

[TWB-300・TWB-300N]
ホイッスルボタン
[TWB-300S]
サイレンボタン

ハンドマイク（付属品）

雨天でも安心して使用可能な
防滴設計(IPX4)です。
写真は専用のマイクハンガーに
取り付けている状態です。

収納部（ハンドマイク用）

移動時、及び使用しない時などは
付属のハンドマイクを収納すること
ができます。

DC12V電源入力端子

オプションのLD-300を接続すること
でカーバッテリー（DC12V）から電源
を取ることができます。

※1 IPX5 とは… (IEC 60529 JIS C 0920) 水の侵入に対する
保護の度合 5 にあたり、 噴流水にも対応できる「防噴流形」です。

オプション

オプションユニット

Bluetooth[®]ユニット
BTU-100
¥35,000 (税抜価格)

SDレコーダーユニット
SDU-300
¥30,000 (税抜価格)

ラジオ体挿入SDカード
MSD-100
¥3,600 (税抜価格)

300MHz帯 シングル
ワイヤレスチューナーユニット
SU-350
¥28,000 (税抜価格)

より多くのチャンネルに対応。
混信を防止することができます。

800MHz帯 ダイバシティ
ワイヤレスチューナーユニット
DU-850A
¥54,000 (税抜価格)

ワイヤレスマイク

スピーチタイプ
WM-3400
《防滴型》IP65
¥37,000 (税抜価格)

WM-3000A
¥35,000 (税抜価格)

WM-8400
《防滴型》IP65
¥45,000 (税抜価格)

ツープースタイプ
WM-3100
¥39,000 (税抜価格)

WM-3130
¥47,000 (税抜価格)

WM-8100A
¥51,000 (税抜価格)

ヘッドセット型マイクロホン
HM-10E
¥13,000 (税抜価格)

WM-3100, WM-8100A
に使用できます。
髪型が崩れにくく、激しい動き
でもズレにくい耳掛け式です。

関連機器

外部DC電源コード
LD-300
¥2,000 (税抜価格)

スピーカースタンド
ST-110
¥15,400 (税抜価格)

メガホンを長時間使用されるときに
便利です。

機能説明 SDU-300

SDカード挿入口



ファイル選択スイッチ
再生／録音時のファイル
（音声や曲）を選択します。

モード選択スイッチ

再生／録音動作のモード切り替えを行います。
また、リピート再生時の、曲間のインターバル
時間を設定することができます。

- SDHCメモリーカードに対応
SDカード（16MB～2GB）及び
SDHCカード（4GB～32GB）をご使用頂けます。

※SDロゴ、SDHCロゴは商標です。



- 簡単録音機能
メガホン本体のSD操作ボタンを押しながら
電源ONにすることで録音が可能です。



- サウンドリピーター機能
SDカード内の任意または全てのファイル（音声や曲）を
繰り返し再生できます。



- インターバル再生機能
曲間の無音時間を任意に調節できます。



- 感度調整
録音時の感度をLo（通常感度）／Hi（高感度）で
調節できます。



※ダイバシティのワイヤレスチューナーユニットをTWBシリーズに組み込む場合、シングルとして動作します。