



4つのエリアへ切替放送可能な ワイヤレスマイクロホン

●300MHz帯 4chワイヤレスマイクロホン

WM-334

近日発売予定


OPEN

300
MHz
4ch

充電池
内蔵

特長

- 4つのエリアを切り替えて個別に放送することができる
プレストーク型のワイヤレスマイクです。
- 本体の周波数切り替えスイッチで、放送エリアを簡単に切り替えることができます。
- 4つのエリア(各ch)へ放送先名称シールを貼ることが可能です。市販9mm幅シールまで対応しています。
- 電池残量が一目で分かる2色LED表示機能付き
- マイク部の突起もなく、シンプルで堅牢性の高いデザインです。
- 専用充電器WP-82を使用し、同時に2本充電できます。



(市販9mm幅までのシールに対応)



設置イメージ


※専用充電器WP-82は別売りです。

仕様

電波形式	30KF3E
送信周波数	322.025 MHz ~ 322.150 MHz, 322.250 MHz ~ 322.400 MHz (25 kHz間隔 13波) 中1波
発振方式	水晶制御PLLシンセサイザー方式
変調方式	リアクタンス変調
空中線電力	1 mW
アンテナ	内蔵アンテナ
変調感度	±2.25 kHzFM (98 dB SPL 1 kHzにて)
使用マイク	無指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
周波数特性	100 Hz ~ 7 kHz (1 kHz基準 50 μs エンファシス)
最大入力音圧	120 dB SPL
入力等価雑音	36 dB SPL以下 (Aカーブ)
使用電池	ニッケルカドミウム電池
消費電流	45 mA (1.2Vにて)
電池寿命	約50時間 (常温 20%使用時)
使用温度範囲	0°C ~ +40°C
寸法	180mm (長さ) × 46mm (幅) × 20mm (厚さ)
質量	約120 g (充電池含む)
外装	PC樹脂 (マンセルN1 近似色 ブラック)
付属品	取扱説明書 (保証書付) 1、チャンネル設定用ドライバー 1

寸法

(単位:mm)

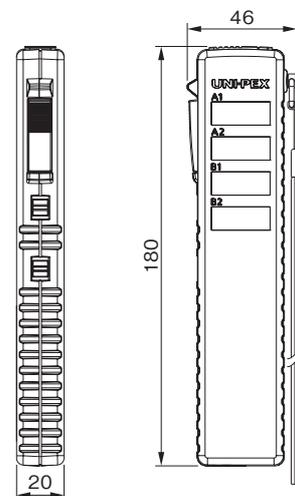

製造元 日本電音株式会社
発売元 ユニペックス株式会社

U make you happy.