



## 4つのエリアへ切替放送可能な ワイヤレスマイクロホン

●800MHz帯 4chワイヤレスマイクロホン

# WM-8334

近日発売予定

OPEN

800  
MHz  
4ch


充電池  
内蔵

### 特長


- 4つのエリアを切り替えて個別に放送することができるプレストーク型のワイヤレスマイクです。
- 本体の周波数切り替えスイッチで、放送エリアを簡単に切り替えることができます。
- 4つのエリア(各ch)へ放送先名称シールを貼ることが可能です。市販9mm幅シールまで対応しています。
- 電池残量が一目で分かる2色LED表示機能付き
- マイク部の突起もなく、シンプルで堅牢性の高いデザインです。

### 寸法

(単位:mm)

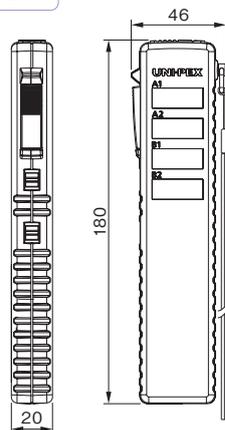

市販9mm幅シールに対応



### 仕様

品番	WM-8334
送信周波数	806.125MHz~809.750MHz (125kHz間隔、30波)より4chを選択切替
発振方式	水晶制御PLLシンセサイザー方式
空中線電力	2mW
使用マイク	無指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
周波数特性	100Hz~10kHz (1kHz基準 50μsエンファシス)
使用電池	ニッケルカドミウム電池
消費電流	55mA (1.2Vにて)
電池持続時間	約30時間(常温 20%使用時)
アンテナ	内蔵アンテナ
外装	PC樹脂(マンセルN1近似色ブラック)
質量	約120g(充電池含む)

### 関連機器

ダイバシティ  
ワイヤレス受信機  
**WTD-8141**  
¥156,000 (税抜価格)  
音声用2極大形単頭プラグ付コード(1m)付属  
BNCコネクター別売

800  
MHz  
4ch

100V  
AC

1U  
EIA規格



※DU-8030を1台組み込み済。

ダイバシティ  
ワイヤレスチューナーユニット  
**DU-8030**  
¥60,000 (税抜価格)

800  
MHz  
ワイヤレス



ワイヤレスマイク充電器  
**WP-82**  
OPEN

設置イメージ



- WM-8334を同時に2本充電できます。
- マイク本体を差し込むだけの簡単設計です。

ダイバシティ  
800MHzワイヤレスアンテナ  
**AA-810**  
¥22,000 (税抜価格)  
BNCコネクター別売

800  
MHz  
ワイヤレス

IPX6  
相当品  
防滴



ダイバシティ  
800MHzワイヤレスアンテナ  
**AA-811**  
¥22,000 (税抜価格)  
BNCコネクター付属  
壁面取付金具付属

800  
MHz  
ワイヤレス

IPX4  
防滴



ダイバシティ  
800MHzワイヤレスアンテナ  
**AA-812** 取付穴120mm  
¥29,700 (税抜価格)  
BNCコネクター付属  
天井取付アダプター付属

800  
MHz  
ワイヤレス

IPX4  
防滴



製造元 日本電音株式会社  
発売元 ユニペックス株式会社

U make you happy.