

(1/4)

マトリックスミキサー

ENX-3300

電 源 電 圧	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	46W (電気用品安全法に基づく)
消 費 電 流	AC0.61A
	以下0dB=0.775V
周 波 数 特 性	20Hz~20kHz +0.5dB -2dB (ミュージック入力、OUTPUT出力間)
ひ ず み 率	0.1%以下 (+4dB 20Hz~20kHz ミュージック入力、OUTPUT出力間)
信号対雑音比	マイク (モノラル系) 60dB以上 (JIS-A) ミュージック 80dB以上 (JIS-A) 残留 90dB以上 (JIS-A)
入 力 回 路	(モノラル系) マイク1, 3, 5, 7 -60dB±3dB 2kΩ 電子平衡 3極大形ジャック 音量/音質調節器付 マイク2, 4, 6, 8 -60dB±3dB 2kΩ/-20dB 10kΩ (切換方式) 電子平衡 3極大形ジャック 音量/音質調節器付 ライン -20dB±3dB 10kΩ/+4dB 10kΩ (切換方式) 平衡 3極大形ジャック 音量/音質調節器付 マイク一斉 -60dB±3dB 2kΩ/-20dB 10kΩ (切換方式) 電子平衡 3極大形ジャック 音量/音質調節器付 リターン 0dB±3dB 10kΩ 電子平衡 3極大形ジャック (絶縁トランス取付可能) (ミュージック系) ミュージック1~4 -20dB±3dB (L/R) 10kΩ 不平衡 ピンジャックX2 音量/減衰量調節器付 ミュージック一斉 -20dB±3dB (L/R) 10kΩ 不平衡 ピンジャックX2 音量調節器付 ミュージックSUB -20dB±3dB (L/R) 10kΩ 不平衡 ピンジャックX2 音量調節器付
出 力 回 路	OUTPUT1, 2, 3, 4 モノラル +4dB±3dB 2kΩ 電子平衡 3極大形ジャック 音量調節器付 ステレオ +4dB±3dB (L/R) 2kΩ 電子平衡 3極大形ジャック 音量調節器付 SUB OUTPUT +4dB±3dB 2kΩ 電子平衡 3極大形ジャック 音量調節器付 センド1, 2, 3, 4 0dB±3dB 2kΩ 不平衡 2極大形ジャック
機 能	モノラル入力音質特性 LOW 100Hz ±10dB±3dB HIGH 10kHz ±10dB±3dB (マイク1~8/ライン/マイク一斉) ミュージック1, 2, 3, 4減衰量 マイク一斉入力にて-4dB±3dB~-44dB±6dB 連続可変 ミュージック一斉入力にて-50dB以上 5元出力先選択機能 マイク1, 2/マイク3, 4/マイク5, 6/マイク7, 8/ライン ミュージック1/ミュージック2/ミュージック3/ミュージック4の入力信号を OUTPUT1/OUTPUT2/OUTPUT3/OUTPUT4/SUB OUTPUT にマトリックスで出力

営 業

AD04

仕 様 書

Encore

(2/4)

マトリックスミキサー
ENX-3300


動 作 表 示	電源表示：「緑」 入力信号表示：シグナル表示「緑」X15 (マイク1～8、ライン、マイクー斉、ミュージック1～4、ミュージックー斉) 出力信号表示：シグナル表示「緑」X5、クリップ表示「赤」X5 5元出力先選択表示：「緑」X45
付 帯 機 能	外部起動端子（無電圧メーク接点 DC30V 1A） 非常遮断入力端子（24V受電／マイク対応）
外 装	パネル（鋼板）：マンセルN1近似色 ブラック 塗装仕上げ ケース（鋼板）：マンセルN1近似色 ブラック 塗装仕上げ
外 形 寸 法	幅480mm 高さ145mm 奥行287mm
質 量	約7.1kg
付 属 品	ACコード（3m）×1、M5X25皿ねじ（黒）×4、M5飾りワッシャー（黒）×4、 M5x10セムスボルト×4、M4×8セムスボルト×4、取扱説明書×1
特 徴 ・ 用 途	モノラル系入力10系統とミュージック入力4系統がマトリックスでミキシングできます。 モノラル系出力とミュージック系出力をそれぞれ4系統とサブ出力を備えています。 各モノラル系入力には独立したトーンコントロールを内蔵しています。 各モノラル系入力と各ミュージック入力には信号の有無を監視するインジケータを備えています。 出力4系統には信号入力インジケータとピークインジケータを備えています。 モノラル系入力のマイクー斉と専用のミュージックー斉入力の信号でミュージック4系統を減衰 することができ、マイクー斉の入力信号からは個別に減衰量をコントロールすることができます。 マトリックス制御先をインジケータで表示し信号の流れを容易に確認することができます。 外部起動端子、非常遮断端子を備えています。

営 業

AD04

Encore

マトリックスミキサー
ENX-3300

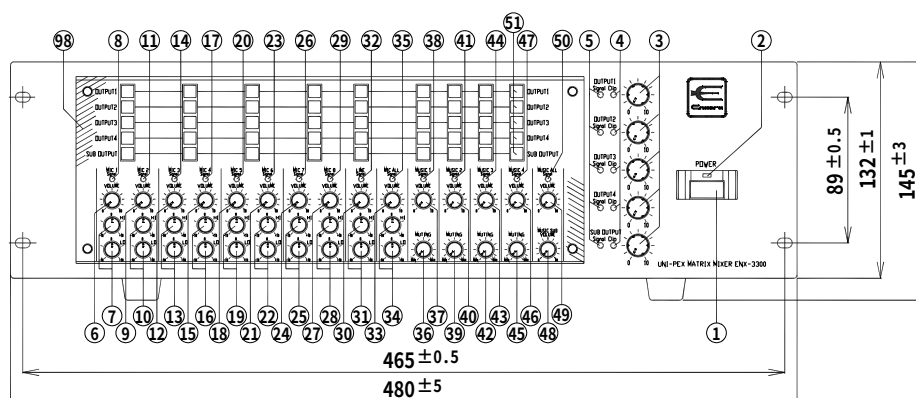[illegible]

单位mm

業 營

AD04

今後改良のため、予告なく変更することがあります。


仕様書

Encore

(4/4)

ブロックダイアグラム

マトリクスミキサー
ENX-3300

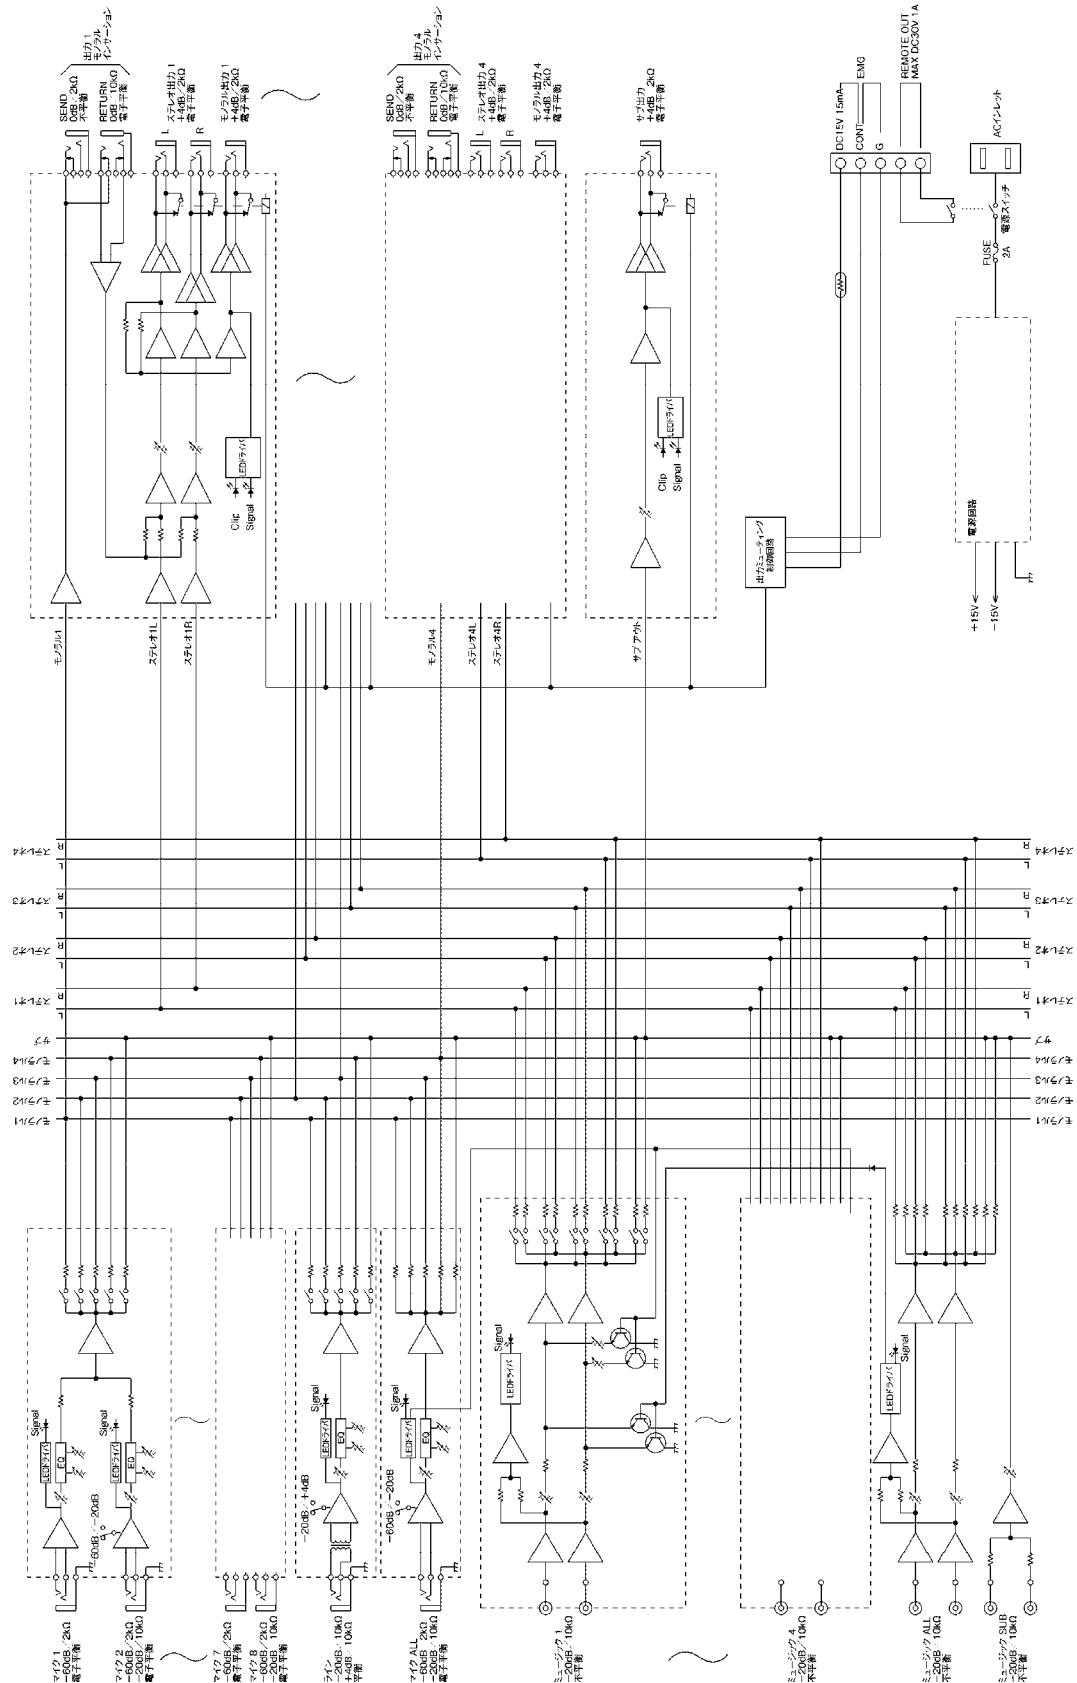

営業

AD04

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社