


ユニット間接続用コード

VU-2H/3

- | | |
|-----------|---|
| 接 続 器 | 接続コネクタ (8P) × 1、接続コネクタ (6P) × 1 |
| 有 効 長 | 1700mm |
| 質 量 | 73g |
| 付 属 品 | コードバインダー × 4 |
| 特 徴 ・ 用 途 | <ul style="list-style-type: none"> ・業務用ミキサーユニット (RUX-3210) と R 型スピーカースイッチユニット (RIS-R101A) または、D 型スピーカースイッチユニット (RIS-D101) との接続用コードです。 ・スピーカースイッチユニットから RUX-3210 へ、フェーダー制御 (B、C)、フェーダー制御 (C)、割込制御 (B、C をミュート) の各制御信号を伝えることができます。 ・RUX-3210 の電源スイッチで、スピーカースイッチユニットの電源制御が出来ます。 ・RUX-3210 に組込んだプログラムチャイムユニット (AU-404) からスピーカースイッチユニットの電源制御が出来ます。また、AU-404 の内部の設定により、一斉回線選択を行うことができます。 |

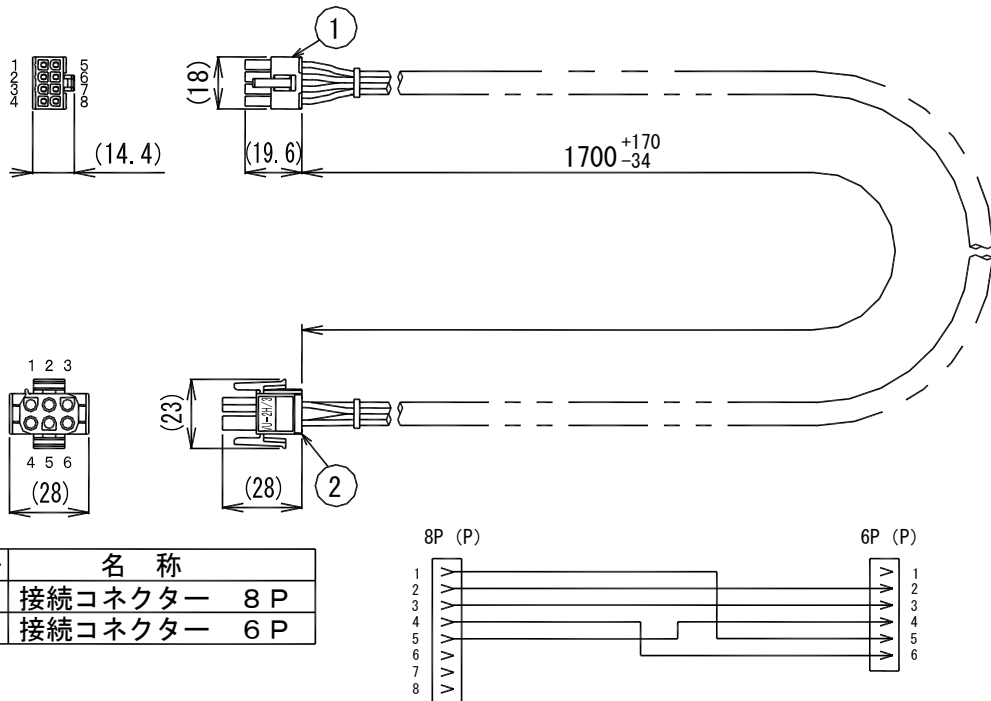

番号	名 称
1	接続コネクタ 8P
2	接続コネクタ 6P

単位 mm

営 業

BJ08-01

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社