

UNI-PEX

キャリングアンプ CGAシリーズ

【定 格】 CGA-200 | CGA-200DA | CGA-134CDA | CGA-704CDA

コンパクト軽量 かつパワフルなデジタルアンプ

ハイ・ローインピーダンス 両対応

CD/SD/USBの再生

AC電源

AC・DC電源 両対応

使用電源	AC100V (50/60Hz)	AC100V (50/60Hz) DC14V (12Vバッテリー)
消費電力	75W(電気用品安全法に基づく)	125W(電気用品安全法に基づく) 120W(電気用品安全法に基づく)
消費電流	AC3.9A 以下(定格出力時)	AC4.0A 以下(定格出力時) AC2.8A 以下(定格出力時) DC 1.1A 以下(定格出力時)
定格出力	100W(4Ω)×2	65W×2 35W×2
出力コネクター	4Pキャノン×4	4Pキャノン×2
出力負荷インピーダンス	4~16Ω×2 不平衡	150Ω×2 平衡(ハイインピーダンス100系) 290Ω×2 平衡(ハイインピーダンス100系) 4~16Ω×2 不平衡
録音出力	-10dBV 2.2kΩ 不平衡	
ライン出力	0dBV 600Ω 不平衡 2極大形ジャック	
周波数特性	50Hz~18kHz ±3dB(ライン入力 定格出力-10dB時) 100Hz~10kHz±3dB(マイク入力 定格出力-10dB時)	
音質調節	低音: 100Hz±10dB 高音: 10kHz±10dB ※CDラインとユニット1, 2および3, 4は兼用	5ポイントイコライザー ±10dB (100Hz/330Hz/1kHz/3.3kHz/10kHz)
入力感度およびインピーダンス	マイク1~2: -62dBV 600Ω 電子平衡 音量調節器付	マイク1~3: -62dBV 600Ω 電子平衡 音量調節器付
アンテナ入力	ライン: -22dBV 10kΩ 不平衡 ワイヤレスチューナーユニット1~4: -26dBV 10kΩ 不平衡	
付帯機能	BNCコネクター×2 アンテナ感度切換スイッチ付 ファンタム電源送り(専用ホイップアンテナ取付可能) オートフェーダー機能 減衰量調節付(マイク、ワイヤレスの音声入力時、ライン・CDの音量が減衰)	リミッター機能(マイク、ワイヤレス音声の過大入力時、ひずみを軽減)
CDプレーヤー(SD/USB対応)	△(オプション対応)	○(組込済)
外装	パネル(鋼板): マンセルN1 近似色ブラック 半つや塗装 ケース(アルミニウム): アルマイト仕上げ シルバー色	
質量	約9.1kg	約10.2kg 約17.4kg 約18.8kg

CDプレーヤー(SD/USB対応) ※CGA-200はオプション対応

適合CD	音楽CD及びCD-R/RW(ギャップレス再生対応) ※12cmのみ、8cm非対応
適合SDカード	SDA準拠SD/SDHCカード(容量32GBまで) ※SDXCは除く
適合USBメモリー	USBマスタスレージクラス準拠USBメモリー(容量32GBまで)
ファイル保存最大数	音楽CD : 99 MP3/WMA : 999(CD-R/RW)、9999(SD/USB)(メディアの容量、およびファイルに依存)
フォルダー識別最大数	MP3/WMA : 255(CD-R/RW)、999(SD/USB)(ルートディレクトリを含む)
音声圧縮伸長方式	MP3形式(MPEG1 Audio Layer3)、WMA形式(Windows Media Audio Ver.9)
再生ビットレート	MP3形式 32kbps~320kbps、WMA形式 48kbps~192kbps
再生スピードコントロール	-15%~+15%可変
付帯機能	リピート選択(1曲リピート、フォルダーリピート、全曲リピート、フォルダーランダム、全曲ランダム、A-Bリピート)、プログラム再生、音量調節、スピードコントロール、経過時間表示、一時停止、スキップ、早送り早戻し、プログラム登録・編集・消去、自動バックライトオフ

ご使用の際のお願い
正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。



ISO 9001 14001
日本電音(株)は品質環境マネジメントシステムの認証企業です。

JQA-QM3324 ISO9001認証
製造元 日本電音(株)

JQA-EM3752 ISO14001認証
製造元 日本電音(株)

お客様ご相談センター

0120-56-5245 (通話料無料) 受付時間/9:00~17:00 (土・日・祝日除く)

携帯電話からのご利用は、
072-855-3334 (通話料がかかります)

商品の内容・組合せ・設置方法などの技術的なお問い合わせにお答えします。
価格・在庫・修理、カタログのご請求は、最寄りの営業所または取扱店へお申し付けください。

ホームページアドレス <https://www.unipex.co.jp>

UNI-PEX

U make you happy.


お問い合わせは下記取扱店へ

札幌営業所 TEL. (011)733-2101(代) FAX. (011)733-2103	名古屋営業所 TEL. (052)871-1671(代) FAX. (052)872-4128
仙台営業所 TEL. (022)232-1295(代) FAX. (022)232-1297	大阪営業所 TEL. (06)8632-2855(代) FAX. (06)8644-1824
東京営業所 TEL. (03)3821-3721(代) FAX. (03)3827-5423	高松営業所 TEL. (087)868-1181(代) FAX. (087)868-1331
横浜事務所 TEL. (045)326-4478(代) FAX. (045)326-4486	広島営業所 TEL. (082)535-5511(代) FAX. (082)535-5513
新潟営業所 TEL. (025)287-3611(代) FAX. (025)287-3613	福岡営業所 TEL. (092)721-5000(代) FAX. (092)721-5089
金沢営業所 TEL. (076)240-4577(代) FAX. (076)240-6737	鹿児島営業所 TEL. (099)250-0220(代) FAX. (099)257-3327
静岡営業所 TEL. (054)238-1446(代) FAX. (054)238-1453	営業推進課 TEL. (06)8636-2530(代) FAX. (06)8647-8019

製造元 日本電音株式会社 発売元 ユニペックス株式会社

本社/CS課 〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3-6 TEL. (072)855-3334(代)

あらゆるシーンに高音質サウンドを

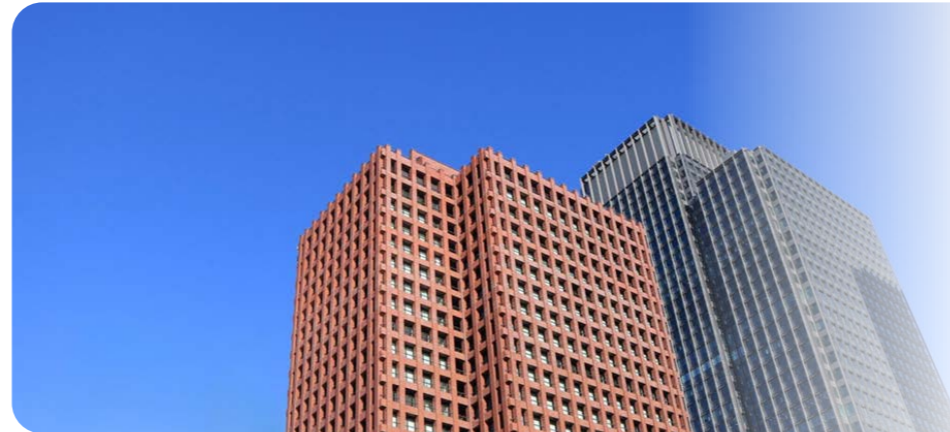

新ユニット
登場により
Bluetooth®
対応可能
Bluetooth® ユニット BTU-200



2024年11月現在

本カタログの表示価格は消費税抜きの価格となりますので別途、所定の消費税が課税されます。

本カタログに記載の価格及び仕様・外観は製品の改良のため予告なく変更することがあります。なお、価格には取り付けのための工事費などは含んでおりません。●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。

ISO 9001 14001
日本電音(株)は品質環境マネジメントシステムの認証企業です。



CGA-200DA

Digital 方式
CD プレーヤー付 (SDHC・USB 対応)

CGA-200DA

¥320,000 (税抜価格)



Digital 方式

CGA-200

¥280,000 (税抜価格)



パフォーマンスセット

ハイパワーの防滴形スピーカーと 高音質800MHzの防滴形ワイヤレスマイク2本のセットです



EWS-120WM-8400


- 高音質でノイズに強い、800MHzダイバシティタイプ。
- 100W+100Wのハイパワーキャリングアンプ。
- CD・SDHC・USBの再生が可能。
- ワイヤレスマイクとスピーカーは防滴形なので、雨天でも安心。

トータルセット価格 ¥987,000 (税抜価格)

品名	品番	単価(税抜) × 数	小計(税抜)
キャリングアンプ(100W+100W 4Ω)CD付	CGA-200DA	¥320,000 × 1	¥320,000
800MHz帯ダイバシティワイヤレスチューナーユニット	DU-8200	¥54,000 × 2	¥108,000
300/800MHz帯兼用ワイヤレスアンテナ	AA-382	¥4,000 × 2	¥8,000
防滴形2ウェイスピーカー(120W 8Ω・20mコード付)	EWS-120	¥85,000 × 2	¥170,000
スピーカースタンド	ST-25A	¥48,000 × 2	¥96,000
800MHz帯ワイヤレスマイクロホン(防滴形)	WM-8400	¥45,000 × 2	¥90,000
ダイナミックマイクロホン(6mコード付)	MD-56T	¥15,000 × 2	¥30,000
標準セット合計価格			¥822,000

品名	品番	単価(税抜) × 数	小計(税抜)
アルミケース(EWS-120×1 収納)	EWS-1CS	¥60,000 × 2	¥120,000
アルミケース(ST-25×2 収納)	ST-252CS	¥45,000 × 1	¥45,000
オプション合計価格			¥165,000

設置例

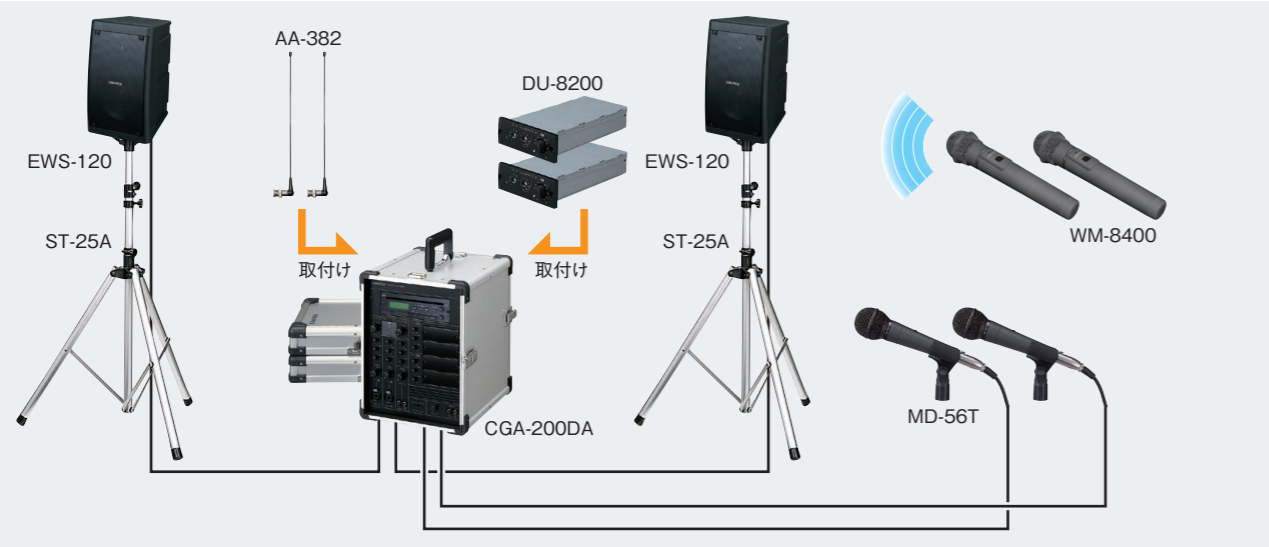


軽量かつハイパワーを実現した デジタルアンプ搭載モデル

- 音楽CDの他に、CD-R/RW・SD/SDHCカード・USBメモリーに対応し、MP3/WMA音源の再生が可能です。「リピート」「ランダム」「プログラム」などの多彩な再生機能と、スピードコントロール機能を装備しています。また、CDのギャップレス再生にも対応しています。
※CGA-200DAのみ。CGA-200はオプションのCDU-104増設時。
- ハイパワーかつ省電力のデジタルアンプを搭載。
- 音楽再生は、ステレオ/モノラルを切換できます。
- スピーカー出力×4を装備。
- ワイヤレスチューナーを最大4台まで増設可能。ワイヤレスマイクを4本まで同時使用できます。
- マイク放送時にミュージック放送の音量を自動的に下げるオートマチックフェーダー回路を搭載しています。
- キャリングケースは頑丈なアルミ製。持ち運びや保管の際に便利です。
- 現場設営に必要なコード類一式は、ケースに収納できます。

CGA-200DA
CGA-200

※CGA-200のCDプレーヤーはオプション対応となります。

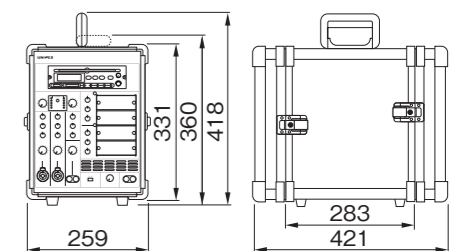

スタンダードセット

ハイパワーの防滴形スピーカーと 300MHzの防滴形ワイヤレスマイク1本のセットです



EWS-120WM-3400


- ノイズに強い、300MHzダイバシティタイプ。
- 100W+100Wのハイパワーキャリングアンプ。
- CD・SDHC・USBの再生が可能。
- ワイヤレスマイクとスピーカーは防滴形なので、雨天でも安心。

トータルセット価格 ¥871,000 (税抜価格)

品名	品番	単価(税抜) × 数	小計(税抜)
キャリングアンプ(100W+100W 4Ω)CD付	CGA-200DA	¥320,000 × 1	¥320,000
300MHz帯ダイバシティワイヤレスチューナーユニット	DU-3200A	¥45,000 × 1	¥45,000
300/800MHz帯兼用ワイヤレスアンテナ	AA-382	¥4,000 × 2	¥8,000
防滴形2ウェイスピーカー(120W 8Ω・20mコード付)	EWS-120	¥85,000 × 2	¥170,000
スピーカースタンド	ST-25A	¥48,000 × 2	¥96,000
300MHz帯ワイヤレスマイクロホン(防滴形)	WM-3400	¥37,000 × 1	¥37,000
ダイナミックマイクロホン(6mコード付)	MD-56T	¥15,000 × 2	¥30,000
標準セット合計価格			¥706,000

品名	品番	単価(税抜) × 数	小計(税抜)
アルミケース(EWS-120×1 収納)	EWS-1CS	¥60,000 × 2	¥120,000
アルミケース(ST-25×2 収納)	ST-252CS	¥45,000 × 1	¥45,000
オプション合計価格			¥165,000

設置例

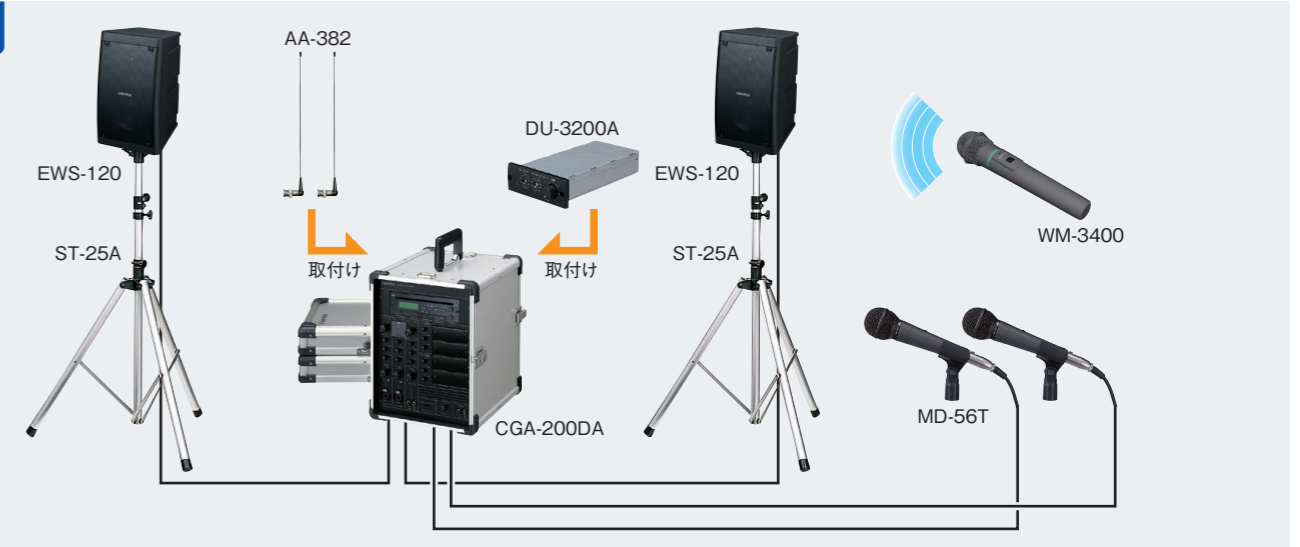



ハイ・ローインピーダンス両対応
CD プレーヤー付 (SDHC・USB 対応)

CGA-134CDA

¥300,000 (税抜価格)



ハイ・ローインピーダンス両対応
CD プレーヤー付 (SDHC・USB 対応)

CGA-704CDA

¥280,000 (税抜価格)



コンパクトセット

コンパクトスピーカーと 300MHzのワイヤレスマイク
2本のセットです



WM-3400

- ワイヤレスマイクは防滴形なので、雨天でも安心。
- コストパフォーマンスに優れた、300MHzシングルタイプ。
- 35W+35WのCD付キャリングアンプ。
- CD・SDHC・USBの再生が可能。
- DC14V (12Vバッテリー) 電源に対応。

※このセットのスピーカーは防滴ではありません。


トータルセット価格 ¥713,000 (税抜価格)

品名	品番	単価(税抜) × 数	小計(税抜)
キャリングアンプ(35W+35W ハイ/ロー切替)CD付	CGA-704CDA	¥280,000 × 1	¥280,000
300MHz帯シングルワイヤレスチューナーユニット	SU-3000A	¥28,000 × 2	¥56,000
300/800MHz帯兼用ワイヤレスアンテナ	AA-382	¥4,000 × 1	¥4,000
2ウェイスピーカー(50W 8Ω)	EWS-50C	¥40,000 × 2	¥80,000
スピーカースタンド	ST-80A	¥34,000 × 2	¥68,000
スピーカーコード	LS-1204	¥13,000 × 2	¥26,000
300MHz帯ワイヤレスマイクロホン(防滴形)	WM-3400	¥37,000 × 2	¥74,000
ダイナミックマイクロホン(6mコード付)	MD-56T	¥15,000 × 2	¥30,000
標準セット合計価格			¥618,000

品名	品番	単価(税抜) × 数	小計(税抜)
アルミケース(EWS-50C×2 収納)	EWS-2CS	¥50,000 × 1	¥50,000
アルミケース(ST-80×2 収納)	ST-82CS	¥45,000 × 1	¥45,000

オプション合計価格 ¥95,000


設置例

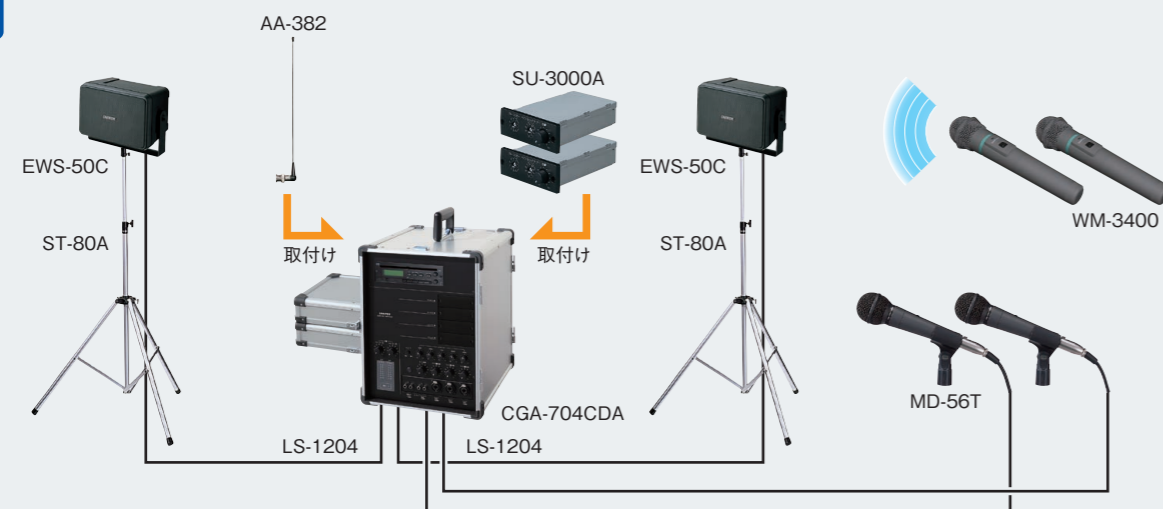

ハイ・ローインピーダンスに対応 DC 電源駆動で広がる可能性

- 音楽CDの他に、CD-R/RW・SD/SDHCカード・USBメモリーに対応し、MP3/WMA音源の再生が可能です。「リピート」「ランダム」「プログラム」などの多彩な再生機能と、スピードコントロール機能を装備しています。また、CDのギャップレス再生にも対応しています。
- アンプの出カインピーダンスはハイ・ローの両方に対応していますので、スピーカー選択の幅が広がります。
- DC電源にも対応。AC電源の無い場所でも使用できます。
※CGA-704CDAのみ。
- 過大入力時のひずみを軽減するリミッター機能搭載。
- スピーカー出力×2を装備。
- ワイヤレスチューナーを最大4台まで増設可能。ワイヤレスマイクを4本まで同時使用できます。
- マイク放送時にミュージック放送の音量を自動的に下げるオートマッチフェーダー回路を搭載しています。
- キャリングケースは頑丈なアルミ製。持ち運びや保管の際に便利です。
- 現場設営に必要なコード類一式は、ケースに収納できます。

CGA-134CDA
CGA-704CDA

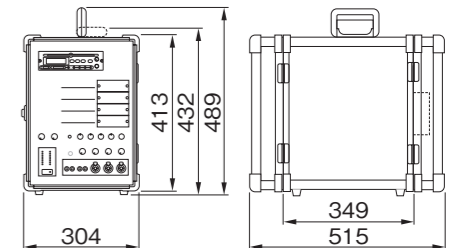

ワイドレンジスピーカーセット

高能率の防滴形スピーカーと 300MHzの防滴形
ワイヤレスマイク2本のセットです



LHA-30T WM-3400

- ワイヤレスマイクとスピーカーは防滴形なので、雨天でも安心。
- コストパフォーマンスに優れた、300MHzシングルタイプ。
- 35W+35WのCD付キャリングアンプ。
- CD・SDHC・USBの再生が可能。
- DC14V (12Vバッテリー) 電源に対応。

トータルセット価格 ¥534,800 (税抜価格)

品名	品番	単価(税抜) × 数	小計(税抜)
キャリングアンプ(35W+35W ハイ/ロー切替)CD付	CGA-704CDA	¥280,000 × 1	¥280,000
300MHz帯シングルワイヤレスチューナーユニット	SU-3000A	¥28,000 × 2	¥56,000
300/800MHz帯兼用ワイヤレスアンテナ	AA-382	¥4,000 × 1	¥4,000
ワイドレンジスピーカー(30W ハイインピーダンス)	LHA-30T	¥30,000 × 2	¥60,000
スピーカースタンド	ST-110	¥15,400 × 2	¥30,800
300MHz帯ワイヤレスマイクロホン(防滴形)	WM-3400	¥37,000 × 2	¥74,000
ダイナミックマイクロホン(6mコード付)	MD-56T	¥15,000 × 2	¥30,000
標準セット合計価格			¥534,800

別途、特注のスピーカーコードが必要になります。
詳しくは最寄りの営業所へお問い合わせください。

設置例



スピーカー

拡声エリアを拡張 スタンドと組み合わせれば音場調整も容易に

スピーカー

2ウェイスピーカー
Sx300 [幹旋商品] **300w**
●質量: 約14.5kg
●幅 430×高さ 587×奥行 313mm



スピーカーコード
LS-220C (20m)
¥15,000 (税抜価格)
●スピコンNL4FX~XLR-4-12C 相当品

高能率なハイパーサウンド

- 高能率 (99dB/1W/1m)、高耐入力 (300W/RMS) 設計。
- 指向性ホーンツイーター搭載。
- 堅牢な特殊樹脂一体成形ボディに可搬性の良いハンドルとパンチングメタルネットを採用。

スピーカースタンド

スタンドアダプター
EST-40

¥3,300 (税抜価格)
●Sx300をST-25に取付ける場合に必要となります。



ST-25A

¥48,000 (税抜価格)
●折りたたみ式、仮設タイプ
●スタンド高さ (可変範囲): 1310~2105mm
●質量: 約3.8kg



防滴形2ウェイスピーカー
EWS-120 **120w**
¥85,000 (税抜価格)
防水コネクター20m付属
●質量: 約7kg
●幅 245×高さ 400×奥行 282mm



イベント用に最適な防滴&ハイパワー

- ハイクオリティサウンドに防滴性能を加えた、イベント用に最適な仮設形スピーカー。
- コンパクトサイズでありながら大入力120Wと高能率93dB (1W/1m) を実現。

2ウェイスピーカー
EWS-50C **50w**
¥40,000 (税抜価格)
●質量: 約3.2kg
●幅 260×高さ 186.5×奥行 174mm



高音質で耐久性に優れたコンパクト型

- コンパクトサイズで高能率・広帯域設計を実現した50Wの2ウェイスピーカーシステム。

ST-80A

¥34,000 (税抜価格)
●折りたたみ式、仮設タイプ
●スタンド高さ (可変範囲): 1180~1840mm
●質量: 約2.4kg



ワイドレンジスピーカー
LHA-30T **30w**
¥30,000 (税抜価格)
●質量: 約3.3kg
●幅 300×高さ 283×奥行 300mm



ホーンの音圧とコーンの音質を融合

- ホーンスピーカーに近い耐候性と音圧レベル、コーンスピーカーの優れた音質特性が、明瞭なアナウンス・音楽を再生します。
- スピーカー接続コードは、出力の整合が容易なコンセント方式を採用。

ST-110

¥15,400 (税抜価格)
●折りたたみ式、仮設タイプ
●スタンド高さ (可変範囲): 1200~1970mm
●質量: 約1.3kg



日本消防検定協会認定品

別途、特注のスピーカーコードが必要です。詳しくは最寄りの営業所へお問い合わせください。

専用アルミケース

持ち運びや収納に活躍する専用ケース

EWS-1CS

¥60,000 (税抜価格)
●収納容量: EWS-120 1台、スピーカーコード



EWS-2CS

¥50,000 (税抜価格)
●収納容量: EWS-50C 2台、スピーカーコード



MS-1CS

¥45,000 (税抜価格)
●収納容量: MAS-102A 1台、マイクロホン、マイクロホンコード



ST-82CS

¥45,000 (税抜価格)
●収納容量: ST-80A 2本



ST-252CS

¥45,000 (税抜価格)
●収納容量: ST-25A 2本



ワイヤレスマイク

多人数でもストレスフリーで使用できます

*ワイヤレスチューナー1台に付き、ワイヤレスマイク1本を追加できます。

DU-8200

¥54,000 (税抜価格)
800MHzダイバシティ



WM-8400

¥45,000 (税抜価格) **IPX4** 防塵防滴
送信出力切替方式 (2mW/6mW)
●電源: 乾電池 (単三形) 1個
●ホルダー付



WM-8100A

¥51,000 (税抜価格) ツーピースタイプ
送信出力切替方式 (2mW/6mW)
●電源: 乾電池 (単三形) 1個
●タイピン付



ヘッドセット形マイクロホン
HM-10E

¥13,000 (税抜価格)
●WM-8100A/WM-3100用
●髪型が崩れにくく、激しい動きでもズレにくい耳掛け式です。



DU-3200A

¥45,000 (税抜価格)
300MHzダイバシティ



WM-3400

¥37,000 (税抜価格) **IPX4** 防塵防滴
●電源: 乾電池 (単三形) 1個
●ホルダー付



WM-3100

¥39,000 (税抜価格) ツーピースタイプ
●電源: 乾電池 (単三形) 1個
●タイピン付



SU-3000A

¥28,000 (税抜価格)
300MHzシングル



WM-3000A

¥35,000 (税抜価格)
●電源: 乾電池 (単三形) 1個
●ホルダー付



WM-3130

¥47,000 (税抜価格) ヘッドセットタイプ
●電源: 乾電池 (単三形) 1個
●耳掛け式ヘッドセットマイク付



オプションユニット

各種音源やキーボードなどの電子楽器が使用できます

CDプレーヤーユニット (SD・USB付)
CDU-104 OPEN

●12cm CD対応。*8cm CDは不可。
●SD/SDHCカード、USBメモリーの再生に対応 (容量32GBまで)。
●CDのギャップレス再生に対応。



SDレコーダーユニット
SDU-100

●SDカード対応 (2GBまで)。MP3方式の録音・再生に対応。



ラジオ体操入SDカード
MSD-100

●ラジオ体操第一 (号令付) 入。



入力ユニット
MU-600 OPEN

●4入力。 ●エコー機能搭載。
●入力感度切替スイッチ付きで多彩な機器に対応。



Bluetooth®ユニット
BTU-200 OPEN

●スマートフォンやタブレットとBluetooth®接続し、音源を再生できます。



入力ユニット
EU-300

●感度切替で電子楽器・マイクなどの接続ができます。




Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標で、日本電音株式会社はこれらの商標を使用する許可を受けています。

その他のオプション

受信エリアを広げる外付けアンテナやモニター用スピーカーなど

800MHz帯ワイヤレスアンテナ
AA-811

●800MHz用
●適合スタンド: ST-110, MT-35, MT-89, MT-90
●幅 50×高さ 228×奥行 24.5mm



300MHz帯/800MHz帯ワイヤレスアンテナ
AA-382

●300MHz/800MHz共通
●本体取付タイプ
●全長: 250mm



アンプ内蔵 モニタースピーカー
MAS-100

●専用ACアダプター付属
●φ3.5mmステレオミニプラグ→ステレオピンプラグ変換コード付属
●幅 140×高さ 247.5×奥行 152.5mm
●質量: 約1.3kg (ACアダプター除く)



ダイナミックマイクロホン
MD-56T

●接続コード6m



マイクロホン延長コード
LM-120 (20m)

●平衡
●XLR-3-11C~3-12C 相当品



- 付属の変換コードで、CGA-200シリーズの録音出力とMAS-100のAUX入力を接続してください。
- コンパクトで手軽に持ち運べ、スタンド (ST-110) に設置することもできます。
- マイク入力も備えているので、単独での放送が可能です。

