



最大出力 **60w**  
定格出力40w

防滴形 **IPX4**  
IEC60529

SD/USB **録再対応**  
SD/USBレコーダー搭載機種



WA-872CD

800 MHz ダイバシティ	300 MHz ダイバシティ	300 MHz シングル	60w 最大	40w 定格	IPX4 防滴	CD SD USB 再生	SD USB 録音・再生
100V AC	12V DC (外部電源)	10本 乾電池 (単2形)	Ni-Cd 蓄電池 (WBT-2001)	エコ 機能	トーン切換 機能 (4タイプ)	シンクロ ドライブ 機能	*ギャップレス再生 非対応

## 防滴形ハイパワーワイヤレスアンプ

300MHz帯/800MHz帯 PLLシンセサイザー方式  
 ワイヤレスチューナー1台内蔵

1月28日  
 新発売

# WA-7 Series

300 MHz シングル	WA-371SU	CDプレーヤー(+USB+SD/再)、SD/USBレコーダー(録・再)	¥204,000	(税抜価格)
	WA-371CD	CDプレーヤー(+USB+SD/再)	¥149,000	(税抜価格)
	WA-371	ユニットなし	¥104,000	(税抜価格)
300 MHz ダイバシティ	WA-372SU	CDプレーヤー(+USB+SD/再)、SD/USBレコーダー(録・再)	¥218,000	(税抜価格)
	WA-372CD	CDプレーヤー(+USB+SD/再)	¥163,000	(税抜価格)
	WA-372	ユニットなし	¥118,000	(税抜価格)
800 MHz ダイバシティ	WA-872SU	CDプレーヤー(+USB+SD/再)、SD/USBレコーダー(録・再)	¥228,000	(税抜価格)
	WA-872CD	CDプレーヤー(+USB+SD/再)	¥173,000	(税抜価格)
	WA-872	ユニットなし	¥128,000	(税抜価格)

### 特長


- ダブルウーハーにソフトドームツイーターを組み合わせた2ウェイ3スピーカーシステムを、新設計のデジタルアンプによってドライブ。最大出力60W定格出力40Wの大出力かつハイグレードなサウンドを実現しました。
- ワイヤレスアンプとして初の防滴性能IPX4を実現。突然の雨に強く、屋外でも安心してお使いいただけます。
- シンクロドライブ機能を搭載。2台のワイヤレスアンプを接続することで、2台の音声をミックスし、両方のワイヤレスアンプから放送することができます。
- 豊富なメディアに対応した新型CDプレーヤーは音楽CDの他に、CD-R/RW、SD/SDHCカード、USBメモリーの再生にもご使用いただけます。SDHCカード/USBメモリーは32GBまでの大容量に対応しました。(対応ファイル形式:MP3/WMA)(CDプレーヤー搭載機種)
- 新型SD/USBレコーダーは登録済の音源をボタン1つで再生可能な「メモリー」再生機能など、多彩な再生機能を搭載しました。また、USBメモリーの録音・再生にも対応しました。(SD/USBレコーダー搭載機種)

### 仕様

使用電源	AC100V 50/60Hz 単2形乾電池(R14P/LR14)×10 専用ニカド蓄電池(WBT-2001) DC10V~16V(12Vバッテリー)※別売専用外部DC電源コード(LD-WA7)使用
定格消費電力	30W(電気用品安全法による測定方法に基づく)
定格出力	[AC時](40W設定時)40W×1/(25W設定時)25W×2 [DC時](40W設定時)22W×1/(25W設定時)20W×2 ※スピーカー出力切替スイッチにて出力を切換可能
最大出力	[AC時](40W設定時)60W/(25W設定時)35W [DC時](40W設定時)30W/(25W設定時)25W ※スピーカー出力切替スイッチにて出力を切換可能
周波数特性	50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB)
トーン切換	4種類(ノーマル/スピーチ/ミュージック/ダンス)
入力感度及びインピーダンス	マイク入力 : -56dBV±3dB 600Ω 不平衡 音量調節器付 3極大型単頭ジャック 外部入力1 : 入力感度切替スイッチ付(-56dBV 600Ω/-42dBV 600Ω/-22dBV 10kΩ/-2dBV 10kΩ)±3dB 不平衡 音量調節器付 3極大型単頭ジャック 外部入力2 : -12dBV±3dB 10kΩ 不平衡 音量調節器付 ピンジャック×2 チューナーユニット(3系統) : -26dBV±3dB 10kΩ 不平衡 音量調節器付 オプションユニット(2系統) : -4dBV±3dB 10kΩ 不平衡
ライン出力	0dBV±3dB 1kΩ 不平衡 3極大型単頭ジャック
外部接続スピーカー	適合インピーダンス 4Ω~16Ω 許容入力25W以上
使用スピーカー	ウーハー(13cm)×2 コーン型スピーカー ツイーター(2.5cm)×1 ドーム型スピーカー
外装	ケース(ABS樹脂) : [前面中央]マンセルN9.5(近似色白)、[その他]マンセルN2(近似色黒) 保護カバー(PC樹脂) : スモークグレー
寸法	幅238mm 高さ548mm 奥行365mm
質量	約9.1kg※ユニットなし 約10.2kg※CDプレーヤー付 約10.7kg※CDプレーヤー・SD/USBレコーダー付

### 寸法

(単位:mm)

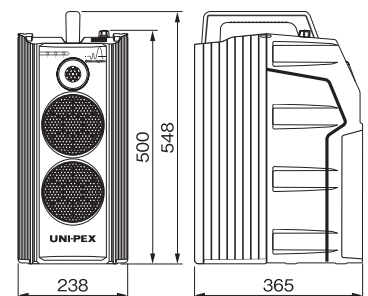

製造元 日本電音株式会社  
 発売元 ユニペックス株式会社  
<http://www.unipex.co.jp>