


スピーカーキャリア

CAR - 45

- | | | |
|---|------|--|
| 外 | 装 | 鋼板ユニクロームメッキ |
| 寸 | 法 | 下記外観図による |
| 質 | 量 | 約 1 kg |
| 付 | 属 | 取扱説明書 1 |
| 適 | 合 | CK - 230、CK - 315 |
| 特 | 徴・用途 | 小型スピーカー 1 台を車の屋根に加工を加えず簡単に架設できます。
(注) 屋根に雨みぞの無い車への取付はできません。 |

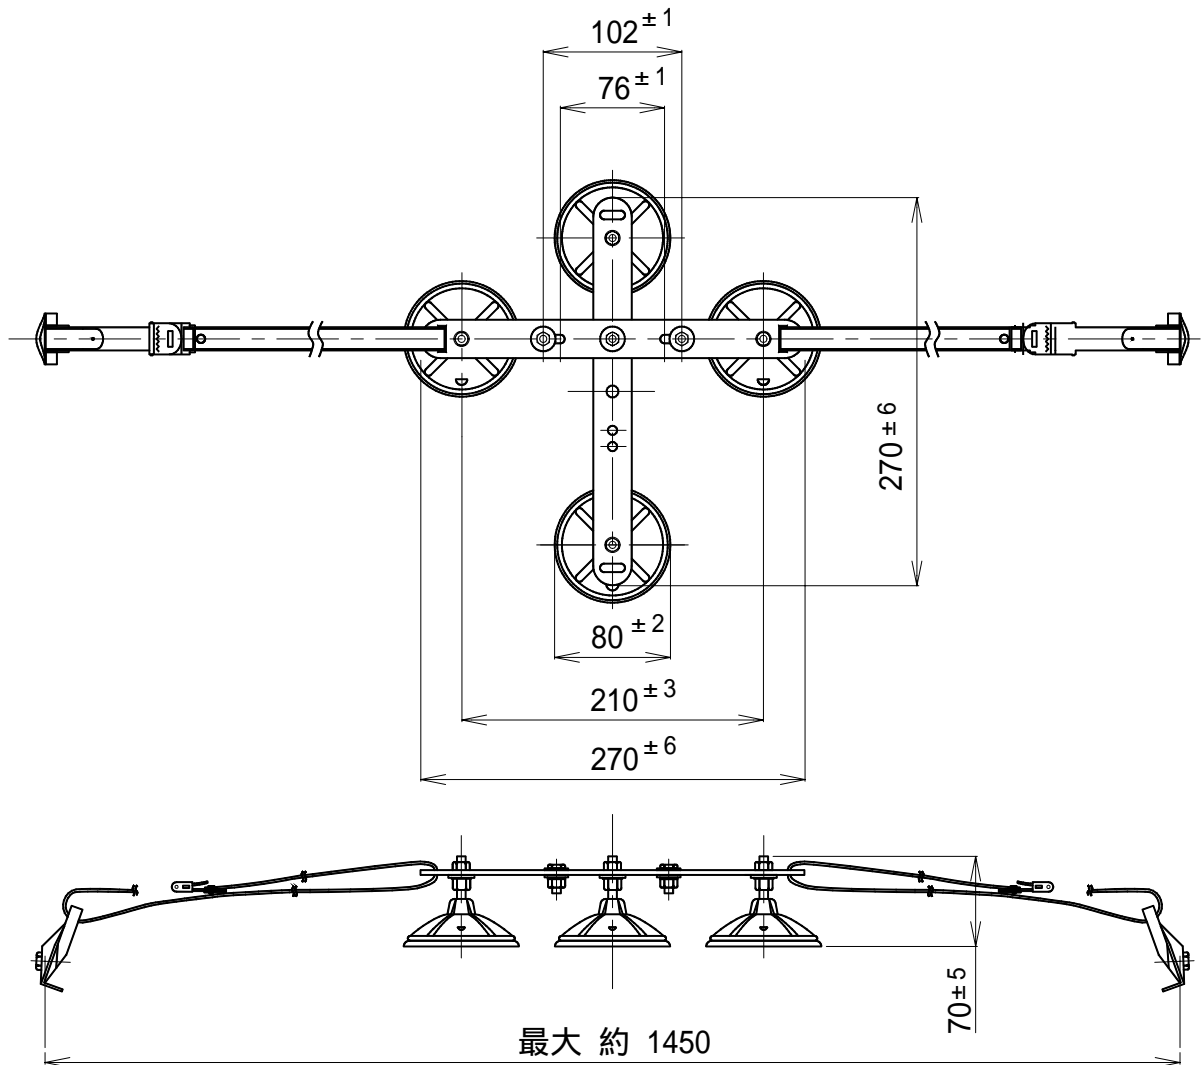

単位 mm

営 業

JD07

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社