
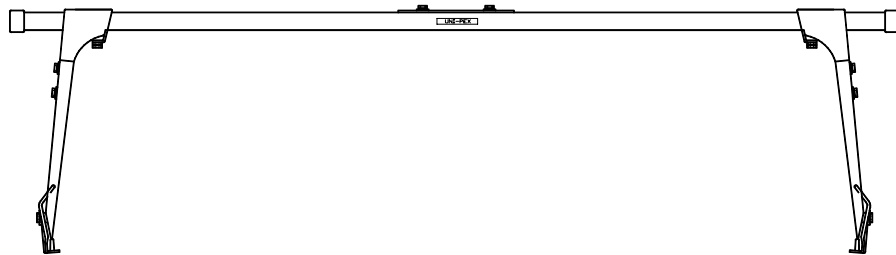


スピーカーキャリア

CCR-249H

取付可能ルーフ幅及び高さ	幅1200mm~1450mm 高さ320mm以下
取付方法	ルーフガター(雨みぞ)取付方法
適合スピーカー	口径400mm以下のスピーカー2台 (別売のスピーカー台SS-10を使用の場合は同スピーカー2台追加可能)
積載最大総重量	14kg以下
外装	フレーム、フック、スピーカー台(普通鋼):電着塗装+メラミン塗装 ブラック半つや ア-ム(アルミニウムダイカスト):電着塗装+メラミン塗装 ブラック半つや フレーム固定金具、ボルト、ナット(普通鋼):ブラック 亜鉛メッキ
寸法	幅368mm 高さ352mm 長さ1480mm
質量	約8.1kg
付属品	取扱説明書 1
特徴・用途	自動車のルーフ幅に合わせてスライドができ、ルーフガターにフックを締め付けますので小型車から大型車までハイルーフ車各種自動車のルーフに適合し、頑丈に取り付けられます。 別売の増設スピーカー台SS-10を取付けますとスピーカーの増設ができます。

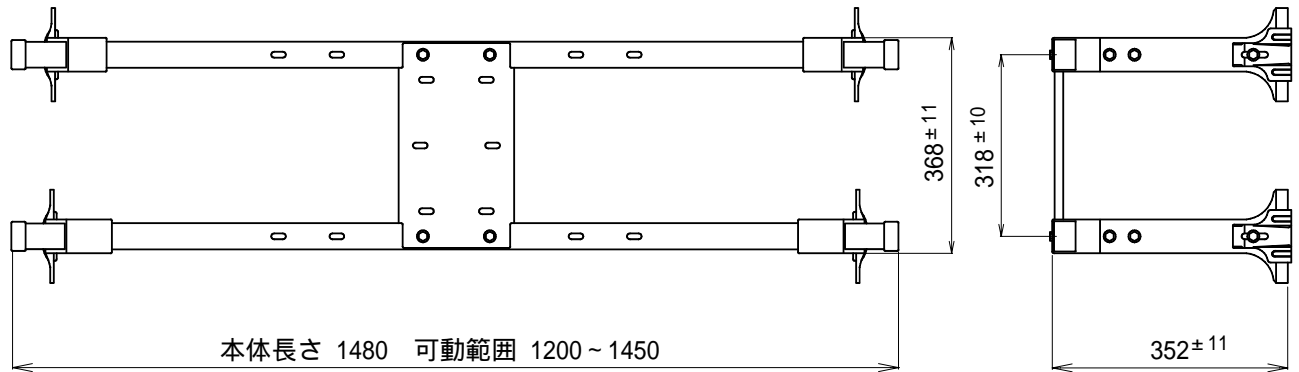

単位 mm

営業

JD01