


チャイムユニット

CH-2

使用電源 DC24V, DC6V
 出力 0dB 3k 不平衡
 信号対雑音比 50dB以上
 周波数 第一音：660Hz
 第二音：565Hz
 寸法 幅 60mm 高さ 70mm 奥行 20mm
 特徴・用途 ラック形非常放送設備のミキサ - ユニットRXN-3001に組み込んで使用する2音チャイムユニットです。

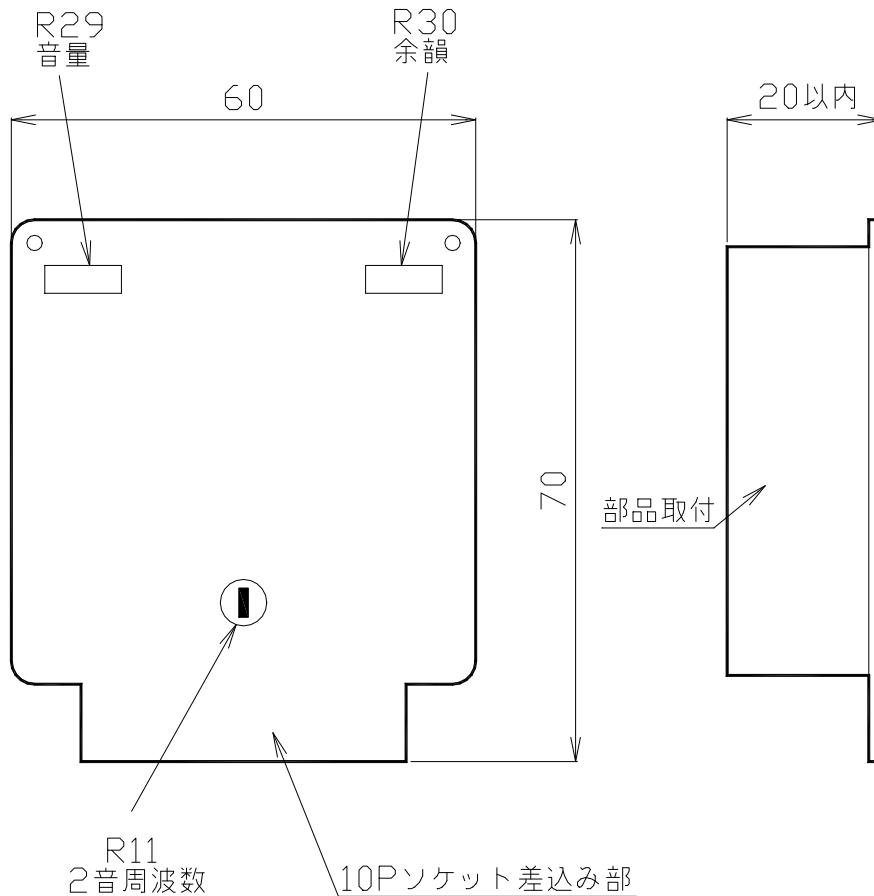

R11・R29・R30 — 調整用半固定ボリューム

単位 mm

営業

IH06