

No. 1

MDレコーダー／CDプレーヤー CM6001P

	【CDプレーヤー定格】
使用ディスク	CD／CD-R／CD-RW
再生可能フォーマット	オーディオCD (CD-DA)
サンプリング周波数	44.1kHz
信号方式	16ビット リニアPCM
	【MDレコーダー定格】
使用ディスク	ミニディスク
記録モード	STEREO／MONO／LP2／LP4
録音時間	80分 (ステレオ)、160分 (モノラル)、160分 (LP2)、320分 (LP4) (80分ディスク使用時)
サンプリング周波数	44.1kHz
信号方式	ATRACK／ATRACKB
	【一般定格】
アナログ入力 (MDのみ)	500Vrms
アナログ出力	RCA 2.0Vrms
PHONES	φ6.3 ステレオ 50mW／32Ω (ボリウム最大時)
デジタル入力 (MDのみ)	-19dBm (光出力)
デジタル出力	-19dBm (光出力)
ライン出力	φ3.5 ステレオ 500mVrms
電源	AC100V、50／60Hz
消費電力	25W、(待機電力 1.0W以下)
外形寸法	483 (幅) x 88 (高さ) x 316 (奥行き) mm
質量	6.4kg (ラックマウント金具含む)
付属品	専用リモコン x 1、単4乾電池 x 2、アナログ接続コード x 2、取扱説明書 x 1、保証書 x 1
	【CDプレーヤー性能】
周波数特性	20Hz～20kHz
ダイナミックレンジ	97dB以上 (20kHz Weighted)
高調波歪率	0.003%以下 (1kHz)
S / N 比	105dB以上 (IEC-A Weighted)
チャンネルセパレーション	103dB以上
ワウフラッター	水晶精度
	【MDレコーダー性能】
周波数特性	20Hz～20kHz
ダイナミックレンジ	94dB以上 (20kHz Weighted)
高調波歪率	0.0035%以下 (1kHz)
S / N 比	100dB以上 (IEC-A Weighted)

No. 2の外観図と合わせてご覧ください。

この商品は株式会社 ディーアンドエムホールディングス マランツ ブランド カンパニーの製品です。

営 業

JG02

仕様書

UNI-PEX






No. 2

MDレコーダー／CDプレーヤー
CM6001P

チャンネルセパレーション 98dB以上(1kHz)

ワウフラッター 水晶精度

用途・特徴 MD再生部とCD再生部に独立のD/Aコンバーターを搭載したプロフェッショナルデッキです。CDからMDデッキのダビングは4倍速の高速転送に対応しています。CD/MDデッキの独立再生が可能です。MDへ必要な部分のみをダビングするピックアップダビング機能があります。MD部は、MDLPに対応。80分ディスクを使用時に、最大320分の長時間録音が可能です。CD-R/CD-RWメディアの再生に対応しています。時計機能を搭載し、タイマー再生・録音が可能です。非動作状態で30分以上何の操作も行われない場合の、オートスタンバイ機能があります。2Uラックマウントを標準装備しています。

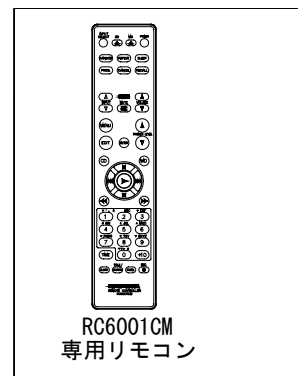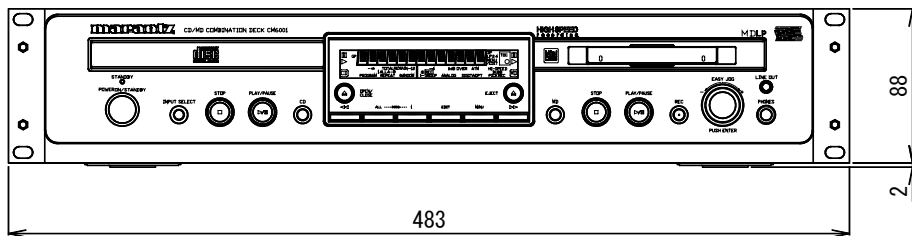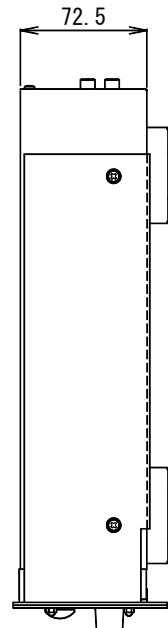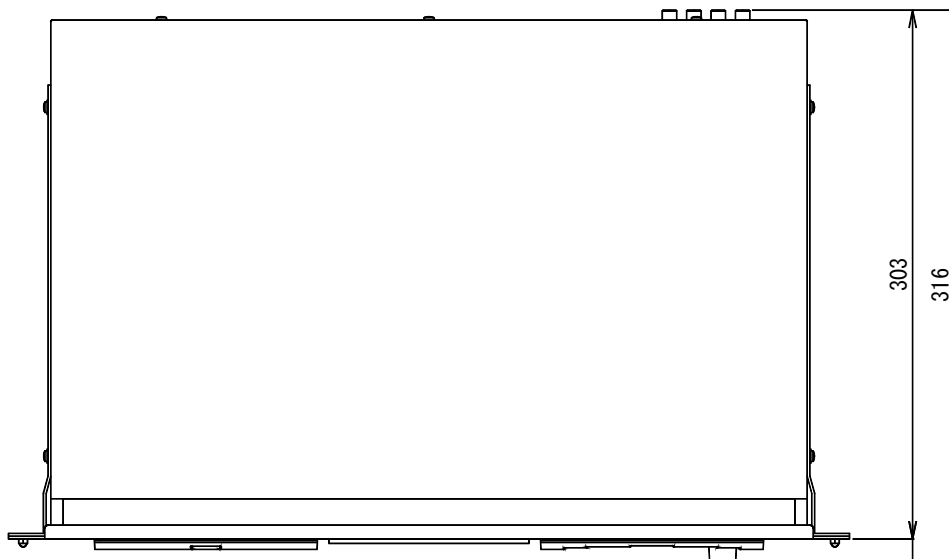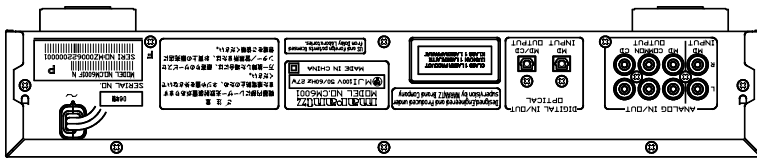

単位mm

営業