

仕様書

UNI-PEX


キャビネットスピーカ

CS - 220



非常用放送設備委員会認定品

定格入力	3W				
定格インピーダンス	3.3k (3W)	5k (2W)	10k (1W)	COM	(ハイインピーダンス 100系)
及び色別	黒	茶	橙	白	
種別	L級	L級	L級		
出力音圧レベル	91dB (1m 1Wにて)				
再生周波数帯域	150Hz ~ 12kHz (偏差20dB)				
使用スピーカ及びボイスコイルインピーダンス	12cm ダイナミックコーンスピーカ 8				
外装	キャビネット(PS樹脂) マンセル5Y8/1 近似色 グレー				
寸法	幅225mm 高さ225mm 奥行105mm				
質量	約1.1kg				
適用規格	非常用放送設備委員会認定品				
特徴・用途	壁掛用で耐久性に優れたスピーカを内蔵した落ち着いた色調の優れたデザインです。ホテル・レストラン・学校・各事業所等に好適です。				

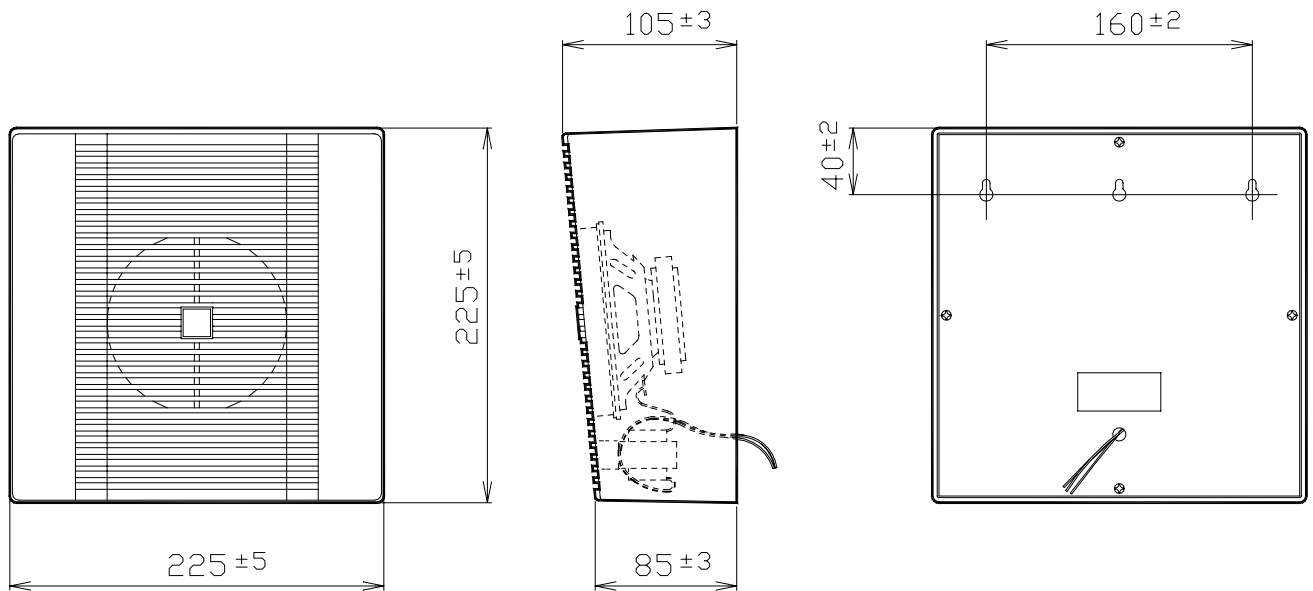

単位 mm

営業

IH06

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社