

仕様書

UNI-PEX

キャビネットスピーカ

CS - 451



非常用放送設備委員会認定品

定格入力 3W
定格インピーダンス 3.3k (3W) 5k (2W) 10k (1W) COM (ハイインピーダンス 100系)
及び色別 黒 茶 橙 白
種別 L級 L級 L級

出力音圧レベル 91dB (1m 1Wにて)
再生周波数帯域 80Hz ~ 15kHz (偏差20dB)

使用スピーカ及びボイスコイルインピーダンス 16cm ダイナミックコーンスピーカ 8


外装 キャビネット(ハイベストボード 塩ビシート張) マンセル7.5Y9/1 近似色 アイボリー
バツフル(ジャージネット張) グレー

寸法 幅450mm 高さ300mm 奥行240mm
質量 約4.2kg

適用規格 非常用放送設備委員会認定品

付属品 4×38木ねじ 2、 3×10タッピングねじ 6、 取付け金具 2、 取扱説明書 1

特徴・用途 どのようなインテリアにもマッチする明るい色調の高級壁掛けタイプのスピーカです。
学校、事業所、レストラン、スナックなどの音響設備に好適です。

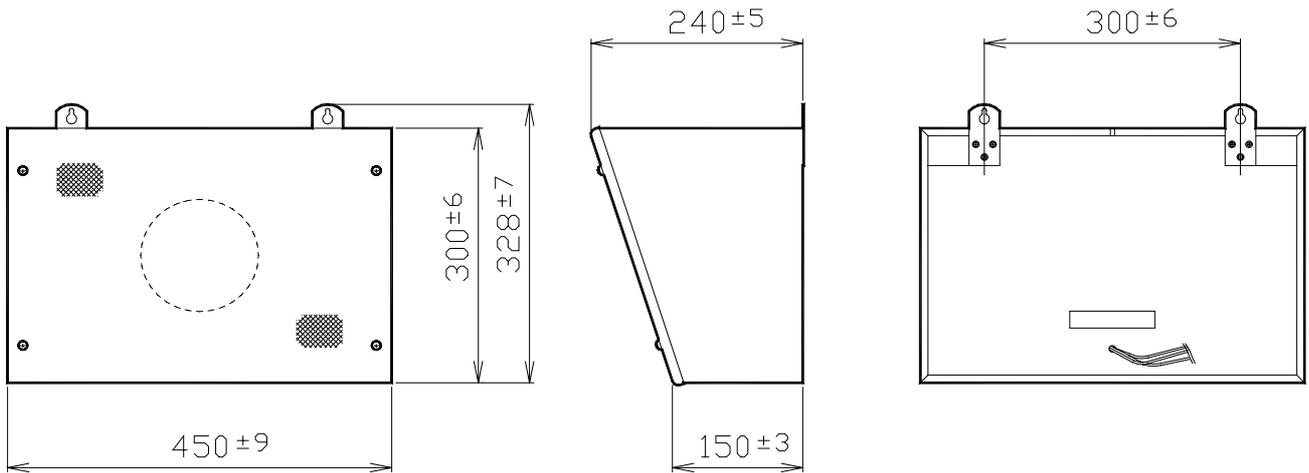

単位 mm

営業

IH06