## ドライバーユニット P - 15F

定格入力 15W

定格インピーダンス 8Ω

合 JIS C 5504第1種(φ34.925mm)

出力音圧レベル 108dB(JIS標準ホーンとの組み合わせで、1m1Wにて)

再生周波数帯域 160Hz~8kHz

スロート(アルミダイカスト):マンセルN4.0近似色 グレー

ケース(アルミニウム):マンセルN4.0近似色 グレー

直径 Ø 9 2 mm 高さ 9 4 mm 寸 法


約900g 質 量

適用規格 JIS C 5504ホーンスピーカに準拠

特徴·用途

中出力一般拡声装置用のドライバーユニットです。ホーンと組み合わせ、拡声用スピーカーとして優れた性能を発揮することができます。振動物には耐候性、音響特性の良いサイナールレジンを使用し、またイコライザー付ですので高域

周波数特性が優れ、音質は極めて明快です。

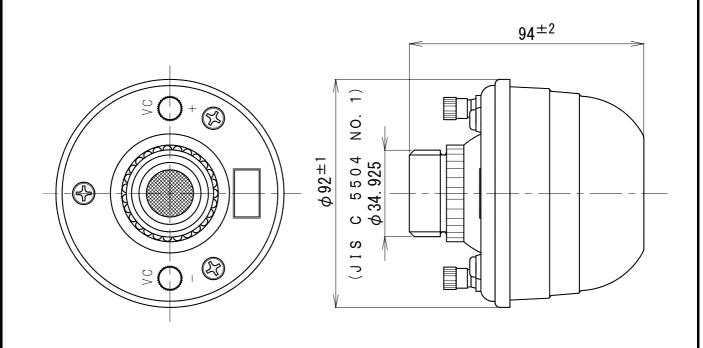

単位 mm

営 業

JH01