環境対応品(RoHS10物質対応)

スプリングキャッチ式スピーカーパネル PL - 392

PR-1360, PR-1360L

(壁掛形ボックスPB-390, PB-390Lとの組み合わせ時はPR-1360のみ使用可能)

パネル (ABS樹脂 UL94-V0) マンセル10Y9/0.5近似色 ホワイト 装 外


幅230mm 高さ160mm 奥行80mm 寸

質 約350g

PR-1360、PR-1360L専用の2面放射デザインスピーカーパネルです。 用途 • 特徵

12cmタイプのスプリングキャッチ式天井スピーカーPR-1360、PR-1360Lに簡単 に取付が可能で、天井スピーカーとして使用できます。 別売の壁掛形ボックスPB-390、PB-390LとPR-1360を組合せて壁掛設置として

使用できます。 パネルには難燃樹脂材料を使用しております。

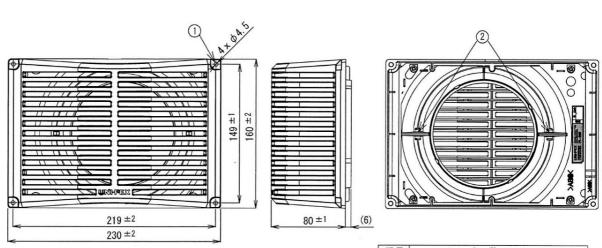



番号	名 称
1	取付穴
2	スプリングキャッチ式スピーカー用 フック取付部

単位 mm

営 業 BE03-01