

スプリングキャッチ式スピーカ用アッテネータ

RAT - 03

入力容量及び
入出力
インピーダンス

3W 3.3k ハイインピーダンス 100系

音量切換

4段 0: OFF 1: -12dB 2: -6dB 3: 0dB

寸法

幅 78mm 高さ 45mm 奥行き 23mm (突起物を含まず)

質量

約50g

付属品


取扱説明書 1

専用

スプリングキャッチ式天井スピーカPR-175、PR-173、PR-133

特徴・用途

スプリングキャッチ式天井スピーカPR-175、PR-173、PR-133専用のアッテネータです。
スピーカ本体へは工具などを使用しないでワンタッチで取付可能です。
音量を調節しても回路のインピーダンスが変化しない、L型アッテネータを採用していますので、完全なインピーダンスマッチングがとれ、音量は4段階に切換られます。
2線式、3線式のいずれにも使用できます。

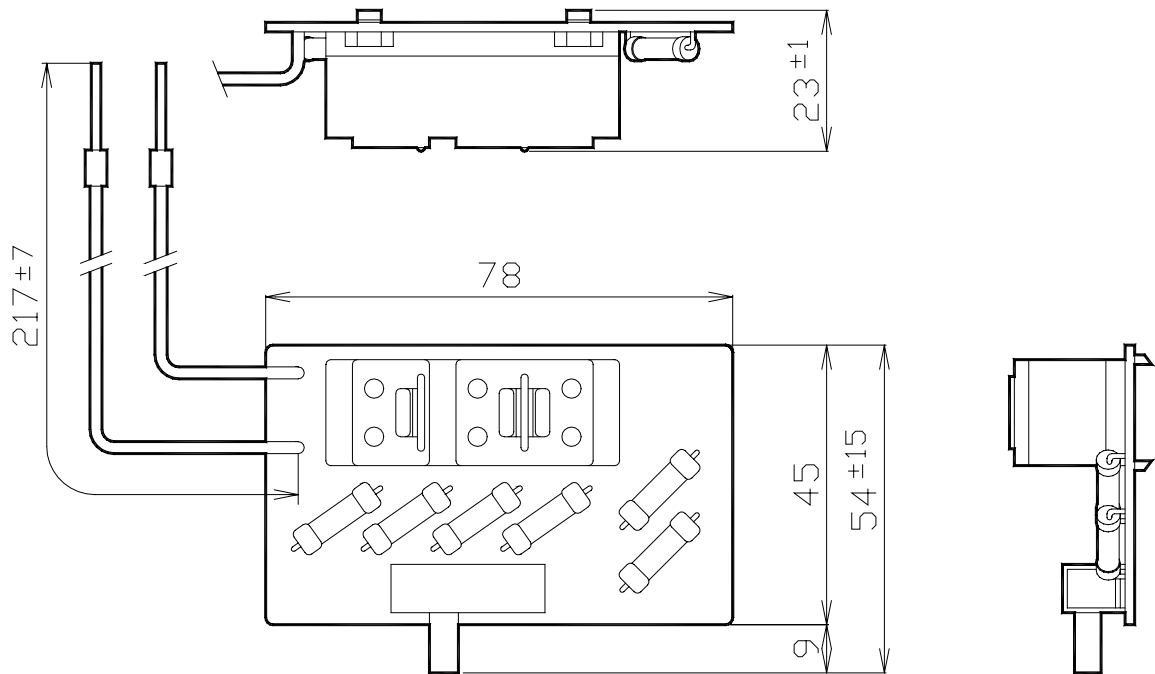

単位 mm

営業

IH10