
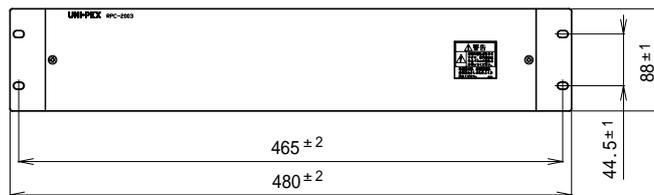
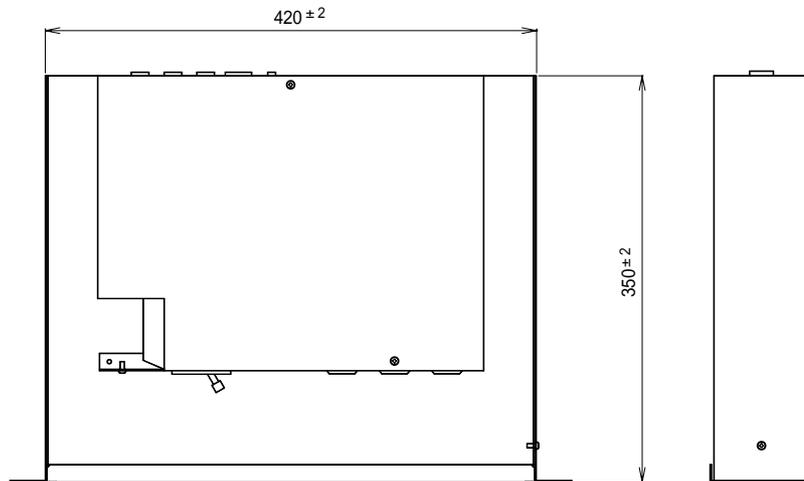


制御電源ユニット

RPC - 2003

使用電源	AC100V 50/60Hz
最大消費電力	110VA (増設電源ユニット組込時220VA)
最大電流容量	電力増幅器用電源コンセント (AC100V) 5個 合計最大40A 非常電源用コンセント (AC100V) 3個 合計最大3A 架内制御電源用 (DC24V) 最大2.4A
最大供給電源	内部電源: DC24V 2.4A (増設電源ユニット組込時4.9A)
使用温度範囲	0 ~ 40
外装	パネル (鋼板): マンセル10YR4 / 1近似色 ブラウングレー
寸法	幅480mm 高さ88mm 奥行350mm (EIA 2U)
質量	約5.8kg
付属品	6Pコネクタコード 1、(J702用)、シャーシレール 2、シャーシレール取付ねじ 4、アース線 1、アース線止めねじ 1、取付化粧ねじ 4、3Pハウジング 1 (J205用) 取扱説明書 (安全編) 1、保証書 1、UNI-PEX連絡先一覧 1
特徴・用途	AC100Vを受電し、非常操作ユニット、出力端子盤およびそれらの増設ユニットと非常リモコンに供給するDC電源を作るユニットです。またPA用ACコンセントを内蔵しており起動信号によりPAの電源のON/OFFも行います。増設電源ユニット (APDZ-201) を1台組込可能です。



単位 mm

営 業

JD01