


取扱説明書(保証書付)

AU-404

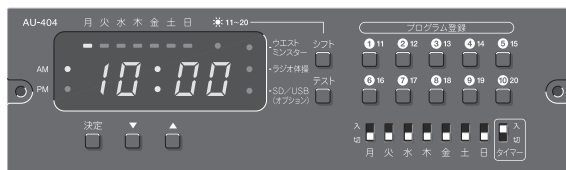

このたびは、プログラムチャイムユニットをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

- ご使用の前に必ず、この取扱説明書の「安全上のご注意」と取扱方法に関する説明をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、必ず保存してください。

目 次

設定、登録について	1	12時間表示時計について	21
免責事項について	2	時計部の停電補償について	21
安全上のご注意	2、3	時刻補正機能と電源起動方式などを変更される場合	22~25
各部の名称と説明(前面/後面)	4、5	故障かな?と思ったら	26
組込方法	6	定格	27
設定のしかた	7~14	外観寸法図	28
手動演奏のしかた	15	基本的な取扱い	29
プログラムの動作について(本機とAU-501をBXシリーズに組み込む場合)	16	こんなときには	30
ワンプッシュラジオ体操機能について	17	プログラムの登録内容表	31
時刻補正について	18~20	保証書/連絡先のご案内	32

設定、登録について

- 本機を使用される前に次の設定、登録をおこなってください。
 - ・現在時刻(曜日/時/分).....7
 - ・プログラムの登録(動作時刻「時」/動作時刻「分」/曲目).....8~10
 - ・プログラム動作の曜日(月~日).....11
 - ・プログラム動作の入/切.....11
 - ・演奏スピードと音量.....13~14
- 設定が変更できる機能
 - ・時刻補正機能を外部補正方式に変更.....22~24
 - ・ウエストミンスター/ラジオ体操連続演奏曲間.....24
 - ・組込機器側の電源起動方式を一斉起動に変更.....25

設定の変更で使用できる機能(P24)

ワンプッシュラジオ体操機能/ワンプッシュ時刻00アジャスト機能/テスト演奏ビジー制御

免責事項について

当社は下記の事項に関して一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

- ①お客さまの故意、過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害または本製品の破損など
- ②本製品に直接または間接に関連して生じた、偶発的、特殊的、または結果的損害・被害
- ③本製品のお客さまご自身による修理、分解または改造が行なわれた場合、それに起因するかどうかを問わず、発生した一切の故障または不具合により生じた損害
- ④本製品の故障・不具合を含む何らかの理由または原因により、使用ができないことなどによる不便・損害・被害
- ⑤第三者の機器と組み合わせたシステムによる不具合、あるいはその結果被る不便・損害・被害

安全上のご注意

必ずお守りください

安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

絵表示の例



⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な注意内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。



△記号は注意(危険・警告)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



組込機器の
電源プラグを
コンセントから
抜け

異常が起きたときは、ただちに使用をやめる

煙が出ている、においや音がある、水や異物が入った、落として破損したなど、火災・感電の原因となります。ただちに組込機器の電源プラグをコンセントから抜き、販売店などにご連絡ください。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



組込機器の
電源プラグを
コンセントから
抜く

取付作業、及びお手入れの際は電源プラグをコンセントから抜く
感電の原因となることがあります。



専用機器以外に接続しない

この機器は専用機器に組み込んでご使用いただくように設計されています。専用機器以外に接続すると火災、感電、けがの原因となります。



分解／改造はしない

火災・感電の原因となります。修理や点検は、販売店などにご依頼ください。



表示部が映らない、音が出ないなどの故障状態で使用しない

事故や火災、感電の原因となります。そのような場合は、ただちに電源プラグをコンセントから抜いて、販売店などにご連絡ください。



異物を入れない／濡らさない

水や金属が内部に入ると、火災・感電の原因となります。ただちに電源プラグをコンセントから抜いて、販売店などにご連絡ください。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



電源を入れる前には専用機器の音量を最小にする

突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。



廃棄は専門業者に依頼する

燃やすと化学物質などで目を傷めたり、火災ややけどの原因となります。



取り付ける機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って取り付けてください。



1年に一度くらいは内部の掃除を工事店などにご相談ください。内部にほこりのたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨時の前に行うと、より効果的です。なお、掃除費用については工事店などにご相談ください。

各部の名称と説明(前面)

時刻(分)表示部

時刻(分)を表示します。現在時刻の設定またはプログラム登録時に内容を表示します。

曜日表示灯[橙]

曜日を表示します。現在時刻の設定時に内容を表示します。

時刻(時)表示部

時刻(時)を表示します。現在時刻またはプログラム設定時に選択ボタン(▼/▲)で選択してください。

AM・PM表示灯[橙]

AM・PM(午前・午後)を表示します。

取付穴(左右2箇所)
P6の「組込方法」の説明をご覧ください。

シフト表示灯[橙]

プログラム登録ボタンの割当てが「1～10」の時は消灯、プログラム登録ボタンの割当てが「11～20」の時は点灯します。

シフトボタン

プログラム登録ボタンの番号割当てを切替える場合に押してください(「1～10」⇄「11～20」)。

また、時刻補正モードでも使用します。

時刻補正についての詳細は、P18～20「時刻補正について」の説明をご覧ください。

プログラム登録ボタン

プログラムを登録するときに、このボタンを2秒以上長押ししてから登録を始めてください。プログラム登録後はこのボタンを押すことで各プログラムの内容を確認することができます。

表示部

決定ボタン

現在時刻を設定するときは、このボタンを2秒以上長押しして設定を始めてください。

時刻・プログラム内容を設定中は表示の内容を決定するときに、このボタンを押してください。

選択ボタン

時刻・プログラム内容を設定するときに、設定する各項目の内容をこのボタンで選択してください。時刻設定時及びSD/USB設定時はこのボタンを押し続けることで設定が連続して切り換わります。

曲目表示灯[橙]

演奏している曲目(ウエストミンスターの鐘・ラジオ体操・SD/USBプレーヤー)を表示します。プログラム登録時には内容を表示します。

プログラム動作スイッチ(タイマー)

プログラムを動作させる場合は「入」側に、動作させない場合は「切」側に設定してください。また、プログラム動作を中断させる場合は「切」側に切換えてください。

曜日選択スイッチ(月～日)

プログラムを動作させる曜日のスイッチを「入」側に設定してください。

テストボタン

「演奏スピードと音量の設定」と「テスト演奏」をされる際はこのボタンを2秒以上長押ししてください。P13の「演奏スピードと音量の設定」と、P15の「手動演奏のしかた」の説明をご覧ください。また本機内部のディップスイッチ③を「ON」側に切り換えることにより、このボタンを押すとラジオ体操の演奏をスタートさせることができます。詳細はP24の「ディップスイッチ(①～⑥)を変更する場合」の説明をご覧ください。


◎これ以降の説明文で「ウエストミンスターの鐘」は「ウエストミンスター」と表記させていただきます。

各部の名称と説明(後面)

自動時刻修正用入力端子


無電圧マーク接点出力または親時計の時刻補正信号出力端子と接続してください。接続方法についてはP18の「外部補正／マーク接点方式」、P19の「外部補正／親時計信号受信方式」の説明をご覧ください。

タイマーの無電圧マーク接点または親時計の時刻補正信号出力端子

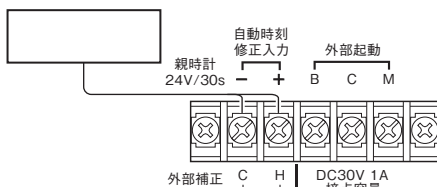

接続コネクター

本機を組み込む機器のユニット挿入口に装着し、軽く押し込みますと、挿入口内部のコネクターに接続されます。P6の「組込方法」参照。

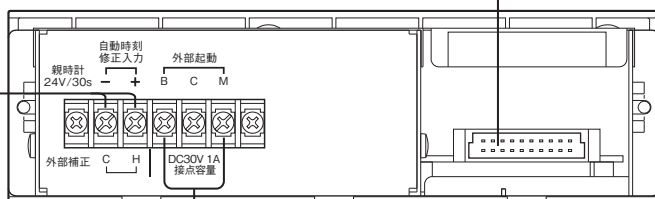


外部起動端子(ビジー出力)


(接点容量 DC30V 1A 無電圧マーク／ブレード接点)

本機のプログラム動作中に組込機器は自動的に制御されますが、他の機器を制御させる場合はこの端子に接続してください。複数の機器を制御させる場合は電源制御ユニットなどをご使用ください。

無電圧ブレード接点の場合

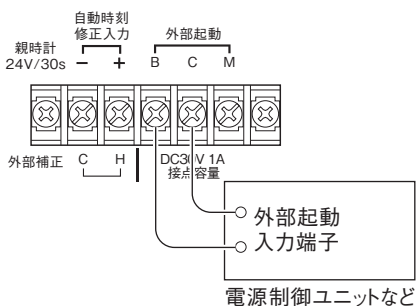


無電圧マーク接点の場合

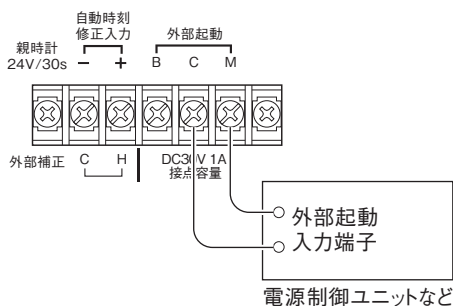

組込方法

警告 取付作業をおこなう場合は必ず、組込機器の電源プラグをコンセントから抜いてください。

例) BXシリーズ

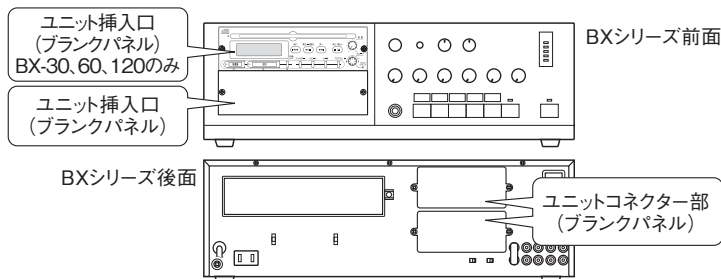


1. 本機を組み込む機器の電源プラグをコンセントから抜いてください。
2. 本機を組み込む機器前面のユニット挿入口と後面のユニットコネクター部の両ブランクパネルを各々2本の取付ねじをはずし取り除いてください。はずしたねじ(M3×8)は本機を固定するときに使用しますので紛失しないようご注意ください。
3. 本機を組込機器前面のユニット挿入口に挿入し、軽く押し込んで本機後面の接続コネクターを組込機器挿入口内部のコネクターに接続してください。
4. 本機を「2」ではずした2本のねじで固定してください。(図1参照)

図1

本機をユニット挿入口に挿入し、ブランクパネルを取り付けていたねじを使用し固定する

ブランクパネル
取付ねじ2本で
ユニットを固定する

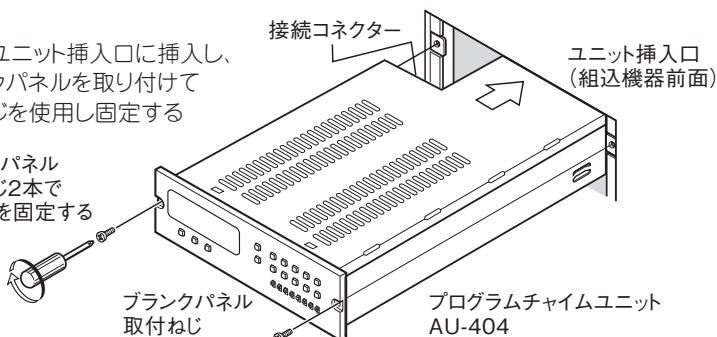

注) 本機でAU-501、またはAU-203を制御する場合

電源設定ジャンパーピンを常時通電「ON」側に差し換えてください。

また、それぞれの機器に対し、下記の設定を行ってください。

- ・AU-501: 設定ボタンを押し、「機器制御」メニューで「制御あり」にしてください。
- ・AU-203: AU-203後面のID設定スイッチを、工場出荷時の「手動」から「制御」に切り換えてください。設定の詳細はAU-501、またはAU-203の取扱説明書をご覧ください。


- ご注意**
- BX-30DB・60DB・120DBに内蔵のCDプレーヤー、及びAU-204は、本機で制御できません。制御を行いたい場合は、AU-501をご使用ください。
 - 本機をねじで固定する前に、必ず本機後面の接続コネクターが組込機器側のコネクターに確実に接続されているか確認してください。確認事項は以下のとおりです。
 - ・本機前面パネルと組込機器の挿入部周辺が同一面に揃っていますか。
 - ・本機後面のパネル(ユニットコネクター部)が組込機器後面の角穴部からずれていませんか。
 - 組込後、組込機器の電源プラグをコンセントに接続してください。2～10秒ほど本機の曜日表示灯が順番に点灯し起動中であることを表示します。
 - AU-501、AU-203も組み込む場合、上段の挿入口に組み込んでください(本機は下段)。
 - 組込が完了しましたら、本機の時計を現在時刻に合わせてください。

設定のしかた

設定をおこなう場合は必ず、組込機器の電源スイッチを「切」にしてください。

- 初期電源投入時の表示部は右図の状態です。
初期設定は「現在時刻」→「プログラム」→「プログラム動作曜日」→「プログラム動作の入/切」の順でおこなってください。

初期電源投入時の表示状態



時刻表示部(時分)/曜日表示部
/AM・PM表示灯点灯

現在時刻の設定(曜日/時/分)

- 本機の組込完了後、次の要領で本機の時計を現在時刻に合わせてください。


例)金曜・午前10時10分に時計を設定する場合

①組込機器の電源プラグをコンセントに接続する

以前に時刻の設定をされていた場合はその時刻を表示します。

②決定ボタンを2秒以上長押しする

曜日表示部点滅




2秒以上長押しする

決定ボタンを2秒以上長押ししますと曜日表示部が点滅します。

③曜日を合わせる


今日の曜日に合わせる



どちらか押す

選択ボタン(▼/▲)を押し今日の曜日(月～日)に合わせてください。

④決定ボタンを押す




押す

決定ボタンを押し曜日(月～日)を決定してください。

⑤時刻(時)を合わせる


時刻表示部(時)点滅



どちらか押す

選択ボタン(▼/▲)を押し現在の時刻(時)に合わせてください。

⑥決定ボタンを押す




押す

決定ボタンを押し時刻(時)を決定してください。

⑦時刻(分)を合わせる

時刻表示部(分)点滅




どちらか押す

選択ボタン(▼/▲)を押し現在の時刻(分)に合わせてください。

⑧決定ボタンを押す

設定完了



押す

決定ボタンを押し時刻(分)を決定してください。これで現在時刻の設定は完了です。


設定のしかた

プログラムの登録(1~20)

- 現在時刻の設定後、次の要領でプログラムの登録をおこなってください。
- プログラムの登録は時刻(時/分)と曲目を指定します。(プログラム登録数最大20/日)
- P31のプログラムの登録内容表へあらかじめ記入し、登録されることをお勧めします。

例) プログラム1に午前8時30分にウエストミンスターを登録する場合


① シフトボタンを押し、シフト表示を消灯／点灯させる



押す

登録するプログラム番号に応じて、シフトボタンを消灯(1~10)、または点灯(11~20)させてください。

② プログラム登録ボタンを2秒以上長押しする




2秒以上長押しする

任意のプログラム登録ボタン(1~10/11~20)を2秒以上長押ししてください。通常はプログラム登録ボタン1から登録をおこなってください。

◎以前にプログラムの登録をされていた場合はその内容を表示します。

③ 演奏時刻(時)を合わせる

時刻表示部(時)点減




どちらか押す
「表示は最初にAM12:00になります」

選択ボタン(▼/▲)を押し演奏する時刻(時)に合わせてください。

④ 決定ボタンを押す

時刻表示部(分)点減




押す

決定ボタンを押し演奏する時刻(時)を決定してください。

⑤ 演奏時刻(分)を合わせる

演奏する時刻(分)に合わせる




どちらか押す

選択ボタン(▼/▲)を押し演奏する時刻(分)に合わせてください。

⑥へ続く

⑥決定ボタンを押す

曲目表示灯点滅




押す

決定ボタンを押し演奏する時刻(分)を決定してください。

⑦演奏する曲目を選択する

曲目を選択する

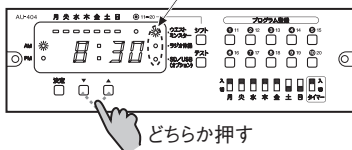


どちらか押す

選択ボタン(▼/▲)を押し演奏する曲目を選択してください。曲目表示灯の点灯と演奏する曲目は下表のとおりです。(下表参照)

	曲目表示灯	演奏曲目	設定手順
1	ウェストミンスター ラジオ体操 SD/USB (オプション)	ウェストミンスターの鐘	①～⑧の操作をおこなってください。
2	ラジオ体操 ウェストミンスター SD/USB (オプション)	ラジオ体操	※3 曲間は本機内部のディップスイッチ1番、2番の「ON/OFF」を組み換えることにより、1秒、3秒、5秒、7秒に変更できます。(P24の図9参照)
3	ウェストミンスター ラジオ体操 SD/USB (オプション)	ウェストミンスターの鐘→ラジオ体操 ※3 曲間は3秒(工場出荷時)	①～⑧の操作をおこなってください。
4	ラジオ体操 ウェストミンスター SD/USB (オプション)	SD/USBの再生もしくは組込機器の電源ON/OFF設定	重要! 必ず本機でAU-501またはAU-203を制御する設定に変更しておいてください。(P6の図1参照)
5	ウェストミンスター ラジオ体操 SD/USB (オプション)	ウェストミンスターの鐘→SD/USB	正常に設定されていない場合やメディア未挿入時は、動作しません。([5]の場合、ウェストミンスターも演奏されません。)

⑧決定ボタンを押す



押す

決定ボタンを押し演奏する曲目を決定してください。


次に同様の別のプログラムを登録される場合は①～⑧の操作をおこなってください。すべてのプログラムの登録が済みましたら「プログラム動作の曜日の設定」の操作へ移ってください。

⑦で曲目を「SD/USB」または「ウェストミンスターの鐘→SD/USB」を選択された場合は、次頁の「曲番/1曲・リピート」の設定をおこなってください。 ⑨へ続く

設定のしかた


⑨SD/USBの曲番、1曲・リピート、アンプ電源ON/OFFを選択する

曲番/1曲・リピートを選択する



どちらか押す


図2

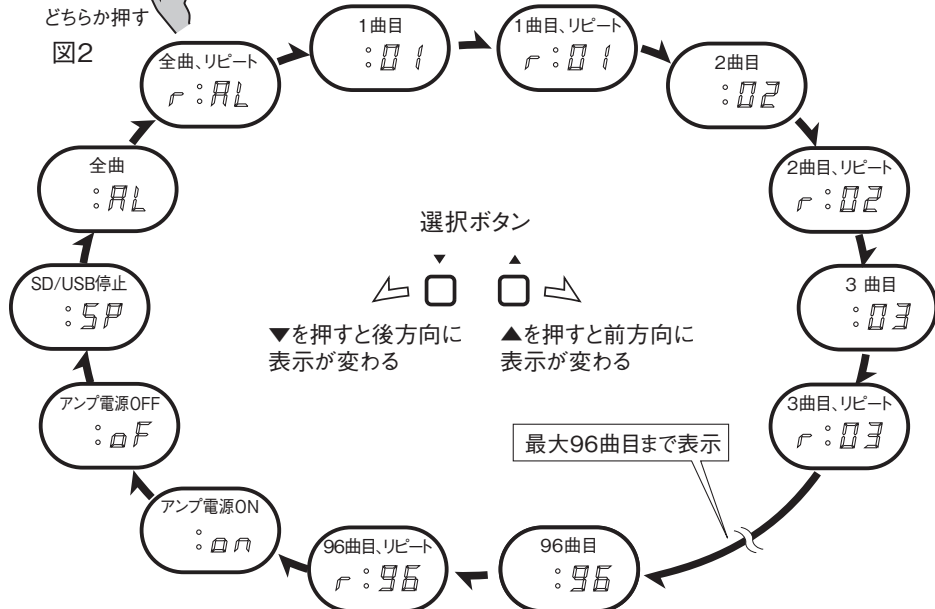

選択ボタン(▼/▲)を押し曲番と1曲・リピートとアンプの電源制御を選択してください。曲目表示灯の点灯と演奏する曲目は下表のとおりです。(図2参照)

- アンプ電源のON/OFF設定をおこなうことで、指定した時刻にアンプの電源制御が可能です。(外部起動端子とは連動していません ※P5の「外部起動端子」参照)
ただしウェストミンスター→SD/USBの連続設定では、電源制御の選択はできません。
- SD/USBは1～96の曲番の個別指定と全曲指定ができ、それぞれにリピート設定が可能です。
- リピートなどで連続再生するプログラムを設定した場合、別の番号のプログラムにSD/USB停止の設定をおこなってください。

⑩決定ボタンを押す



決定ボタンを押し設定を決定してください。次に同様の別のプログラムを登録される場合は①～⑩の操作をおこなってください。すべてのプログラムの登録が済みましたら「プログラム動作の曜日の設定」の操作へ移ってください。

—プログラム登録時のご注意—


- 複数のプログラムを同じ時刻に登録しないでください。
- AU-501と組み合わせる場合、プログラム動作時に選択されているメディア(SDまたはUSB)が再生されます。SDとUSBを混在したプログラムは設定できません。

曜日選択スイッチの設定(月～日)

例) プログラムを月曜～金曜に動作させる場合

- 登録したすべてのプログラムは曜日選択スイッチを「入」側にされた曜日に動作します。複数の曜日選択スイッチを「入」にして組み合わせることが可能です。

①プログラムを動作させる曜日を設定する




曜日の設定をする

プログラムを動作させる曜日の曜日選択スイッチを「入」側に設定してください。

プログラム動作の入/切の設定(入/切)

- プログラム動作スイッチを「入」にしてください。「切」にしますと、曜日選択スイッチに関係なくプログラムの動作は停止します。

①プログラム動作スイッチを「入」側に設定する



「入」側にする


プログラムを動作させる場合は「入」に、動作させない場合は「切」に設定してください。SD/USBのプログラム動作を停止したいときはプログラム動作スイッチを「切」にしてください。

- ・AU-501の場合、「入」にした時点で選択されているメディアがプログラム動作します。
- ・「切」の時は通常のSD/USBプレーヤーとして動作が可能です。SD/USBの入れ換え時も同様の設定でおこなってください。

プログラムの登録内容の確認

- 登録したプログラムの内容は次の要領で確認してください。

①シフトボタンを押し、シフト表示を消灯／点灯させる




押す

確認するプログラム番号に応じて、シフトボタンを消灯(1～10)、または点灯(11～20)させてください。

②プログラム登録ボタンを押す

プログラム内容が表示される



内容を確認する番号のボタンを押す

内容を確認するプログラム番号のプログラム登録ボタンを押してください。演奏時間と曲目が約2秒間表示されます。

SD/USB演奏の登録内容はプログラム登録ボタンを1度押すと演奏時間、その表示中にもう一度押すと曲番、1曲・リピートの登録内容が表示されます。


続けてプログラムを確認する場合、同様にプログラム登録ボタンを押してください。

設定のしかた

プログラムの登録内容の消去

- 登録したプログラムの登録内容を消去する場合は次の要領でおこなってください。
※プログラムの一括消去はできません。

①シフトボタンを押し、シフト表示を消灯／点灯させる




押す

登録するプログラム番号に応じて、シフトボタンを消灯(1～10)、または点灯(11～20)させてください。

②プログラム登録ボタンを押す

プログラムの登録内容が表示される




内容を消去する番号のボタンを押す

消去するプログラム番号のプログラム登録ボタンを押してください。プログラムの登録内容(演奏時刻と曲目)が約2秒間表示されます。

③2秒以内に決定ボタンを押す

消去モード
1秒毎に表示が変わる




押す

演奏時間と曲目が約2秒間表示されている間に決定ボタンを押すと、消去モードに移行します。
プログラム番号とそのプログラムの登録内容の表示を1秒毎に繰り返します。
消去モードをキャンセルさせる場合は同一のプログラム登録ボタンを押してください。

④もう一度決定ボタンを2秒以上長押しする

現在時刻の表示に変わる




2秒以上長押しする

上記の状態で決定ボタンを2秒以上長押ししますとプログラムの登録内容は消去されます。表示は現在時刻の表示に変わります。

⑤プログラム登録ボタンを押す

消去の表示



内容を消去した番号のボタンを押す

再度同一のプログラム登録ボタンを押し、登録内容が消去されたことを確認してください。

演奏スピードと音量の設定(ウエストミンスター／ラジオ体操)


- ウエストミンスター、またはラジオ体操の演奏スピードと音量は個別に設定可能です。
- ウエストミンスター→ラジオ体操の順でそれぞれ個別に設定をおこなってください。
- SD/USBの音量、スピードはSD/USBユニットのボリューム設定によります。
- ディップスイッチ⑥によりテスト演奏中にピーシー制御をおこなうか、おこなわないかの設定が可能です。(P24「ディップスイッチ(①～⑥)を変更する場合」参照)

注)設定をおこなう前に、各スピーカーよりウエストミンスターまたはラジオ体操の演奏が放送されても問題ないか、必ず確認してください。

設定中に演奏を中断したい時はテストボタンを押してください。

①テストボタンを2秒以上押す


曲目表示灯(ウエストミンスター)点灯



2秒以上押す

テストボタンを2秒以上押し続けてください。
時刻表示部(時/分)がS=/L4※と表示します。(※初期設定時)
組込機器は電源起動状態になります。


②テストボタンを押す(ウエストミンスター)



押す

テストボタンを押してください。ウエストミンスターの演奏が現在設定されているスピードと音量で放送を開始します。

③演奏スピードを設定する(ウエストミンスター)



時刻(時)表示部

決定

押す


演奏スピード	
S ₁	遅い
S ₂	普通
S ₃	速い

▼ボタンを押すごとにS₁→S₂→S₃→S₁…と時刻(分)表示部が変わります。
スピードは左表のとおりです。お好みのスピードに設定し④の操作に移行してください。

③の設定中に▼ボタンを押しても演奏中の演奏スピードは変わりません。
演奏スピードの確認はその都度テストボタンを押しておこなってください。

設定のしかた

④音量を設定する(ウエストミンスター)




音 量	
L9	最大
L8	...
L1	...
L0	最小
L0	無音

▲ボタンを押すごとにL4→L5→L6→L7→L8→L9→L0→L1……L7→L8→L9→L0→L1……と時刻(分)表示部が変わります。音量は左表のとおりです。好みの音量に設定してください。

▲ボタンを押しますと、演奏中の音量はその設定に変わります。


⑤決定ボタンを押す

曲目表示灯(ラジオ体操)点灯



- ラジオ体操の設定をする場合は⑥へ決定ボタンを押してください。曲目表示灯(ラジオ体操)が点灯します。
- ラジオ体操の設定をしない場合は⑧へ

⑥テストボタンを押す(ラジオ体操)




現在の設定を表示

テストボタンを押してください。ラジオ体操の演奏が現在設定されているスピードと音量で放送を開始します。

⑦ラジオ体操の演奏スピードと音量を「③」「④」と同様に設定する

設定例



「③」「④」と同様にラジオ体操の演奏スピードと音量を設定してください。

⑧決定ボタンを押す

現在時刻の表示に変わる



決定ボタンを押してください。演奏スピードと音量の設定が終了します。表示は現在時刻の表示に変わります。

手動演奏のしかた

●ウエストミンスター、またはラジオ体操をプログラム登録に関係なく演奏(手動演奏)される場合は次の操作でおこなってください。

①テストボタンを2秒以上長押しする


曲目表示灯(ウエストミンスター)点灯



テストボタンを2秒以上押し続けてください。
時刻表示部(時/分)がS=L4*と表示します。(※初期設定時)
組込機器は電源起動状態になります。


↓ ウェストミンスターを演奏する場合

②テストボタンを押す




手動演奏が開始します。

③もう一度テストボタンを押し 手動演奏を終了する



もう一度テストボタンを押してください。
手動演奏が終了します。

④決定ボタンを2回押す




決定ボタンを2回押してください。
表示は現在時刻の表示に変わります。

↓ ラジオ体操を演奏する場合


②決定ボタンを押す

曲目表示灯(ラジオ体操)点灯




決定ボタンを押してください。曲目表示灯
(ラジオ体操)が点灯します。

③テストボタンを押す




手動演奏が開始します。

④もう一度テストボタンを押し 手動演奏を終了する



もう一度テストボタンを押してください。
手動演奏が終了します。

⑤決定ボタンを押す



決定ボタンを押してください。
表示は現在時刻の表示に変わります。

プログラムの動作について(本機とAU-501をBXシリーズに組み込む場合)

- 本機とAU-501をBXシリーズに組み込んで使用する場合、プログラムの設定によって、プログラム動作が重なる場合があります。その場合の動作は下記の様になります。

AU-501のジャンパーピンの設定が「被制御」「通常」「優先」のいずれかによって、動作は異なります(ジャンパーピンの設定については、AU-501の取説をご覧ください)。

「被制御」の場合

AU-404の内蔵音源再生中は、AU-501の音源にミュートがかかります。

先に動作しているプログラム	後から動作するプログラム	プログラムの動作
AU-501の音源を再生中	AU-404の内蔵音源を再生	AU-404の音源を再生中は、AU-501の音源にミュートがかかります。
AU-404の内蔵音源を再生中	AU-501の音源を再生	AU-404の内蔵音源の再生が終わると、AU-501のミュートが解除されます。

「優先」の場合


「通常」の場合

AU-404の内蔵音源とAU-501の音源が、ミックスして再生されます。

先に動作しているプログラム	後から動作するプログラム	プログラムの動作
AU-501の音源を再生中	AU-404の内蔵音源を再生	AU-404の音源とAU-501の音源がミックスして再生されます。
AU-404の内蔵音源を再生中	AU-501の音源を再生	

ワンプッシュラジオ体操機能について (ディップスイッチ③を「ON」に設定時)

- 本機内部のディップスイッチ③を「ON」側に切り換えますと、テストボタンを押すだけでラジオ体操を演奏させることができます。(P24「ディップスイッチ (①～⑥) を変更する場合」参照)



テストボタンを押す

プログラム動作スイッチ(タイマー)が「入」になっているか確認してください。

テストボタンを押してください。ラジオ体操の演奏がスタートします。演奏が終わると自動で元の状態に戻ります。

演奏を中断する場合は、プログラム動作スイッチを「切」にしてください。

時刻補正について


- 本機の内部時計の時刻補正の方式は次のとおりです。
 - ・ワンプッシュ時刻「00」アジャスト(本機内部のディップスイッチ④設定変更による)
 - ・外部からのメーク接点方式(本機内部のジャンパーピンJ2、J9、J10設定変更による)
 - ・親時計からの信号による親時計信号受信方式(本機内部のジャンパーピンJ2、J9、J10設定変更による)

■内部補正／ワンプッシュ時刻「00」アジャスト

- シフトボタンを押すだけで、分の桁を「00」に合わせることができます。
- 本機内部のディップスイッチ④を「ON」に切り換えてください。
※ジャンパーピン(J2)は工場出荷時の状態(内部補正側)です。
- ◎上記の設定のしかたはP24「ディップスイッチ(①～⑥)を変更する場合」の説明をご覧ください。
- シフトボタンを長押し(2秒以上)すると、時刻補正モードに切替ります(シフト表示灯が点滅します)。シフトボタンを押すと、時刻補正をおこないます。
- 時の表示は30分を境に、未満の時は変わらず、以上の時は1時間進みます。

■外部補正／メーク接点方式

- 外部からのメーク接点により時刻を00分にするアジャスト補正を自動的におこないます。
- 本機の基板上のジャンパーピン(J2)を外部補正側に切り換えることにより外部メーク接点00アジャスト方式に変更できます。その他の設定は工場出荷時の状態(J9、J10:メーク側、ディップスイッチ⑥:「OFF」)です。
- ◎上記の設定のしかたはP22「時刻補正機能と電源起動方式などを変更される場合」の説明をご覧ください。

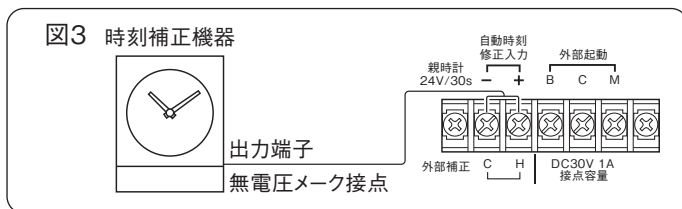

- 入力信号により時刻が00分に補正されますので配線はノイズの発生する機器及びその機器の配線の近くに通さないでください。誤動作の原因になります。
- 時刻補正機器は必ず00分に補正メーク信号を出力する機器を用いてください。
- 最低1日に1度は補正をおこなう機器を用いてください。
- 接点出力は無電圧メーク接点(最小幅500ms～最大幅5min)、接点の定格がDC12V以上/電流50mA以上、接続線は導体抵抗が50Ω以下になるようにしてください。

時刻設定時のご注意


- 最初に本機の時刻設定をするときは時刻補正機器との誤差が30分以下になるようにしてください。誤差が30分を超えると正しい時刻補正ができません。

■外部補正／親時計信号受信方式

- 接続した親時計からの信号により時刻補正を自動的におこないます。
- 本機の基板上のジャンパーピン(J2)を外部補正側にJ9、J10を親時計側に差し換え、ディップスイッチ⑥を「ON」側に切り換えることにより親時計信号受信方式に変更できます。
- ◎上記の設定のしかたはP22「時刻補正機能と電源起動方式などを変更される場合」の説明をご覧ください。
- 時刻補正は、1時間毎におこないます。
- 親時計は30秒式のものが使用可能です。親時計信号による内部時計の時刻補正範囲は±15秒です。それ以上本機と親時計の間に誤差が出たときは修正できません。

30秒式親時計の極性について

- ①テスターをDC25V以上のレンジにセットします。
- ②親時計からの信号線にテスター棒をあて、極性が合っている場合は親時計が0秒(毎分)のときにメーターが+側(+24V)に振れます。本機の自動時刻修正入力に極性を合わせて接続してください。(図4参照)

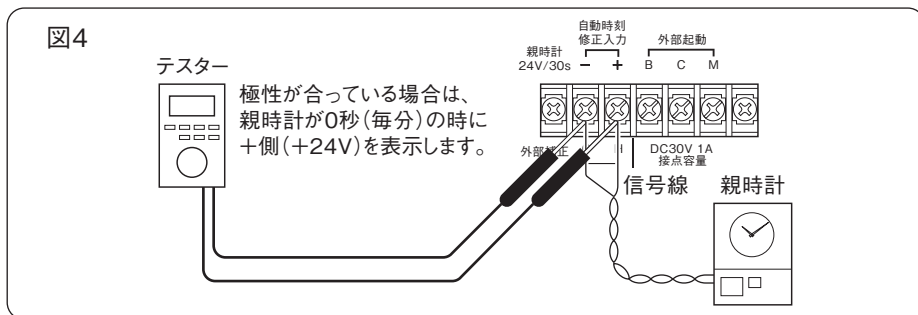

親時計接続後のご注意

- 親時計の接続完了後は必ず、P20「親時計信号の受信状態を確認する場合」の手順で、受信状態を確認してください。

時刻設定時のご注意

- 最初に本機の時刻設定をするときは親時計との誤差が15秒以下になるようにしてください。誤差が15秒をこえると正しい時刻補正ができません。

時刻補正について


親時計信号の定時受信について

●接続した親時計から、1時間に1度、親時計信号を受信します。


※親時計信号受信方式(P23参照)選択時のみ有効。無電圧メーク接点方式時は無効です。

①親時計信号の定時受信

シフト表示灯点滅



1時間に1度、自動で定時受信します。受信動作中の約2分間、シフト表示灯が点滅します。




点灯、消灯を繰り返します


ただし、プログラム確認などで先にシフト表示灯が点灯している場合、親時計信号の受信状態を表示しません。

②受信状態を確認する

シフト表示灯消灯(成功時)



約2分間受信動作を行い、成功すれば、シフト表示灯は消灯し、そのまま終了します。失敗した場合は、点滅を繰り返します。



フラッシュ(短い点灯2回)、消灯を繰り返します


親時計信号の受信状態を確認する場合

●親時計信号の受信状態を確認する場合は、手動で受信を開始してください。

※親時計信号受信方式(P23参照)選択時のみ有効。無電圧メーク接点方式時は無効です。

①シフトボタンを2秒以上長押しする


シフト表示灯点滅



シフトボタンを
2秒以上押す

シフト表示灯が点灯時は、手動受信を行いません。シフトボタンを押して消灯させてから開始してください。


シフトボタンを2秒以上長押ししてください。シフト表示灯が点滅を始めます。




点灯、消灯を繰り返します

②受信状態を確認する

シフト表示灯消灯(成功時)




約2分間受信動作を行い、成功すれば、シフト表示灯は消灯し、そのまま終了します。失敗した場合は、点滅を繰り返します。



フラッシュ(短い点灯2回)、消灯を繰り返します

③決定、▲▼のいずれかのボタンを押す(受信しなかった場合)

シフト表示灯消灯




いずれかを押す

受信に失敗した場合、点滅表示を通常表示に戻すためには、決定、選択ボタン(▼/▲)のいずれかを押してください。通常表示に戻り、シフト表示灯は消灯します。

12時間表示時計について

- 本機は12時間表示です。次の要領で時刻を表示します。

・AM12:00は24時間時計の0:00(深夜)で次にAM1:00に切り換わります。



・PM12:00は24時間時計の12:00(正午)で次にPM1:00に切り換わります。



時計部の停電補償について (時刻補正機能を「内部補正」に設定時のみ)

- 本機は時計部の停電補償のため蓄電池を内蔵しています。

停電補償時間は120時間以上です。

※本機の時刻補正機能を「外部補正」に設定されている場合は、時計部の停電補償機能は働きません。停電復帰後に再度、時刻の設定をおこなってください。

- 停電または電源の供給のない状態が120時間以上続きますと、停電復帰時に初期電源投入時と同様の表示になります。その場合は再度、時刻の設定をおこなってください。登録されたプログラムは停電しても消えずに保持されていますので、再登録する必要はありません。
- 内蔵蓄電池は未充電の場合、電源を接続してから約50時間で満充電状態になります。
- 本機を組み込まれた組込機器の電源プラグは、必ず常時通電可能なコンセントに接続してください。

停電補償についてのご注意


- 本機は停電補償(120時間以上)のため予備電源として蓄電池を内蔵しています。内蔵の蓄電池は使用当初、電源を接続してから約50時間経過しませんが満充電状態になりません。プログラム登録終了後、電源を切る場合はご注意ください。
 - 本機の電源は必ず常時通電可能なコンセントに接続してください。常時通電ができないコンセントに接続しますと通電時間によっては停電補償の時間が短くなります。
 - 内蔵の蓄電池の寿命は、ご使用環境により異なりますが、標準的な環境でご使用の場合は3年～5年を目処にお考えください。寿命がきますと停電時に停電補償できなくなります。もし蓄電池の寿命により停電補償が出来なくなった場合は、新しい蓄電池と交換し、再度プログラムの登録を行ってください。
- ※電池の交換については、お買い上げの販売店にご依頼(又はご相談)ください。

時刻補正機能と電源起動方式などを変更される場合

- 本機の時刻補正機能とディップスイッチの各設定、組込機器の電源起動方式を変更される場合は本機の上面カバーをはずしてください。(図5参照)

図5

上面カバーを矢印の部分からはずす

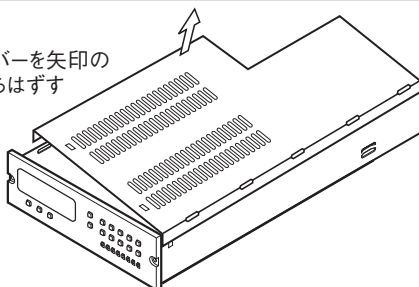

⚠ 警告

機器の接続・組込・初期設定の調整、変更などは火災、感電、けが、故障の原因となりますので、必ず工事に依頼してください。

本機が既に組込機器に組み込まれているときは電源プラグをコンセントから抜き本機を取りはずしてください。

■時刻補正機能を「外部補正」に変更する場合

— 外部補正設定時のご注意 —

- 外部補正機能を使用しない場合は、ジャンパーピン(J2)を「内部補正」側に差し換えてください。そのまま使用されますと、内蔵時計の誤差が大きくなります。

無電圧メーク接点方式

- 本機の時刻補正機能を「外部補正信号受信モード／無電圧メーク接点方式」で使用する場合は次の説明に従って設定を変更してください。


1. 本機の上面カバーをはずしてください。(図5参照)
2. 本機内部の基板上的ジャンパーピン(J2)を「外部補正」側に差し換えてください。(図6参照) その他の設定は工場出荷時(J9、J10:メーク側、ディップスイッチ⑥:「OFF」)の状態です。
3. 「1」ではずした上面カバーをもとどおり取り付けてください。
4. P6の「組込方法」の説明をご覧ください、本機を機器に組み込んでください。

◎組込完了後、現在時刻の設定をおこなってください。(P7の「現在時刻の設定」参照)

図6

ジャンパーピン(J2)

スロット基板

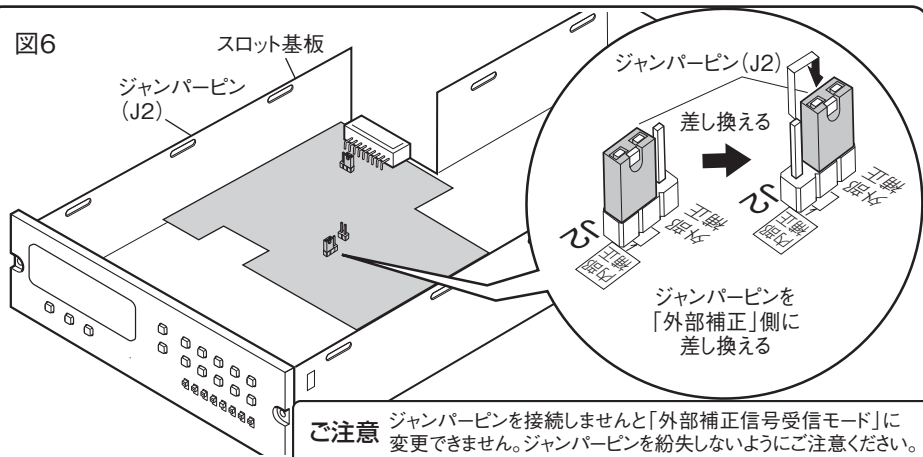

ご注意

ジャンパーピンを接続しないと「外部補正信号受信モード」に変更できません。ジャンパーピンを紛失しないようにご注意ください。


親時計信号受信方式

●本機の時刻補正機能を「外部補正信号受信モード／親時計信号受信方式」で使用される場合は次の説明に従って設定を変更してください。

1. 本機の上面カバーをはずしてください。(図5参照)
2. 本機内部の基板上のジャンパーピン(J2)を「外部補正」側に差し換えてください。(図7参照)
3. 本機内部の基板上のジャンパーピン(J9、J10)を「親時計」側に差し換えてください。(図7参照)
4. 本機内部の基板上のディップスイッチ⑥を「ON」側に設定してください。(P24「ディップスイッチ(①～⑥)を変更する場合」参照)
5. 「1」ではずした上面カバーをもとどおり取り付けてください。
6. P6の「組込方法」の説明をご覧ください、本機を機器に組み込んでください。

◎組込完了後、現在時刻の設定をおこなってください。(P7の「現在時刻の設定」参照)

図7

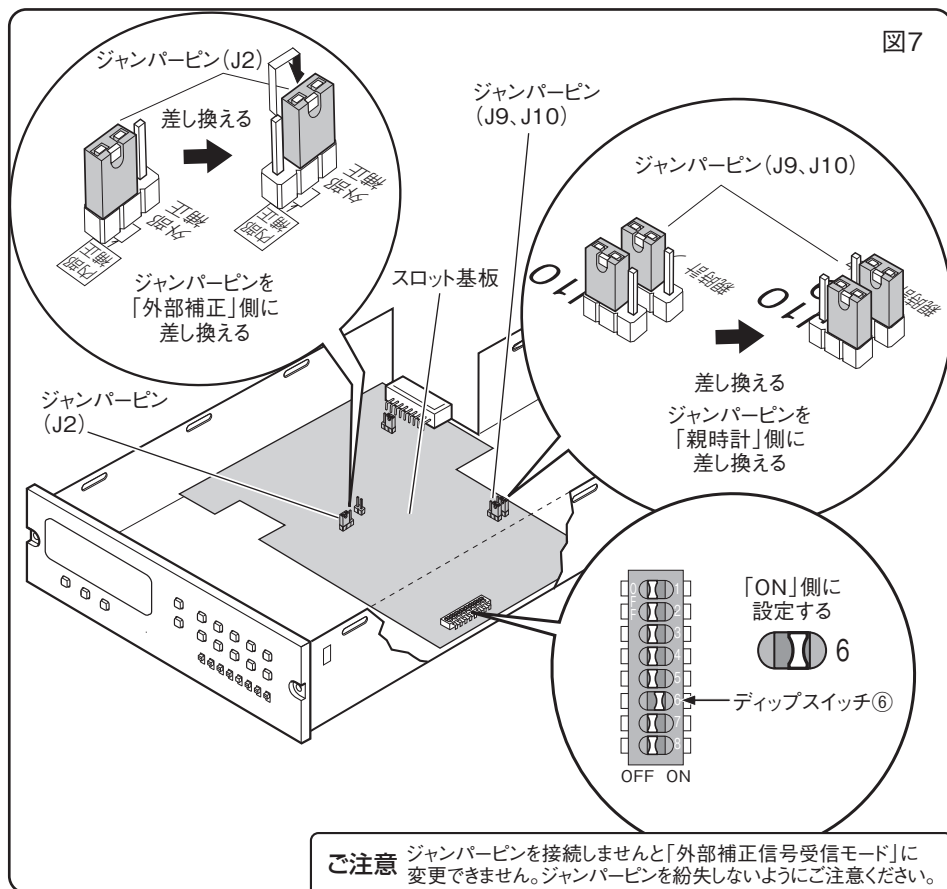

時刻補正機能と電源起動方式などを変更される場合

■ディップスイッチ(①～⑥)を変更する場合

●本機内部に下記内容の設定を切り換えるためのディップスイッチを設けています。用途に応じてディップスイッチ①～⑥の設定を変更してください。(図8、9参照)

1. 本機の上面カバーをはずしてください。(P22参照)
2. 本機内部の基板上的ディップスイッチの設定を変更してください。
3. 「1」ではずした上面カバーをもとどおり取り付けてください。
4. P6の「組込方法」の説明をご覧ください、本機を機器に組み込んでください。

◎組込完了後、現在時刻の設定をおこなってください。(P7の「現在時刻の設定」参照)

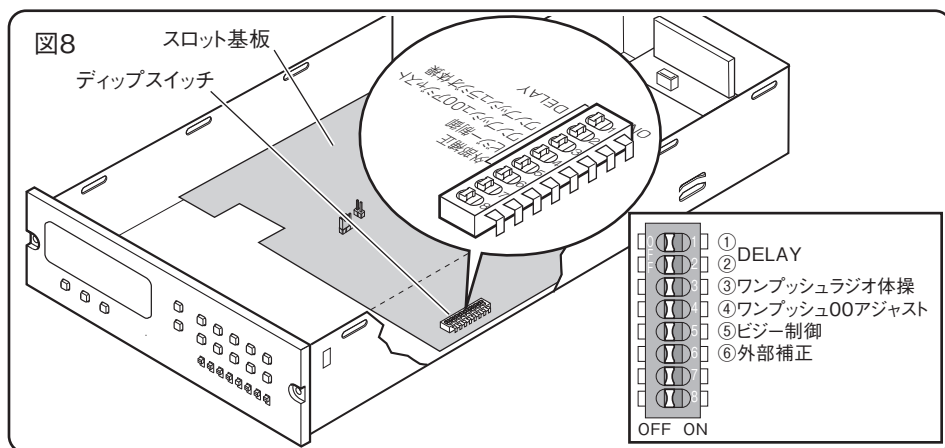


図9

番号	OFF	ON	設定内容
①	○	●	1 ウェストミンスター／ラジオ体操連続演奏曲間：3秒(工場出荷時)
②	○	●	2 ウェストミンスター／ラジオ体操連続演奏曲間：1秒
③	○	●	1 ウェストミンスター／ラジオ体操連続演奏曲間：5秒
④	○	●	2 ウェストミンスター／ラジオ体操連続演奏曲間：7秒
⑤	○	●	3 ワンプッシュラジオ体操機能-----使用不可(工場出荷時)
⑥	○	●	3 ワンプッシュラジオ体操機能-----使用可能
⑦	○	●	4 ワンプッシュ時刻00アジャスト機能-----使用不可(工場出荷時)
⑧	○	●	4 ワンプッシュ時刻00アジャスト機能-----使用可能
⑨	○	●	5 テスト演奏ビジー制御-----使用不可(工場出荷時)
⑩	○	●	5 テスト演奏ビジー制御-----使用可能
⑪	○	●	6 外部補正入力選択-----外部メーク接点補正(工場出荷時)
⑫	○	●	6 外部補正入力選択-----親時計信号補正

OFF ON


ご注意 7番、8番のスイッチについては工場出荷時の設定「OFF」を変更しないでください。

■組込機器側を一斉放送制御方式に変更する場合

●組込機器を一斉放送制御方式に変更される場合は基板上のジャンパーピンJ3を「一斉起動」側に差し換えてください。(図10参照)

1. 本機の上面カバーをはずしてください。(P22参照)
2. 本機内部の基板上のジャンパーピン(J3)を差し換えてください。(図10参照)
3. 「1」ではずした上面カバーをもとどおり取り付けてください。
4. P6の「組込方法」の説明をご覧ください、本機を機器に組み込んでください。

◎組込完了後、現在時刻の設定をおこなってください。(P7の「現在時刻の設定」参照)

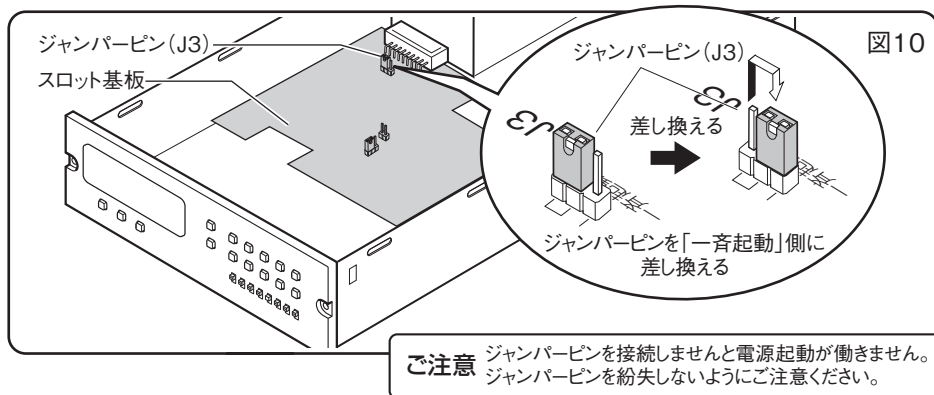

故障かな?と思ったら


ほんのちょっとしたことで正常に動作せず、故障かな?と思うことがあります。次の要領で点検してみてください。

症 状	点 検 項 目	対 策
全く動作しない。	組込機器の電源が接続されていますか。	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
プログラムが動作しない。	プログラム動作の曜日を設定していますか。	曜日選択スイッチで設定してください。
	プログラム動作スイッチが「切」になっていませんか。	プログラム動作スイッチを「入」にしてください。
登録したプログラムと違うプログラムが動作する。	同時刻に複数のプログラムが登録されていませんか。	同時刻に複数のプログラムが重ならない様、不要なプログラムを消去してください。
演奏の音量が小さ過ぎる、または大き過ぎる。	音量の設定はおこないましたか。	音量の設定をおこなってください。P13の「演奏スピードと音量の設定」をご覧ください。
演奏のテンポが遅過ぎる、または早過ぎる。	テンポの設定はおこないましたか。	演奏スピードの設定をおこなってください。P13の「演奏スピードと音量の設定」をご覧ください。
時刻が補正されない。 (親時計)	ジャンパーピン(J2)が「内部補正」側のままになっていませんか。	ジャンパーピン(J2)を「親時計」側に差し換えてください。P23の説明をご覧ください。
	信号線の極性を間違って接続されていませんか。	極性を合わせて接続してください。P19の「30秒式親時計の極性について」をご覧ください。
時刻補正機能が変更されない。 (内部補正／親時計)	時刻補正機能の変更をおこない、初期の点滅状態を確認しましたか。	組込機器の電源プラグを10分以上コンセントから抜いた後、もう一度電源プラグを接続ください。初期の点滅状態より現在時刻の設定をおこなってください。
シフト表示灯が点滅したままになる。 (親時計)	親時計は正しく接続されていますか。	親時計との接続を確認してください。
SD/USBレコーダー (AU-501)が動作しない。	AU-501の「機器制御」の設定が間違っていないですか。	「制御あり」に設定してください。
	「△通信エラー」表示が出ていませんか。	ユニットの接続の確認をおこなってください。
	プログラム動作スイッチが「切」になっていませんか(プログラム動作しない場合)。	プログラム動作スイッチを「入」にしてください。P11の「プログラム動作入／切の設定」をご覧ください。
	メディア(SD/USB)は入っていますか。	メディア(SD/USB)を挿入してください。
意図しないメディア (SD/USB)が動作する。	AU-501側のメディア選択(SD/USB)が間違っていないですか。	本機のプログラム動作スイッチを「切」の状態してから、AU-501側で再生したいメディアを選択し、プログラム動作スイッチを再度「入」にしてください。
CDプレーヤー(AU-203) が動作しない。	AU-203のID設定スイッチの設定が間違っていないですか。	1番(制御)に設定してください。
	「IIC Err」表示が出ていませんか。	ユニットの接続の確認をおこなってください。

定格

電 源 電 圧	DC12V 組込機器本体より受電(常時通電)
消 費 電 流	160mA以下(最大LED点灯時)
内 蔵 バ ッ テ リ ー	円筒密閉形ニッケル水素電池
出 力 レ ベ ル	-22dBV±3dB(1kHzテスト信号時)
演 奏 速 度	ウエストミンスターの鐘：速い(25秒)／標準(29秒)／遅い(33秒) ラジオ体操：速い(2分54秒)／標準(3分11秒)／遅い(3分32秒)
演 奏 音 量	10段階 L0(無音)、L1(最小)～L9(最大)
プログラム登録数	20ポイント
プログラム内容	時／分／チャイム音(設定単位:分)
制 御 信 号	一斉／電源起動制御：内部ジャンパーピンJ3にて切替 外部制御：DC30V／1A無電圧メーク／ブレイク接点 チャイム鳴動中に状態変化(ウォームアップ含む) 親時計信号受信部：DC24V30秒有極パルス 外部メーク接点受信部：接点出力 DC12V
表 示	時刻表示(時/分)：7セグメントLED(緑)×4 AM・PM表示：LED×2(橙) 時分間ドット表示：LED×2(緑) 曜日表示：LED×7(橙) シフト表示：LED×1(橙) 曲目表示：LED×3(橙)
時 計 精 度	月差±5秒(周囲温度25℃、AC100Vで使用時)時刻補正をしない場合
子 時 計 受 信 部	DC24V 30秒有極パルス(パルス幅0.5s、1時間毎に受信)
使用温度範囲	0℃～+40℃
外 装	パネル(ABS樹脂)黒色半艶塗装
寸 法	幅169mm×高さ50mm×奥行312mm(ボタン、端子含む)
質 量	約900g
付 帯 機 能	停電補償(120時間以上[電池満充電 周囲温度25℃での使用]) プログラム登録補償(10年間) 時刻補正機能(親時計信号受信機能)
付 属 品	取扱説明書(保証書付)1
適 合 品	・BXシリーズ全機種 BX-30・60・120、BX-30DA・60DA・120DA、BX-30DB・60DB・120DB ※BX-30DB・60DB・120DBに内蔵のCDプレーヤーは制御できません ・RUX-3210

外觀寸法図 (単位:mm)




基本的な取扱い(初期設定変更を除く)

1. 専用機器へ組み込む (P6参照)

- ①専用機器のブラंकパネルをはずす
- ②本機を専用機器に挿入、ねじで固定


2. 時計の時刻を設定 (P7参照)



- ② 長押し
- ④ 6 8
- ③ 5 7

- ①電源プラグを接続
- ②決定ボタンを長押し
- ③曜日を選択ボタン「▼▲」で設定
- ④決定ボタンを押す
- ⑤時刻〇時を選択ボタン「▼▲」で設定
- ⑥決定ボタンを押す
- ⑦時刻〇分を選択ボタン「▼▲」で設定
- ⑧決定ボタンを押す



3. プログラムの登録 (P8参照)



- ④ 6 8
- ③ 5 7
- ① 2 長押し



- ①プログラム登録ボタンの番号割当を切替える場合は、シフトボタンを押してください(「1~10」⇔「11~20」)
- ②該当するプログラム登録ボタンを長押し
- ③演奏時刻〇時を選択ボタン「▼▲」で設定
- ④決定ボタンを押す
- ⑤演奏時刻〇分を選択ボタン「▼▲」で設定
- ⑥決定ボタンを押す
- ⑦ウエストミンスター/ラジオ体操/CDを選択ボタン「▼▲」で設定
- ⑧決定ボタンを押す
CD設定時は曲番などを選択 (P10参照)
以降登録を続ける場合は①へ

4. 曜日選択スイッチの設定 (P11参照)



動作曜日「月～金」の設定例

5. プログラム動作を「入」に (P11参照)




- ①プログラム動作スイッチを「入」にする
※AU-501の場合、「入」にした時点で選択されているメディアがプログラム動作します。



切り取って本機の近傍に置いてください。

こんなときには...

次の土曜日は出勤(土日が「切」設定の場合)



曜日選択スイッチ




曜日選択スイッチ(土)を「入」に



必ず土曜日の全プログラム終了後に「切」に戻す

次の水曜日は休み(土日が「切」設定の場合)



曜日選択スイッチ




曜日選択スイッチ(水)を「切」に



必ず次週の水曜日まで「入」に戻す

降雨の為、今日のラジオ体操を中止



プログラム動作スイッチ




ラジオ体操開始時刻までに
プログラム動作スイッチを「切」に



必ずラジオ体操開始時刻以降に「入」に戻す

ただちに演奏を中断



プログラム動作スイッチ



プログラム動作スイッチを「切」に



必ず中断後に「入」に戻す



プログラムの登録内容表

プログラムの登録内容を下表に記録しておいてください。

登録内容の変更が予測される場合はコピーして利用されることをおすすめします。

No.

プログラム番号	演 奏 時 刻	曲 目	登 録 日
1	☐ AM ☐ PM 時 分	☐ ウエストミンスターの鐘 ☐ ラジオ体操 ☐ SD/USB ()	・ ・
2	☐ AM ☐ PM 時 分	☐ ウエストミンスターの鐘 ☐ ラジオ体操 ☐ SD/USB ()	・ ・
3	☐ AM ☐ PM 時 分	☐ ウエストミンスターの鐘 ☐ ラジオ体操 ☐ SD/USB ()	・ ・
4	☐ AM ☐ PM 時 分	☐ ウエストミンスターの鐘 ☐ ラジオ体操 ☐ SD/USB ()	・ ・
5	☐ AM ☐ PM 時 分	☐ ウエストミンスターの鐘 ☐ ラジオ体操 ☐ SD/USB ()	・ ・
6	☐ AM ☐ PM 時 分	☐ ウエストミンスターの鐘 ☐ ラジオ体操 ☐ SD/USB ()	・ ・
7	☐ AM ☐ PM 時 分	☐ ウエストミンスターの鐘 ☐ ラジオ体操 ☐ SD/USB ()	・ ・
8	☐ AM ☐ PM 時 分	☐ ウエストミンスターの鐘 ☐ ラジオ体操 ☐ SD/USB ()	・ ・
9	☐ AM ☐ PM 時 分	☐ ウエストミンスターの鐘 ☐ ラジオ体操 ☐ SD/USB ()	・ ・
10	☐ AM ☐ PM 時 分	☐ ウエストミンスターの鐘 ☐ ラジオ体操 ☐ SD/USB ()	・ ・
11	☐ AM ☐ PM 時 分	☐ ウエストミンスターの鐘 ☐ ラジオ体操 ☐ SD/USB ()	・ ・
12	☐ AM ☐ PM 時 分	☐ ウエストミンスターの鐘 ☐ ラジオ体操 ☐ SD/USB ()	・ ・
13	☐ AM ☐ PM 時 分	☐ ウエストミンスターの鐘 ☐ ラジオ体操 ☐ SD/USB ()	・ ・
14	☐ AM ☐ PM 時 分	☐ ウエストミンスターの鐘 ☐ ラジオ体操 ☐ SD/USB ()	・ ・
15	☐ AM ☐ PM 時 分	☐ ウエストミンスターの鐘 ☐ ラジオ体操 ☐ SD/USB ()	・ ・
16	☐ AM ☐ PM 時 分	☐ ウエストミンスターの鐘 ☐ ラジオ体操 ☐ SD/USB ()	・ ・
17	☐ AM ☐ PM 時 分	☐ ウエストミンスターの鐘 ☐ ラジオ体操 ☐ SD/USB ()	・ ・
18	☐ AM ☐ PM 時 分	☐ ウエストミンスターの鐘 ☐ ラジオ体操 ☐ SD/USB ()	・ ・
19	☐ AM ☐ PM 時 分	☐ ウエストミンスターの鐘 ☐ ラジオ体操 ☐ SD/USB ()	・ ・
20	☐ AM ☐ PM 時 分	☐ ウエストミンスターの鐘 ☐ ラジオ体操 ☐ SD/USB ()	・ ・

No.

プログラム番号	演 奏 時 刻	曲 目	登 録 日
1	☐ AM ☐ PM 時 分	☐ ウエストミンスターの鐘 ☐ ラジオ体操 ☐ SD/USB ()	・ ・
2	☐ AM ☐ PM 時 分	☐ ウエストミンスターの鐘 ☐ ラジオ体操 ☐ SD/USB ()	・ ・
3	☐ AM ☐ PM 時 分	☐ ウエストミンスターの鐘 ☐ ラジオ体操 ☐ SD/USB ()	・ ・
4	☐ AM ☐ PM 時 分	☐ ウエストミンスターの鐘 ☐ ラジオ体操 ☐ SD/USB ()	・ ・
5	☐ AM ☐ PM 時 分	☐ ウエストミンスターの鐘 ☐ ラジオ体操 ☐ SD/USB ()	・ ・
6	☐ AM ☐ PM 時 分	☐ ウエストミンスターの鐘 ☐ ラジオ体操 ☐ SD/USB ()	・ ・
7	☐ AM ☐ PM 時 分	☐ ウエストミンスターの鐘 ☐ ラジオ体操 ☐ SD/USB ()	・ ・
8	☐ AM ☐ PM 時 分	☐ ウエストミンスターの鐘 ☐ ラジオ体操 ☐ SD/USB ()	・ ・
9	☐ AM ☐ PM 時 分	☐ ウエストミンスターの鐘 ☐ ラジオ体操 ☐ SD/USB ()	・ ・
10	☐ AM ☐ PM 時 分	☐ ウエストミンスターの鐘 ☐ ラジオ体操 ☐ SD/USB ()	・ ・
11	☐ AM ☐ PM 時 分	☐ ウエストミンスターの鐘 ☐ ラジオ体操 ☐ SD/USB ()	・ ・
12	☐ AM ☐ PM 時 分	☐ ウエストミンスターの鐘 ☐ ラジオ体操 ☐ SD/USB ()	・ ・
13	☐ AM ☐ PM 時 分	☐ ウエストミンスターの鐘 ☐ ラジオ体操 ☐ SD/USB ()	・ ・
14	☐ AM ☐ PM 時 分	☐ ウエストミンスターの鐘 ☐ ラジオ体操 ☐ SD/USB ()	・ ・
15	☐ AM ☐ PM 時 分	☐ ウエストミンスターの鐘 ☐ ラジオ体操 ☐ SD/USB ()	・ ・
16	☐ AM ☐ PM 時 分	☐ ウエストミンスターの鐘 ☐ ラジオ体操 ☐ SD/USB ()	・ ・
17	☐ AM ☐ PM 時 分	☐ ウエストミンスターの鐘 ☐ ラジオ体操 ☐ SD/USB ()	・ ・
18	☐ AM ☐ PM 時 分	☐ ウエストミンスターの鐘 ☐ ラジオ体操 ☐ SD/USB ()	・ ・
19	☐ AM ☐ PM 時 分	☐ ウエストミンスターの鐘 ☐ ラジオ体操 ☐ SD/USB ()	・ ・
20	☐ AM ☐ PM 時 分	☐ ウエストミンスターの鐘 ☐ ラジオ体操 ☐ SD/USB ()	・ ・

サポートのご案内

■ 修理・お取扱い・お手入れについてのご相談・ご依頼は、お買い上げの販売店にお申し付けください。

販売店に修理を依頼する場合は、下記の項目をお確かめください。

①品名 ②品番 ③お買い上げ日 ④故障の状況（できるだけ具体的にお願いします）

■ 販売店がご不明な場合は、最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。

営業所情報はホームページ
もしくはQRコードに
アクセスしてください。
<http://www.unipex.co.jp>



■ その他ご不明な点は、お客様ご相談センターへご相談ください。

UNI-PEX

 お客様ご相談センター

0120-56-5245

通話料無料

受付時間／9:00～17:00（土・日・祝日除く）

PHS・携帯電話からのご利用は、
072-855-3334（通話料がかかります）

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

お客様ご相談センターにおけるお客様の個人情報は、ご相談対応、修理およびその確認に使用いたします。個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供または開示いたしません。

プログラムチャイムユニット AU-404

保証書

製造番号	
保証期間	お買い上げ日 年 月 日より 電子回路部1ヶ年、ケース(外装部) 6ヶ月
お客様	お名前 ご住所 〒 見本 様 電話() -
販売店	店名・住所 電話() - 印

本書は本書記載内容で無料修理を行なうことを保証するものです。お買い上げの日から上記期間内に故障が発生した場合は本書を提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

製造元 **日本電音株式会社**
発売元 **ユニペックス株式会社**

〒573-1132 大阪府枚方市招提田3-6 TEL.(072)855-3334(代)

保証規定

この保証書は日本国内においてのみ有効です。この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

(This warranty is valid only in Japan)

無料修理保証の範囲

- ①保証期間内において、取扱説明書などに従った正常な使用状態において故障した場合に無料で修理いたします。
- ②修理の際は必ず保証書の提示があること。
- ③当保証書の所定項目に必要な事項が記入され、故意に字句を訂正しないこと。

無料修理保証の免責範囲

(次のような場合は保証期間内でも有料修理となります。)

- ①使用上の誤り及びお取扱いの乱用などによる故障、磨耗。
- ②不当な修理改造による故障、損傷。
- ③正常なご使用でも、消耗部品の自然消耗、磨耗、劣化によるもの。
- ④お買い上げ後の落下、傷など、お取り扱い上起因するもの。
- ⑤火災、水害、落雷、地震、その他の天災によるもの。また塩害、有毒ガス、異常電圧などが原因の損傷。
- ⑥故障の原因が本製品以外の機器の影響によるもの。
- ⑦常識的に正常な動作状態であるにもかかわらず、修理または部品交換などの要求をされる場合。