


ワイヤレスアンプをPC・タブレット・スマホとUSB(type-C)接続 WEB会議や音声のモニターに最適

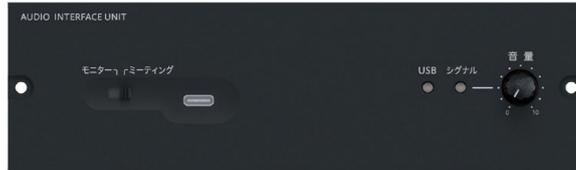

●オーディオインターフェースユニット

IU-700


近日発売予定
OPEN

Type-C モニター USB シグナル
USB接続 切替SW 表示灯 表示灯

特長

※記載されている会社名・製品名は、各社の登録商標または商標です。

- WEB会議ソフト“Zoom”や“Microsoft teams”、“Google Meet”などを利用したWEB会議や、ハイブリッド型イベントに最適なワイヤレスアンプに組み込むことができるオーディオインターフェースユニットです。
- 音声入力用の「モニター」モードと音声入出力用の「ミーティング」モードを切替するスライドスイッチを搭載し、モニター用途で使いたい場合に組込機器の音声がPCへ流れないようにユニット側で事前に設定することができます。
- USB接続表示灯とシグナル表示灯を搭載しています。

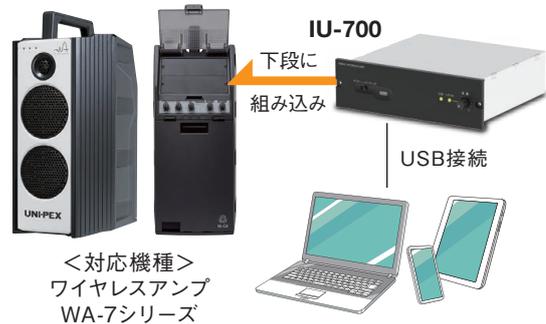

仕様


品番	IU-700
電源電圧	DC12V 組込機器本体から給電
消費電流	40mA以下
ひずみ率	0.2%以下
サンプリング周波数	44.1kHz、48kHz
量子化ビット数	16bit
USB接続端子	USB2.0 TYPE-C ※USBホスト機能に対応していない端末では使用することができません。 充電専用のUSBケーブルではなく、データ転送可能なケーブルを使用してください。 ※データ転送用USBポートのため接続機器の充電はできません。
付帯機能	・音量調節機能 ・接続機器側の音量自動制御機能 ※接続すると機器の音量を最大に自動設定。接続解除すると元の音量に戻る。 ・USB接続表示灯、シグナル表示灯 ・モニター(音声入力用)/ミーティング(音声入出力用)モード切替スイッチ
外装	パネル(ABS樹脂)マンセルNA近似色 黒 塗装、ケース(メッキ銅板)
寸法	幅169mm 高さ50mm 奥行158mm(突起部含まず)
質量	約550g
適合品	WA7シリーズ(WA-6シリーズは対応しておりません)

操作方法

USB接続端子 (type-C)

PCやタブレット、スマホをUSB接続します。

USB接続表示灯 シグナル表示灯

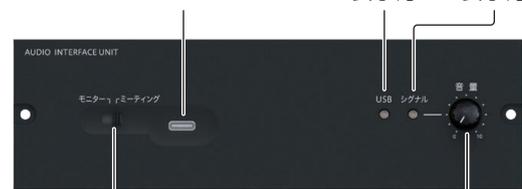

モニター/ミーティング モード切替スイッチ

モニター

ワイヤレスアンプ音声を接続機器へ送らない

ミーティング


ワイヤレスアンプ音声を接続機器へ送る

音量ツマミ

接続機器からワイヤレスアンプへ送る音声を音量調節します。

寸法

(単位:mm)

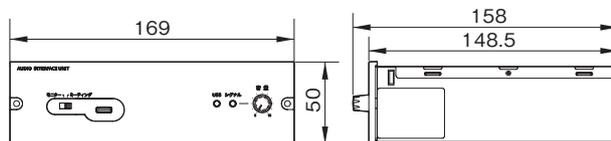

2025年12月現在

※掲載情報は、都合により変更される場合がありますので予めご了承ください。

製造元 日本電音株式会社
発売元 ユニペックス株式会社

U make you happy.